







Трековая система 220 V

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
POWERLINE-3		<p>POWERLINE-3 3-фазный шинопровод Размер: 31,5 x 32,5 мм Длина: 1 м 2 м 3 м 4 м Цвет: черный белый Подключение: ~ 220В, 50 Гц</p>	T-POWERLINE-3-1000 -C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1887
			T-POWERLINE-3-2000 -C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3773
			T-POWERLINE-3-3000 -C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	5659
			T-POWERLINE-3-4000 -C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 4 МЕТРА	7545
POWERLINE-3-T-CON		<p>POWERLINE-3-T-CON Соединитель для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON -C	Используется для электрического соединения линий между собой	307
POWERLINE-3-T-CON-A-FL		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-FL Угловое соединение гибкое для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-FL -C	Используется для соединения линий под углом >90° и <90°	1355
POWERLINE-3-T-CON-A-L		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-L Угловой коннектор (левый) для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-L -C	Используется для соединения линий под углом 90°, может использоваться как токоподвод для подключения трехфазного шинопровода к сети АС 220V	606
POWERLINE-3-T-CON-A-R		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-R Угловой коннектор (правый) для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-R -C	Используется для соединения линий под углом 90°, может использоваться как токоподвод для подключения трехфазного шинопровода к сети АС 220V	606
POWERLINE-3-T-CON-T		<p>POWERLINE-3-T-CON-T T-образный коннектор для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-T -C	Используется для перпендикулярного соединения линий	969

POWERLINE-3-T-CON-X		POWERLINE-3-T-CON-X X-образный коннектор для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-CON-X-C	Используется для крестообразного соединения линий	1211
POWERLINE-3-T-PW-1		POWERLINE-3-T-PW-1 Подвес для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-PW-1-C	Комплект для подвешенного монтажа трехфазного шинопровода без чаши, рекомендуемое количество: по 2 шт. на каждый 1 м	234
POWERLINE-3-T-PW-2		POWERLINE-3-T-PW-2 Подвес для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-PW-2-C	Комплект для подвешенного монтажа трехфазного шинопровода с чашей, рекомендуемое количество: по 2 шт. на каждый 1 м	640
POWERLINE-3-T-CAP		POWERLINE-3-T-CAP Заглушка для трехфазного шинопровода Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-CAP-C	Заглушка	57
POWERLINE-3-T-PCON-L		POWERLINE-3-T-PCON-L Коннектор питания (левый) Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-PCON-L-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения трехфазного шинопровода к сети AC 220V	380
POWERLINE-3-T-PCON-R		POWERLINE-3-T-PCON-R Коннектор питания (правый) Цвет: черный белый	T-POWERLINE-3-T-PCON-R-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения трехфазного шинопровода к сети AC 220V	380
ROLL-S		ROLL-S Трековый светильник Размер: ø55 x B153 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K DIM TO WARM Угол излучения: 15° 24° 38° 45° Цвет: черный белый	T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4739
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	5597
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6127
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7800
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6019
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	6073
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6885
T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6939			

ROLL-S-2



ROLL-S-2
Трековый светильник
Размер: ø60 x B180 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт | 15 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | DIM TO WARM
Угол излучения: 15° | 24° | 38°
Цвет: черный | белый

T-ROLL-S-2-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5768
T-ROLL-S-2-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6007
T-ROLL-S-2-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	6245
T-ROLL-S-2-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
T-ROLL-S-2-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
T-ROLL-S-2-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
T-ROLL-S-2-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
T-ROLL-S-2-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
T-ROLL-S-2-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
T-ROLL-S-2-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
T-ROLL-S-2-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	7364
T-ROLL-S-2-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	7635







ROLL-B














ROLL-B
Трековый светильник
Размер: ø77 x B200 мм
Мощность: 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | DIM TO WARM
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: черный | белый

T-ROLL-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	7290
T-ROLL-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	7528
T-ROLL-B-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	7766
T-ROLL-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8779
T-ROLL-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	9791
T-ROLL-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	9910
T-ROLL-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	10327
T-ROLL-B-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	10744
T-ROLL-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	11518
T-ROLL-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	12411
T-ROLL-B-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	12709




CAM-1	 	<p>CAM-1 Трековый светильник Размер: ø90 x B200 мм Мощность: 20 Вт 30 Вт 40 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K DIM TO WARM Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный белый</p>	T-CAM-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	10243
			T-CAM-1-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	10564
			T-CAM-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	10832
			T-CAM-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	11387
			T-CAM-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	12903
			T-CAM-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	10358
			T-CAM-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	11333
			T-CAM-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	10358
			T-CAM-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	12145
LINE-FLEX-OCTO-T	 	<p>LINE-FLEX-OCTO-T Трековый светильник Размер: Д115 x Ш25 x В140 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	7010
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	12 Вт, диммируемый TRIAC	по запросу
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, диммируемый 1-10V	по запросу
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, диммируемый DALI	по запросу
LINE-DOT-FLEX-T5	 	<p>LINE-DOT-FLEX-T5 Трековый светильник Размер: Д115 x Ш25 x В140 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	10302
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, диммируемый TRIAC	по запросу
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, диммируемый 1-10V	по запросу
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, диммируемый DALI	по запросу
LINE-DOT-FLEX-T10	 	<p>LINE-DOT-FLEX-T10 Трековый светильник Размер: Д270 x Ш35 x В100 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	10652
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, диммируемый TRIAC	12260
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, диммируемый 1-10V	12974
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, диммируемый DALI	15058

SLOT-ND-280		SLOT-ND-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-280-27W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	14395
			T-SLOT-ND-280-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	15228
SLOT-ND-400		SLOT-ND-400 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-400-54W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	19415
SLOT-ND-A-280		SLOT-ND-A-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-A-280-27W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	14811
			T-SLOT-ND-A-280-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	15228
SLOT-ND-A-400		SLOT-ND-A-400 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-A-400-54W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	19415
SLOT-ND-AR-280		SLOT-ND-AR-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-AR-280-27W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	15645
			T-SLOT-ND-AR-280-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	17015
SLOT-ND-AR-400		SLOT-ND-AR-400 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый	T-SLOT-ND-AR-400-54W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	19415

SLOT-D		<p>SLOT-D Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° 25° x 25° Цвет: черный белый</p>	T-SLOT-D-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый	24715
SLOT-DA		<p>SLOT-DA Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° 25° x 25° Цвет корпуса: черный белый</p>	T-SLOT-DA-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый	26382
SLOT-DTA		<p>SLOT-DTA Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: регулир. 3000К-5000К Угол излучения: 100° Цвет: черный белый</p>	T-SLOT-DTA-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый, регулируемая CCT	28109
FILM-ND		<p>FILM-ND Трековый светильник Размер: Д1160 x Ш60 x В98 мм Мощность: 40 Вт 60 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый</p>	T-FILM-ND-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт	по запросу
			T-FILM-ND-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	60 Вт	по запросу
FILM-DTA		<p>FILM-DTA Трековый светильник Размер: Д1160 x Ш60 x В98 мм Мощность: 40 Вт 60 Вт Тип диммирования: 1-10V CRI: 90 Цветовая температура: регулир. 3000К-5000К Угол излучения: 30° x 60° 60° x 90° Цвет: черный белый</p>	T-FILM-DTA-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-FILM-DTA-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-RF	60 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу

SLOT-REMOTE-CTRL		Пульт ДУ для светильников серии SLOT	SLOT-REMOTE-CTRL	Пульт ДУ для светильников серии SLOT	2984
ZOOM	 	ZOOM Трековый светильник с регулируемым углом излучения Размер: ø92 x B205 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700K-6500K Угол излучения: регулируемый 15°- 60° Цвет: черный белый	T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-N	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°	14752
			T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-2,4G	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый 2,4G	18027
			T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый DALI	18861
			T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-TR	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый TRIAC	16955
			T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-N	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, регулируемая CCT	20766
			T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый 1-10V	17134
T-ZOOM-30W -CCT-ZBA-CRI-IP-C-BT	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый по Bluetooth	18027			
ZOOM-REMOTE-CTRL		Пульт ДУ для светильников серии ZOOM	ZOOM-REMOTE-CTRL	Пульт ДУ для светильников серии ZOOM	2210
LOTUS-B-1	 	LOTUS-B-1 Трековый светильник Размер: ø95 x B132 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45 x В130 мм Мощность: 20 Вт 30 Вт 40 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 5000K DIM TO WARM Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: черный белый	T-LOTUS-B-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	8635
			T-LOTUS-B-1-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	8956
			T-LOTUS-B-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	9224
			T-LOTUS-B-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	9925
			T-LOTUS-B-1-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	10900
			T-LOTUS-B-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8897
			T-LOTUS-B-1-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9384
			T-LOTUS-B-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	9817
T-LOTUS-B-1-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	10196			




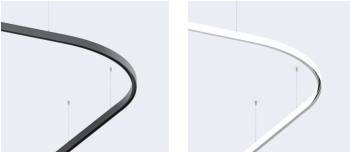



MULTI-1		<p>MULTI-1 Трековый светильник Размер: ø75 x В450 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45 x В130 мм Мощность: 12 Вт 20 Вт 30 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Кадрирующая насадка Цвет: черный</p>	T-MULTI-1-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	26404
			T-MULTI-1-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	29976
			T-MULTI-1-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	э
MULTI-2		<p>MULTI-2 Трековый светильник Размер: ø55 x В220 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45 x В130 мм Мощность: 5 Вт 10 Вт 15 Вт 20 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Кадрирующая насадка Цвет: черный</p>	T-MULTI-2-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	5145
			T-MULTI-2-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	5800
			T-MULTI-2-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	6813
			T-MULTI-2-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	7587
PULL-1		<p>PULL-1 Трековый светильник для ниш Размер: ø70 x В137 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт 15 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Цвет: черный</p>	T-PULL-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	по запросу
			T-PULL-1-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	по запросу
			T-PULL-1-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	по запросу
			T-PULL-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
T-PULL-1-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу			
T-PULL-1-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	по запросу			

POWERLINE-1		POWERLINE-1 1-фазный шинопровод Коннектор питания и заглушка в комплекте Длина: 1500 мм 2000 мм Подключение: ~ 220В, 50 Гц Цвет: черный белый	Шинопровод 1-фазный 1,5 м	Шинопровод 1-фазный 1,5 м	962
			Шинопровод 1-фазный 2 м	Шинопровод 1-фазный 2 м	1261
POWERLINE-1-T-CON		POWERLINE-1-T-CON Соединитель для 1-фазного шинопровода Цвет: черный белый	Используется для электрического соединения линий между собой	Используется для электрического соединения линий между собой	650
POWERLINE-1-T-CON-A		POWERLINE-1-T-CON-A Угловой коннектор для 1-фазного шинопровода Цвет: черный белый	Используется для электрического соединения линий под углом 90°	Используется для электрического соединения линий под углом 90°	650
POWERLINE-1-T-PW-1		POWERLINE-1-T-PW-1 Подвес для 1-фазного шинопровода (1 шт. длиной 2 метра) Цвет: черный белый	Комплект для подвешенного монтажа 1-фазного шинопровода (крепление "пуля", трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	Комплект для подвешенного монтажа 1-фазного шинопровода (крепление "пуля", трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	155
POWERLINE-1-T-PW-2		POWERLINE-1-T-PW-2 Подвес с потолочной чашей для 1-фазного шинопровода (1 шт. длиной 2 метра) Цвет: черный белый	Комплект для подвешенного монтажа 1-фазного шинопровода (крепление, потолочная чаша, трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	Комплект для подвешенного монтажа 1-фазного шинопровода (крепление, потолочная чаша, трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	528
ROLL-1-PL1		ROLL-1-PL1 Размер: ø60 x B150 мм Мощность: 20 Вт Цветовая температура: 4000К Цвет: черный белый	Трековый светильник на однофазный шинопровод	Трековый светильник на однофазный шинопровод	2008
ROLL-2-PL1		ROLL-2-PL1 Мощность: 30 Вт Размер: ø75 x B178 мм Цветовая температура: 4000К Цвет: черный белый	Трековый светильник на однофазный шинопровод	Трековый светильник на однофазный шинопровод	2511

Магнитная система OMNI-S 48V

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-R-1		OMNI-S-R-1 Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x B54,9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-R-1-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3276
			MT-OMNI-S-R-1-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6552
			MT-OMNI-S-R-1-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	9828
OMNI-S-R-1-CAP		OMNI-S-R-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNI-S-R-1-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-1	320
OMNI-S-R-1-ANGLE		OMNI-S-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-R-1-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-1 + 4 соединительные пластины	2195
OMNI-S-R-2		OMNI-S-R-2 Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x B54,9 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-R-2-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4741
			MT-OMNI-S-R-2-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	9482
			MT-OMNI-S-R-2-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	14223
OMNI-S-R-2-CAP		OMNI-S-R-2-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNI-S-R-2-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода	320
OMNI-S-R-2-ANGLE		OMNI-S-R-2-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Размер: 120 x 120 мм Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-R-2-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-2 + 4 соединительные пластины	1870
PR-OMNI-S-RC		PR-OMNI-S-RC Профиль для натяжного потолка Размер сечения: Ш61,7 x B69,4 мм Длина: 1 м 2 м Монтаж: встраиваемый в натяжной потолок Подключение: DC 48В Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)	PR-OMNI-S-RC-1-1M-C	Профиль для натяжного потолка, ДЛИНА 1 МЕТР	2574
			PR-OMNI-S-RC-1-2M-C	Профиль для натяжного потолка, ДЛИНА 2 МЕТРА	5148
PR-OMNI-S-RC-CAP		PR-OMNI-S-RC-CAP Заглушка для профиля (2 шт.) Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)	PR-OMNI-S-RC-CAP-C	Заглушка для профиля PR-OMNI-S-RC-1	785
PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE		PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE-C	пластина соединительная, вертикальная, горизонтальная	214


OMNI-S-R-3		<p>OMNI-S-R-3 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш32 х В56,3 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: DC 48В Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-R-3-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	5529
			MT-OMNI-S-R-3-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	11057
			MT-OMNI-S-R-3-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	16585
OMNI-S-R-3-CAP		<p>OMNI-S-R-3-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-R-3-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-3	320
OMNI-S-R-3-ANGLE		<p>OMNI-S-R-3-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-R-3-ANGLE	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-3 + 4 соединительные пластины	2195
OMNI-S-R-3-CLIP		<p>Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)</p>	MT-OMNI-S-R-3-CLIP	Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)	1285
OMNI-S-SM-1		<p>OMNI-S-SM-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш26,4 х В83 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-SM-1-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	2847
			MT-OMNI-S-SM-1-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	5693
			MT-OMNI-S-SM-1-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	8540
OMNI-S-SM-1-CAP		<p>OMNI-S-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый</p>	OMNI-S-SM-1-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	320
OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE		<p>OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE-C	Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM	182
OMNI-S-SM-1-ANGLE		<p>OMNI-S-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-SM-1-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM	1870
OMNI-S-SM-TB		<p>OMNI-S-SM-TB Магнитный шинопровод Размер сечения: Д58 х Ш23 х В83 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-SM-TB-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4228
			MT-OMNI-S-SM-TB-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	8455
			MT-OMNI-S-SM-TB-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	12682







OMNI-S-SM-TB-CAP		OMNI-S-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинпровода (2 шт.) Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-SM-TB-CAP - C	Заглушка для магнитного шинпровода OMNI-S-TB	374
OMNI-S-DBL		OMNI-S-DBL Магнитный шинпровод Размер сечения: Ш26 x В78 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-DBL-1M - C	Подвесной магнитный шинпровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4747
			MT-OMNI-S-DBL-2M - C	Подвесной магнитный шинпровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	9494
			MT-OMNI-S-DBL-3M - C	Подвесной магнитный шинпровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	14241
OMNI-S-DBL-CAP		OMNI-S-DBL-CAP Заглушка для магнитного шинпровода (2 шт.) Цвет: черный белый	MT-OMNI-S-DBL-CAP - C	Заглушка для магнитного шинпровода OMNI-S-DBL	374
OMNI-S-RING-ANGLE		OMNI-S-RING-ANGLE Угловое полукруглое соединение Цвет: черный белый Монтаж: накладной подвесной на тросах Диаметр: 600 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм	MT-OMNI-S-RING-ANGLE-600 - C	Угловое полукруглое соединение	9035
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-800 - C	Угловое полукруглое соединение	11116
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-1000 - C	Угловое полукруглое соединение	12880
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-1200 - C	Угловое полукруглое соединение	14009
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинпровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-ANGLE - C	Угловой коннектор для магнитного шинпровода OMNI для электрического соединения линий под углом	992
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинпровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON - C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинпровода OMNI встык	992
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинпровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5 - C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинпровода OMNI к сети	805






OMNI-CON-PWR-2		<p>OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного блока питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-CON-PWR-2-C	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного блока питания OMNI к сети	1130
OMNI-PDNT		<p>OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинного блока питания</p>	MT-OMNI-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинного блока питания OMNI	965
OMNI-S-DEC		<p>OMNI-S-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинного блока питания OMNI-S Длина: 3 м</p>	OMNI-S-DEC-C	Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинного блока питания OMNI-S	1073
OMNI-PANEL-BT		<p>OMNI-PANEL-bluetooth Настенная панель беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников для магнитного шинного блока питания OMNI-S Питание: 3V CR2032</p>	OMNI-PANEL-BT		3803
OMNI-REMOTE-CONTROL-BT		<p>OMNI-REMOTE-CONTROL-bluetooth Пульт беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников для магнитного шинного блока питания OMNI-S</p>	OMNI-REMOTE-CONTROL-BT		1740
OMNI-GATEWAY-BT		<p>OMNI-GATEWAY-bluetooth-mija Шлюз беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников с помощью голосовых помощников (Алиса) для магнитного шинного блока питания OMNI-S Питание: USB</p>	OMNI-GATEWAY-BT		6539
OMNI-GATEWAY-BTT		<p>OMNI-GATEWAY-bluetooth-tuya Шлюз беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников с помощью голосовых помощников (Алиса) для магнитного шинного блока питания OMNI-S Питание: USB</p>	OMNI-GATEWAY-BTT		5431
OMNI-S-ROLL-Z-30-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинный блок питания Размер: Д30 x В60 мм Мощность: 3 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 21° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	3710
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	3 Вт, тип диммирования 1-10V	6755
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	3 Вт, тип диммирования DALI	6281



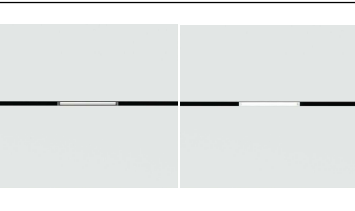
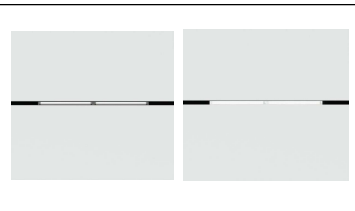
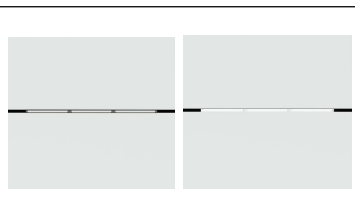
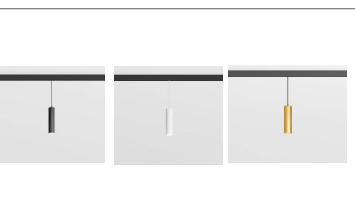
OMNI-S-ROLL-Z-30-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д30 x В110 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 21° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	4109
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	7154
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	6681
OMNI-S-ROLL-Z-45-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4515
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7560
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7087
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	7 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6207
OMNI-S-ROLL-Z-45-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4851
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7896
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7422
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6542
OMNI-S-ROLL-Z-60-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д60 x В110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	5253
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	8298
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	7825
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6945
OMNI-S-ROLL-Z-60-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д60 x В148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	5991
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9036
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	8563
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-BT	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7683
OMNI-S-ZOOM-5		<p>MT-OMNI-S-ZOOM-5 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д32 x В135 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15-60° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-ZOOM-SW -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	6268
			MT-OMNI-S-ZOOM-SW -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	9313
			MT-OMNI-S-ZOOM-SW -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8975
			MT-OMNI-S-ZOOM-SW -CCT-BA-CRI-IP-C-BT	5 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7960







OMNI-S-ZOOM-10		<p>MT-OMNI-S-ZOOM-10 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В155 мм Мощность: 10Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15-60° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-ZOOM-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	10 Вт	7615
		<p>MT-OMNI-S-ZOOM-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	10 Вт, тип диммирования 1-10V	10660	
OMNI-S-LINE-305		<p>MT-OMNI-S-LINE-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д305 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-305-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI</p>	10 Вт, тип диммирования DALI	10322
		<p>MT-OMNI-S-LINE-305-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-BT</p>	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9307	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-305-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	7 Вт	4282	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-305-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7367	
OMNI-S-LINE-605		<p>MT-OMNI-S-LINE-605 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д605 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-605-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	20 Вт	6533
		<p>MT-OMNI-S-LINE-605-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9537	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-605-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI</p>	20 Вт, тип диммирования DALI	9862	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-605-20W -TW2765-BA-CRI-IP-C-BT</p>	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8563	
OMNI-S-LINE-900		<p>MT-OMNI-S-LINE-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д900 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-900-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	30 Вт	8702
		<p>MT-OMNI-S-LINE-900-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	30 Вт, тип диммирования 1-10V	12356	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-900-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI</p>	30 Вт, тип диммирования DALI	11788	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-900-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT</p>	30 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10732	
OMNI-S-LINE-1200		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1200 x Ш22 x В25 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-1200-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	40 Вт	12171
		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	40 Вт, тип диммирования 1-10V	15582	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI</p>	40 Вт, тип диммирования DALI	15257	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT</p>	40 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	14201	
OMNI-S-LINE-CORNER		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д307x Ш322 x В25 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	14 Вт	7182
		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-T-10V</p>	14 Вт, тип диммирования 1-10V	10836	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI</p>	14 Вт, тип диммирования DALI	10268	
		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT</p>	14 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9212	







OMNI-S-LINE-DOT-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-111 Светильник на магнитный шинный провод Размер: Д111 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3386
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	6796
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	6471
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5416
OMNI-S-LINE-DOT-220		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-220 Светильник из магнитный шинный провод Размер: Д220 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4127
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7781
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7212
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6157
OMNI-S-LINE-DOT-328		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-328 Светильник на магнитный шинный провод Размер: Д328 x Ш22 x В25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	5337
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	8910
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	8423
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7367
OMNI-S-LINE-DOT-436		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-436 Светильник на магнитный шинный провод Размер: Д436x Ш22 x В25 мм Мощность: 24Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	6385
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	36 Вт, тип диммирования 1-10V	10039
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	36 Вт, тип диммирования DALI	9471
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8415
OMNI-S-LINE-DOT-652		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-652 Светильник на магнитный шинный провод Размер: Д652x Ш22 x В25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый Форма оптики: круглая квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	7426
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	36 Вт, тип диммирования 1-10V	11080
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	36 Вт, тип диммирования DALI	10511
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9456
OMNI-S-OCTO-110		<p>MT-OMNI-S-OCTO-110 Светильник на магнитный шинный провод Размер: Д110x Ш22 x В42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 30° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-OCTO-110-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	8 Вт	6065
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	8 Вт, тип диммирования 1-10V	9787
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	8 Вт, тип диммирования DALI	9313
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	8 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8434








OMNI-S-OCTO-218		<p>MT-OMNI-S-OCTO-218 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д218x Ш22 x В42 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 30° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-OCTO-218-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	9313
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	13035
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	12561
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	11682
OMNI-S-RING-STAR		<p>MT-OMNI-S-RING-STAR Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д416x Ш19 x В42 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Угол излучения: 24° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-STAR-3W -CCT-BA-CRI-IP-C-N		3130
OMNI-S-LASER-600		<p>MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LASER-600-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	4035
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	7689
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	7121
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6065
OMNI-S-LASER-600		<p>MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LASER-600-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5422
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	9076
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	8508
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7452
OMNI-S-LINE-FLEX-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д111 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	4074
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	6916
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	6646
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5766
OMNI-S-LINE-FLEX-219		<p>MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д219 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5418
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8260
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7990
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7110





OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д111 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 6 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 6 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 6 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>4074</p> <p>6916</p> <p>6646</p> <p>5766</p>
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д219 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 12 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 12 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>5471</p> <p>8313</p> <p>8043</p> <p>7163</p>
OMNI-S-LINE-TWIST-135		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д135 x Ш22 x В55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 6 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 6 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 6 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>3500</p> <p>6342</p> <p>6072</p> <p>5192</p>
OMNI-S-LINE-TWIST-255		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д255 x Ш22 x В55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 12 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 12 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>5309</p> <p>8151</p> <p>7880</p> <p>7000</p>
OMNI-S-LINE-TWIST-365		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д365 x Ш22 x В55 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 18 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 18 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 18 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>7793</p> <p>10635</p> <p>10365</p> <p>9485</p>
OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д135 x Ш22 x В55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-N 6 Вт</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V 6 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI 6 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT 6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)</p>	<p>3500</p> <p>6342</p> <p>6072</p> <p>5192</p>

OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D255 x Ш22 x B55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5309
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8151
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7880
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7000
OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D365 x Ш22 x B55 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	7793
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	10635
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	11041
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9485
OMNI-S-WALL-WASHER		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER Светильник на магнитный шинпровод Размер: D126.4 x Ш22 x B46 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3061
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	6715
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	6146
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5091
OMNI-S-WALL-WASHER-DUO		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO Светильник на магнитный шинпровод Размер: D220 x Ш21.6 x B45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4289
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7943
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7375
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6319
OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO Светильник на магнитный шинпровод Размер: D328 x Ш21.6 x B45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	5581
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	9235
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	8666
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7611
OMNI-S-BAMBOO-50		<p>MT-OMNI-S-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D50 x B220 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K TW (2700-6000 K) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 18° 25° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	9 Вт	6131
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	9 Вт, тип диммирования 1-10V	9542
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	9 Вт, тип диммирования DALI	9217
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	9 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8161






OMNI-S-CIRCUS-100		<p>MT-OMNI-S-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8031
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	10467
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	10088
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9385
OMNI-S-CIRCUS-100-P		<p>MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8194
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	10630
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	10251
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9547
OMNI-S-MULTI-12		<p>MT-OMNI-S-MULTI-1 Светильник на магнитный шинопровод с регулировкой угла Размер: Д50 x В130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный белый золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	18533
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	22322
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	22052
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	20428
OMNI-S-MULTI-20		<p>MT-OMNI-S-MULTI-2 Светильник на магнитный шинопровод с регулировкой угла Размер: Д80 x В250 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный белый золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	22145
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	25934
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	25664
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	24040
OMNI-S-MULTI-30		<p>MT-OMNI-S-MULTI-3 Светильник на магнитный шинопровод с регулировкой угла Размер: Д86 x В400 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный белый золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	29521
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	33310
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	33040
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	30 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	31416
OMNI-S-TROPIC		<p>MT-OMNI-S-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-TROPIC-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	8 Вт	5013
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	8 Вт, тип диммирования 1-10V	12719
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	8 Вт, тип диммирования DALI	12226
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	8 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6772






OMNI-S-TROPIC-DUO		<p>MT-OMNI-S-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	8716
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	13543
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	13051
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10475
OMNI-S-EXOTIC		<p>MT-OMNI-S-EXOTIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 X В117 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	6316
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	13543
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	13051
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8075
OMNI-S-DARNER		<p>MT-OMNI-S-MAZER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д150 x Ш80 x В30 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120°</p>	MT-OMNI-S-DARNER	12 Вт	8415
OMNI-S-MAZER		<p>MT-OMNI-S-MAZER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д80 x В75 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К красный зелёный синий Угол излучения: 120° Цвет: белый</p>	MT-OMNI-S-MAZER-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5005
OMNI-S-CORE		<p>OMNI-S-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CORE-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	7285
			MT-OMNI-S-CORE-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13287
			MT-OMNI-S-CORE-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	12813
			MT-OMNI-S-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8977
OMNI-S-CORE-P		<p>OMNI-S-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N 1-10V DALI bluetooth Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой(цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CORE-P-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	7420
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13287
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	12813
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9112




OMNI-S-BINPS-48-100W		<p>OMNI-S-BINPS-48-100 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 100 Вт Размер: Ш23 x B27 x Д230 мм Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-BINPS-48-100W-C		5594
OMNI-S-BINPS-48-200W		<p>OMNI-S-BINPS-48-200 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 200 Вт Размер: Ш23 x B27 x Д305 мм Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-BINPS-48-200W-C		7274
OMNI-S-LINE-330		<p>MT-OMNI-S-LINE-330 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д330 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW2700-6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI 2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-HP-C-N</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-HP-C-1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-HP-C-DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-330-12W-TW2760-BA-CRI-HP-C-2,4G/ZigBee</p>	<p>12 Вт</p> <p>12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>12 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>12 Вт, тип диммирования беспроводной</p>	<p>2259</p> <p>5507</p> <p>4966</p> <p>5399</p>
OMNI-S-LINE-438		<p>MT-OMNI-S-LINE-438 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д438 x Ш22 x B25 мм Мощность: 18 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-HP-C-N</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-HP-C-1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-HP-C-DALI</p>	<p>18 Вт</p> <p>18 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>18 Вт, тип диммирования DALI</p>	<p>3009</p> <p>6257</p> <p>5716</p>
OMNI-S-LINE-655		<p>MT-OMNI-S-LINE-655 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д655 x Ш24 x B25 мм Мощность: 24 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К TW2700-6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI 2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-HP-C-N</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-HP-C-1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-HP-C-DALI</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-655-24W-TW2760-BA-CRI-HP-C-2,4G/ZigBee</p>	<p>24 Вт</p> <p>24 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>24 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>24 Вт, тип диммирования беспроводной</p>	<p>3868</p> <p>7716</p> <p>6575</p> <p>7716</p>
OMNI-S-LINE-1195		<p>MT-OMNI-S-LINE-1195 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1195 x Ш22 x B25 мм Мощность: 36 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-HP-C-N</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-HP-C-1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-HP-C-DALI</p>	<p>36 Вт</p> <p>36 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>36 Вт, тип диммирования DALI</p>	<p>7302</p> <p>10550</p> <p>10009</p>
OMNI-ROLL-50		<p>MT-OMNI-S-ROLL-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В100 мм Мощность: 10 Вт CR: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-HP-C-N</p> <p>MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-HP-C-1-10V</p> <p>MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-HP-C-DALI</p>	<p>10 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p>	<p>3233</p> <p>6481</p> <p>5940</p>

OMNI-S-ROLL-62		<p>MT-OMNI-S-ROLL-62 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д62 x В145 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-ROLL-62-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	4198
			MT-OMNI-S-ROLL-62-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7446
			MT-OMNI-S-ROLL-62-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	6904
OMNI-S-ROLL-75		<p>MT-OMNI-S-ROLL-75 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д75 x В165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-ROLL-75-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	5797
			MT-OMNI-S-ROLL-75-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9045
			MT-OMNI-S-ROLL-75-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	7962
OMNI-S-ROD-295		<p>MT-OMNI-S-ROD-295 Размер: Д38 x В295 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный</p>	OMNI-S-ROD-295-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	6624
OMNI-S-BAMBOO-40		<p>OMNI-S-BAMBOO-40 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д40 x В450 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Цвет: черный</p>	OMNI-S-BAMBOO-40-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	7165

Магнитная система OMNI-S-RING 48V









НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-RING-SM		<p>OMNI-S-RING-SM Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: накладной подвесной на тросах встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: 1326,2 x B54,9 мм Диаметр: 600 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм 1500 мм 2000 мм 2400 мм 3000 мм Подключение: DC 48V Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-SM-D600-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 0,6 МЕТРА	18559
			MT-OMNI-S-RING-SM-D800-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 0,8 МЕТРА	29360
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1000-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 1 МЕТРА	42512
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1200-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 1,2 МЕТРА	57983
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1500-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 1,5 МЕТРА	74910
			MT-OMNI-S-RING-SM-D2000-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 2 МЕТРА	129454
			MT-OMNI-S-RING-SM-D2400-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 2,4 МЕТРА	138122
			MT-OMNI-S-RING-SM-D3000-C	Накладной магнитный шинопровод ДИАМЕТР 3 МЕТРА	165559
OMNI-CON-ANGLE		<p>OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	1019
OMNI-CON-PWR-0.3		<p>OMNI-CON-PWR-0.3 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,3 м Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-CON-PWR-0.3-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	643
OMNI-S-RING-PDNT		<p>OMNI-S-RING-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода</p>	MT-OMNI-S-RING-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	591
OMNI-S-RING-ROLL-35		<p>MT-OMNI-S-RING-ROLL-35 Светильник на магнитный шинопровод Размер: D35 x B80 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 5000K 6000K Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-S-RING-ROLL-35-SW-CCT-BA-CRI-IP-C-N		4200
			MT-OMNI-S-RING-ROLL-35-SW-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		7042

OMNI-S-RING-ROLL-45		<p>MT-OMNI-S-RING-ROLL-45 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В120 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Тип диммирования: N 1-10V DALI BT Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-S-RING-ROLL-45-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		5577
			MT-OMNI-S-RING-ROLL-45-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		7445
OMNI-S-RING-LINE-DOT-180		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д180x Ш22 x В45 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24 36 Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		3636
			MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		6721
OMNI-S-RING-LINE-DOT-350		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д350x Ш22 x В45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24 36 Цвет: черный белый От диаметра 800 мм</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		6142
			MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		8984
OMNI-S-RING-LINE-180		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-180 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д180x Ш22 x В45 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-180-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		4112
			MT-OMNI-S-RING-LINE-180-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		7197
OMNI-S-RING-LINE-350		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-350 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д350x Ш22 x В45 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый От диаметра 800 мм</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-350-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		6142
			MT-OMNI-S-RING-LINE-350-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		8984










<p>OMNI-S-RING-STAR</p>	 	<p>MT-OMNI-S-RING-STAR Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д41,6х Ш19 х В42 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-RING-STAR-3W -CCT-BA-CRHP-C-N</p>		<p>5668</p>
<p>OMNI-S-BINPS-RING-48-100W</p>		<p>OMNI-S-BINPS-RING-48-100 Встроенный в шинопровод блок питания Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 100 Вт (600 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм 1500 мм) 200 Вт (2000 мм 2400 мм 3000 мм) Размер зависит от диаметра Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-S-BINPS-RING-48-100W-C</p>		<p>4682</p>








Магнитная система OMNI-T 48V

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-T-R		OMNI-T-R Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x В47,2 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-R-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3383
			MT-OMNI-T-R-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6765
			MT-OMNI-T-R-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	10147
OMNI-T-R-CAP		OMNI-T-R-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNI-T-R-CAP-C	Закрывающая заглушка для магнитного шинопровода OMNI-T-R-1	320
OMNI-T-R-ANGLE		OMNI-T-R-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-R-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-T-R-1 + 4 соединительные пластины	1983
OMNI-T-SM		OMNI-T-SM Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x В51 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-SM-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3945
			MT-OMNI-T-SM-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	7889
			MT-OMNI-T-SM-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	11833
OMNI-T-SM-CAP		OMNI-T-SM-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	OMNI-T-SM-CAP-C	Закрывающая заглушка для магнитного шинопровода OMNI-T-SM-1	320
OMNI-T-SM-ANGLE		OMNI-T-SM-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-SM-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-T-SM + 4 соединительные пластины	1659
OMNI-T-SM-TB		OMNI-T-SM-TB Магнитный шинопровод Размер сечения: Д54,5 x Ш17 x В51 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-SM-TB-1M-C		4550
			MT-OMNI-T-SM-TB-2M-C		9100
			MT-OMNI-T-SM-TB-3M-C		13650
OMNI-T-SM-TB-CAP		OMNI-T-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-SM-TB-CAP-C		320








OMNI-T-DBL		OMNI-T-DBL Магнитный шинопровод Размер сечения: 24x4x875 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-DBL-1M-C		5715
			MT-OMNI-T-DBL-2M-C		11430
			MT-OMNI-T-DBL-3M-C		17145
OMNI-T-DBL-CAP		OMNI-T-DBL-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый	MT-OMNI-T-DBL-CAP-C		320
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-T-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	1073
OMNI-CON		OMNI-T-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	1073
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-T-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	832
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-T-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-PWR-2-C		967
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	MT-OMNI-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	802
OMNI-T-DEC		OMNI-T-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинопровода OMNI-T Длина: 3 м	OMNI-T-DEC-C		1073









OMNI-T-ROLL-Z-30-1		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д30 x В60 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	4125
OMNI-T-ROLL-Z-30-2		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д30 x П10 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 7° 21° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	4480
OMNI-T-ROLL-Z-45-1		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4444
OMNI-T-ROLL-Z-45-2		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4927
OMNI-T-ROLL-Z-60-1		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д60 x В110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	5330
OMNI-T-ROLL-Z-60-2		<p>MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д60 x В148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 18° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	5448
OMNI-T-LINE-305		<p>MT-OMNI-T-LINE-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д305 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	3876
OMNI-T-LINE-605		<p>MT-OMNI-T-LINE-605 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д605 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-605-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	5002
OMNI-T-LINE-905		<p>MT-OMNI-T-LINE-905 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д905 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-905-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	8296







OMNI-T-LINE-1205		<p>MT-OMNI-T-LINE-1205 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1205 x Ш165 x В44 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-1205-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	10710
OMNI-T-LINE-CORNER		<p>MT-OMNI-T-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д313 x Ш328 x В44 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	14 Вт	6548
OMNI-T-LINE-DOT-205		<p>MT-OMNI-T-LINE-DOT-205 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д205 x Ш165 x В44 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-DOT-205-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4198
OMNI-T-LINE-DOT-305		<p>MT-OMNI-T-LINE-DOT-305 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д305 x Ш165 x В44 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-DOT-305-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	5747
OMNI-T-LASER-300		<p>MT-OMNI-T-LASER-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LASER-300-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3873
OMNI-T-LASER-600		<p>MT-OMNI-T-LASER-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д26 x Д600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4685
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118		<p>MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д118 x Ш16 x В108 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	4142
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233		<p>MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д233 x Ш16 x В110 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	6013
OMNI-T-BAMBOO-50		<p>MT-OMNI-T-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В262 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	MT-OMNI-T-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	5482





<p>OMNI-T-CIRCUS-100</p>		<p>MT-OMNI-T-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>9455</p>
<p>OMNI-T-CIRCUS-100-P</p>		<p>MT-OMNI-T-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>9596</p>
<p>OMNI-T-TROPIC</p>		<p>MT-OMNI-T-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>5013</p>
<p>OMNI-T-TROPIC</p>		<p>MT-OMNI-T-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-TROPIC-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>8716</p>
<p>OMNI-T-CORE</p>		<p>OMNI-T-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>7576</p>
<p>OMNI-T-CORE-P</p>		<p>OMNI-T-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: черный белый золотой</p>	<p>MT-OMNI-T-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>10 Вт</p>	<p>7717</p>
<p>OMNI-T-BINPS-48-100W</p>		<p>OMNI-T-BINPS-48-80 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 80 Вт Размер: Ш16 x В25 x Д260 мм Цвет: черный белый</p>	<p>OMNI-T-BINPS-48-100W-C</p>	<p></p>	<p>6007</p>

Магнитная система OMNI-Q 48V

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-Q-R		<p>OMNI-Q-R Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x В20,8 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-Q-R-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1683
			MT-OMNI-Q-R-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3366
			MT-OMNI-Q-R-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	5049
OMNI-Q-R-CAP			OMNI-Q-R-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-Q-R	320
OMNI-Q-R-ANGLE		<p>OMNI-Q-R-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-Q-R-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	965
OMNI-Q-R-CON-T		<p>OMNI-Q-R-CON-T Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	OMNI-Q-R-CON-T-C	Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1341
OMNI-Q-R-CON-X		<p>OMNI-Q-R-CON-X Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	OMNI-Q-R-CON-X-C	Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1718
OMNI-Q-SM		<p>OMNI-Q-SM Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш25,8 x В20,8 мм Длина: 1 м 2 м 3 м Монтаж: накладной подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-Q-SM-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1820
			MT-OMNI-Q-SM-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3639
			MT-OMNI-Q-SM-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	5458
OMNI-Q-SM-CAP		<p>OMNI-Q-SM-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный белый</p>	OMNI-Q-SM-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода	320
OMNI-Q-SM-ANGLE		<p>OMNI-Q-SM-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный белый</p>	MT-OMNI-Q-SM-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-Q-SM	965





OMNI-CON-ANGLE		OMNI-Q-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинпровода Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинпровода OMNI для электрического соединения линий под углом	992
OMNI-CON		OMNI-Q-CON Прямой коннектор для магнитного шинпровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинпровода OMNI встык	1046
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-Q-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинпровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинпровода OMNI к сети	697
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-Q-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинпровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный белый	MT-OMNI-CON-PWR-2-C		967
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинпровода	MT-OMNI-Q-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинпровода OMNI	802
OMNI-Q-LINE-300		MT-OMNI-Q-LINE-300 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д415 x Ш18 x В17 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	MT-OMNI-Q-LINE-300-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	2739
OMNI-Q-LINE-596		MT-OMNI-Q-LINE-596 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д715 x Ш18 x В16 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	MT-OMNI-Q-LINE-596-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	4015
OMNI-Q-LINE-909		MT-OMNI-Q-LINE-909 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д1040 x Ш18 x В16 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый	MT-OMNI-Q-LINE-909-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	5454







<p>OMNI-Q-LINE-DOT-242</p>		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-242 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д347 x Ш18 x В16 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-242-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>12 Вт</p>	<p>2739</p>
<p>OMNI-Q-LINE-DOT-356</p>		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-356 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д456 x Ш18 x В16 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-356-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>18 Вт</p>	<p>3621</p>
<p>OMNI-Q-LINE-DOT-470</p>		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-470 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д610x Ш18 x В16 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-470-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>24 Вт</p>	<p>4584</p>
<p>OMNI-Q-FLOW-300</p>		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д300 x Ш26 x В40 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-FLOW-300-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>12 Вт</p>	<p>3388</p>
<p>OMNI-Q-FLOW-600</p>		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д600 x Ш26 x В40 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-FLOW-600-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>24 Вт</p>	<p>4835</p>
<p>OMNI-Q-FLOW-900</p>		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д900 x Ш26 x В40 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-FLOW-900-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>36 Вт</p>	<p>5964</p>
<p>OMNI-Q-FLOW-1200</p>		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1200 x Ш26 x В40 мм Мощность: 48 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный белый</p>	<p>MT-OMNI-Q-FLOW-1200-48W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>48 Вт</p>	<p>7093</p>




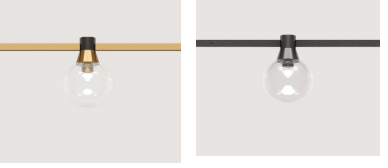
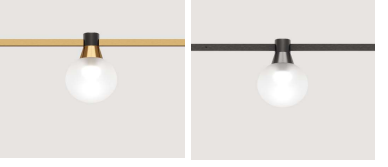
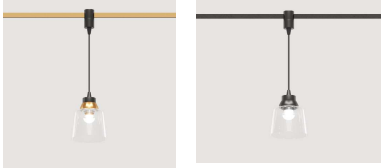
<p>OMNI-Q-ROLL-45</p>		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-45 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В100 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-Q-ROLL-45-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>7 Вт</p>	<p>3688</p>
<p>OMNI-Q-ROLL-55</p>		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-55 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д55 x В115 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-Q-ROLL-55-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>12 Вт</p>	<p>4592</p>
<p>OMNI-Q-ROLL-65</p>		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-65 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д65 x В135 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-Q-ROLL-65-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>20 Вт</p>	<p>6471</p>
<p>OMNI-Q-ROLL-80</p>		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-80 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д80 x В165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 24° 36° Цвет: черный</p>	<p>MT-OMNI-Q-ROLL-80-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N</p>	<p>30 Вт</p>	<p>7944</p>
<p>OMNI-Q-BINPS-48-200W</p>		<p>OMNI-Q-BINPS-48-150 Встроенный в шинопровод блок питания Провод 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 150 Вт Размер: Ш16 x В18 x Д320 мм Цвет: черный белый</p>	<p>OMNI-Q-BINPS-48-150W-C</p>		<p>5092</p>





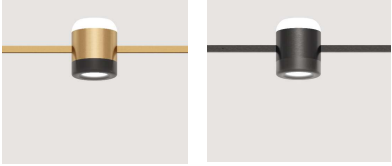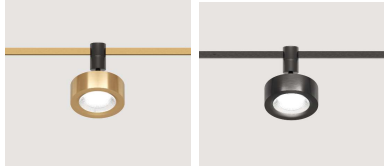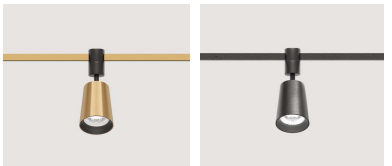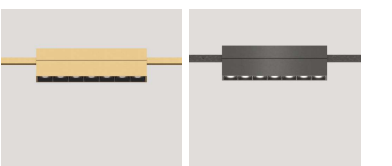

Трековая система NEO

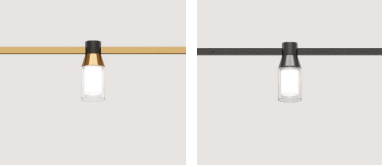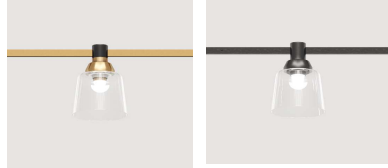





НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
NEO-BUS		NEO-BUS Шинопровод Размер: Ш7,3 x В13 мм Длина: 1000 мм 1500 мм 2000 мм возможно изготовление индивидуальной длины до 2 м, стоимость будет за ближайший стандартный размер Подключение: — 24V Цвет: латунь черный	NEO-BUS-1M-C	3902
			NEO-BUS-1.5M-C	5461
			NEO-BUS-2M-C	6338
NEO-CON-STICK-M-2L		NEO-CON-STICK-M-2L Коннектор для монтажа шинопровода к потолку 2 уровня Длина: 320 мм Цвет: латунь черный	NEO-CON-STICK-M-2L-C	4414
NEO-CON-STICK-M-1L		NEO-CON-STICK-M-1L Коннектор для монтажа шинопровода к потолку 1 уровня Длина: 306 мм Цвет: латунь черный	NEO-CON-STICK-M-1L-C	3765
NEO-CON-STICK-2L		NEO-CON-STICK-2L Коннектор для создания нескольких уровней Длина: 320 мм Цвет: латунь черный	NEO-CON-STICK-2L-C	4252

NEO-CON-STICK-M-PWR		<p>NEO-CON-STICK-M-PWR Коннектор для монтажа шинпровода к потолку 1 уровень и подключения к блоку питания Размер чаши: ø110 x В40 мм Длина: 306 мм Цвет: латунь черный</p>	NEO-CON-STICK-M-PWR-C	4252
NEO-CON-2L		<p>NEO-CON-2L Коннектор для соединения уровней Цвет: латунь черный</p>	NEO-CON-2L-C	3440
NEO-BUTTON		<p>NEO-BUTTON Светодиодный светильник Размер: ø80 x 112 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 5 Вт + 6 Вт Цветовая температура: 3000К 4000К Цвет: латунь, черный</p>	T-NEO-BUTTON-11W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	8312
NEO-TAB		<p>NEO-TAB Размер: ø95 x В117 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000К 4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: латунь, черный</p>	T-NEO-TAB-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7771
NEO-CONE		<p>NEO-CONE Размер: ø60 x В167 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000К 4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: латунь, черный</p>	T-NEO-CONE-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	9287
NEO-BRICK		<p>NEO-BRICK Размер: Д199 x Ш35 x В59 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 3000К 4000К Угол излучения: 15° 24° 45° Цвет: латунь, черный</p>	T-NEO-BRICK-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7040

NEO-BOTTLE		<p>NEO-BOTTLE Размер: ø41 x B114 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BOTTLE-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	5172
NEO-BELL-CLEAR		<p>NEO-BELL-CLEAR Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BELL-CLEAR-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	5578
NEO-BELL-FROSTED		<p>NEO-BELL-FROSTED Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BELL-FROSTED-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	5578
NEO-BALL-CLEAR		<p>NEO-BALL-CLEAR Размер: ø90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BALL-CLEAR-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	5172
NEO-BALL-FROSTED		<p>NEO-BALL-FROSTED Размер: ø90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BALL-FROSTED-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	5172
NEO-BELL-CLEAR-P		<p>NEO-BELL-CLEAR-P Размер: ø97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BELL-CLEAR-P-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	8388

NEO-BELL-FROSTED-P		<p>NEO-BELL-FROSTED-P Размер: 97 x 131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K 4000K</p>	T-NEO-BELL-FROSTED-P-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	8388
NEO-CON-PWR		<p>NEO-CON-PWR Коннектор для подключения к блоку питания, провод 1 м Цвет: черный</p>	T-NEO-CON-PWR-C	2953
NEO-CON-PWR-CAP		<p>NEO-CON-PWR-CAP Размер чаши: Д210 x Ш111 x Н40 мм Коннектор для подключения к блоку питания с боксом, провод 1 м Цвет: черный</p>	T-NEO-CON-PWR-CAP-C	4929
NEO-CON		<p>NEO-CON Коннектор для соединения линий шинпровода NEO Цвет: латунь черный</p>	T-NEO-CON-C	2682

MICROTRACK для полок и витрин

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
MICROTRACK-1	 	MICROTRACK-1 Шинопровод Размер: 16 x 8 мм Цвет: серебристый черный	MT-MICROTRACK-1-500	1025
			MT-MICROTRACK-1-1000	2050
			MT-MICROTRACK-1-2000	3919
			MT-MICROTRACK-1-3000	6148
MC-1-TWINKLE-1		MC-1-TWINKLE-1 Трековый светильник на микротрек Размер: ø19 x B35мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный	MC-1-TWINKLE-1-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2860
MC-1-TWINKLE-2		MC-1-TWINKLE-2 Трековый светильник на микротрек Размер: ø19 x B40 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 25° 45° Цвет: серебристый белый черный	MC-1-TWINKLE-2-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3401
MC-1-TWINKLE-3		MC-1-TWINKLE-3 Трековый светильник на микротрек Размер: ø28.5 x B51 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 25° 45° Цвет: серебристый белый черный	MC-1-TWINKLE-3-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	4213
MC-1-ZOOM		MC-1-ZOOM Трековый светильник на микротрек Размер: ø22,5 x B25 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К 4000К 6000К Угол излучения: 8-60° Цвет: серебристый белый черный	MC-1-ZOOM-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	4213

MC-1-LINE-DOT		<p>MC-1- LINE-DOT Трековый светильник на микротрек Размер: Д119 x Ш14 x В20 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-1-LINE-DOT-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3401
MC-1-LINE		<p>MC-1- LINE Трековый светильник на микротрек Размер: Д200x Ш0 x В18 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 120° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-1-LINE-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2860
MICROTRACK-2	 	<p>MICROTRACK-2 Шинопровод Размер: Ш15 x В10 мм Цвет: серебристый черный</p>	<p>MT-MICROTRACK-2-500</p> <p>MT-MICROTRACK-2-1000</p> <p>MT-MICROTRACK-2-2000</p> <p>MT-MICROTRACK-2-3000</p>	<p>1122</p> <p>2244</p> <p>4064</p> <p>6519</p>
MC-2-BUG		<p>MC-2-BUG Трековый светильник на микротрек Размер: ø20 x 40 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-2-BUG-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2318
MC-2-TWINKLE-1		<p>MC-2-TWINKLE-1 Трековый светильник на микротрек Размер: ø20 x В 55 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-2-TWINKLE-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2481

MC-2-ALIEN		<p>MC-2-ALIEN Трековый светильник на микротрек Размер: ø28 x В 32 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-2-ALIEN-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3236
MC-2-ZOOM		<p>MC-2-ZOOM Трековый светильник на микротрек Размер: ø22.5 x В 25 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 10-60° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-2-ZOOM-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	4213
MC-2-RONDO		<p>MC-2-RONDO Трековый светильник на микротрек Размер: ø24x В 40 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	MC-2-RONDO-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2586
POINT-M		<p>POINT-M Встраиваемый светильник Размер: ø32 x В20 Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 25° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	R-POINT-M-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	1723
DIRECT		<p>DIRECT Встраиваемый поворотный светильник Размер: ø48 x В30 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: серебристый белый черный</p>	R-DIRECT-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2372
ZOOM-R		<p>ZOOM-R Встраиваемый поворотный светильник Размер: ø75 x В54 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K 4000K 6000K Угол излучения: 6-60° Цвет: серебристый белый черный</p>	R-ZOOM-R-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	4105

TWINKLE-SM



TWINKLE-SM

Накладной поворотный светильник

Размер корпуса: $\varnothing 24 \times B 28$ мм

Размер чаши: $\varnothing 26 \times B 15$ мм

Мощность: 1 Вт

CRI: 90

Цветовая температура: 3000K | 4000K | 6000K





Угол излучения: 15° | 25° | 45°

Цвет: серебристый | белый | черный

SM-TWINKLE-SM-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N

2478

Встраиваемые светильники

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
VOLCANO-75			<p>VOLCANO-75 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø75 x 67, отверстие: ø67 мм Мощность: 5 Вт 7 Вт Повышенный индекс цветопередачи CRI 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный золото глянец серебро глянец золото матовый серебро матовый розовая медь глянец черный глянец Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-VOLCANO-75-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	2573
				R-VOLCANO-75-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	2689
				R-VOLCANO-75-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	3534
				R-VOLCANO-75-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	3441
				R-VOLCANO-75-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	4180
VOLCANO-85			<p>VOLCANO-85 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø85 x 87,5, отверстие: ø78 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° 110° (по запросу, цена будет отличаться) Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный золото глянец серебро глянец золото матовый серебро матовый розовая медь глянец черный глянец Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-VOLCANO-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3077
				R-VOLCANO-85-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3169
				R-VOLCANO-85-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	3262
				R-VOLCANO-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	4647
				R-VOLCANO-85-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4739
				R-VOLCANO-85-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	4831
				R-VOLCANO-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5339
				R-VOLCANO-85-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5893
				R-VOLCANO-85-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6032
				R-VOLCANO-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6263
				R-VOLCANO-85-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6955
				R-VOLCANO-85-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7186

TULIP			<p>TULIP Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø68 x B62, отверстие: ø68 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° 110° (по запросу, цена будет отличаться) Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-TULIP-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	7 Вт	3539
				R-TULIP-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	10 Вт	3631
				R-TULIP-12W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	12 Вт	3723
				R-TULIP-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	4924
				R-TULIP-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	5016
				R-TULIP-12W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	5109
				R-TULIP-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5247
				R-TULIP-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5339
				R-TULIP-12W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	5432
				R-TULIP-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5801
				R-TULIP-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5893
				R-TULIP-12W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	5986
FLAT-1-60			<p>FLAT-1-60 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø60 x B35 мм, отверстие: ø55 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 24° Цвет: белый черный Антистатическая сотовая решетка Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLAT-1-60-5W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	5 Вт	3266
				R-FLAT-1-60-5W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	4605
				R-FLAT-1-60-5W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	4836
				R-FLAT-1-60-5W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	5113
FLAT-1-70			<p>FLAT-1-70 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø70 x B38 мм, отверстие: ø65 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 24° Цвет: белый черный Антистатическая сотовая решетка Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLAT-1-70-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	7 Вт	3998
				R-FLAT-1-70-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5337
				R-FLAT-1-70-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5568
				R-FLAT-1-70-7W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5799
FLAT-1-80			<p>FLAT-1-80 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø80 x B40 мм, отверстие: ø75 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 24° Цвет: белый черный Антистатическая сотовая решетка Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLAT-1-80-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-N	10 Вт	4319
				R-FLAT-1-80-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	5704
				R-FLAT-1-80-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5935
				R-FLAT-1-80-10W -CCT-BA-CRHP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6166

AURA-RND-120			AURA-RND-120 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 120 \times B49$ мм, отверстие: $\varnothing 110$ мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RND-120-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3488
			R-AURA-RND-120-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4042	
			R-AURA-RND-120-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5104	
			R-AURA-RND-120-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5704	
AURA-RND-154			AURA-RND-154 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 154 \times B64$ мм, отверстие: $\varnothing 146$ мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RND-154-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4777
			R-AURA-RND-154-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	5931	
			R-AURA-RND-154-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	6393	
			R-AURA-RND-154-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	6624	
AURA-RND-175			AURA-RND-175 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 175 \times B54$ мм, отверстие: $\varnothing 167$ мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	5511
			R-AURA-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	6896	
			R-AURA-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7127	
			R-AURA-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	7358	
AURA-RCT-110			AURA-RCT-110 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $D110 \times Ш110 \times B40$ мм, отверстие: $D100 \times Ш100$ мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RCT-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3488
			R-AURA-RCT-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4042	
			R-AURA-RCT-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5104	
			R-AURA-RCT-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5335	
AURA-RCT-155			AURA-RCT-155 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $D155 \times Ш155 \times B40$ мм, отверстие: $D145 \times Ш145$ мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RCT-155-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4869
			R-AURA-RCT-155-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	6023	
			R-AURA-RCT-155-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	6485	
			R-AURA-RCT-155-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	6716	
AURA-RCT-170			AURA-RCT-170 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $D170 \times Ш170 \times B40$ мм, отверстие: $D156 \times Ш156$ мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц	R-AURA-RCT-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	5604
			R-AURA-RCT-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	6989	
			R-AURA-RCT-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7220	
			R-AURA-RCT-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	7450	


CLOUD-160			<p>CLOUD-160 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø160 x B133 м, отверстие: ø140 мм Мощность: 30 Вт 40 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 24° 40° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-CLOUD-160-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	6802
			R-CLOUD-160-40W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	40 Вт	7264	
			R-CLOUD-160-40W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу	
			R-CLOUD-160-40W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу	
			R-CLOUD-160-40W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	по запросу	
CLOUD-285			<p>CLOUD-285 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø285 x B200 м, отверстие: ø260 мм Мощность: 80 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 24° 40° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-CLOUD-285-80W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	80 Вт	17944
			R-CLOUD-285-80W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	80 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу	
			R-CLOUD-285-80W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	80 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу	
			R-CLOUD-285-80W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	80 Вт, тип диммирования DALI	по запросу	
BUBBLE-TURN-RND			<p>BUBBLE-TURN-RND Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø85 x B60 мм, отверстие: ø75 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-BUBBLE-TURN-RND-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3669
			R-BUBBLE-TURN-RND-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4976	
			R-BUBBLE-TURN-RND-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5161	
			R-BUBBLE-TURN-RND-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5391	
BUBBLE-TURN			<p>BUBBLE-TURN Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: D33 x Ш33 x B65мм, отверстие: D75 x Ш75 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-BUBBLE-TURN-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3217
			R-BUBBLE-TURN-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4686	
			R-BUBBLE-TURN-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	4896	
			R-BUBBLE-TURN-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5106	
BUBBLE-TURN-DUO			<p>BUBBLE-TURN-DUO Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: D75 x Ш33 x B65 мм Врезное отверстие: D155 x Ш73 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-BUBBLE-TURN-DUO-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	2 x 10 Вт	5400
			R-BUBBLE-TURN-DUO-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	2 x 10 Вт, тип диммирования TRIAC	7918	
			R-BUBBLE-TURN-DUO-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	2 x 10 Вт, тип диммирования 1-10V	8632	
			R-BUBBLE-TURN-DUO-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	2 x 10 Вт, тип диммирования DALI	8842	
PLATE-PL-110			<p>PLATE-PL-110 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø110 x B40, отверстие ø100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-110-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3215
			R-PLATE-PL-110-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	4324	
			R-PLATE-PL-110-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	4416	
			R-PLATE-PL-110-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5247	

PLATE-PL-140			<p>PLATE-PL-140 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 140 \times B50$, отверстие $\varnothing 130$ мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: Белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-140-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	3442
				R-PLATE-PL-140-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования 1-10V	4781
				R-PLATE-PL-140-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования TRIAC	4873
				R-PLATE-PL-140-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	5843
PLATE-PL-170			<p>PLATE-PL-170 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 170 \times B55$, отверстие $\varnothing 160$ мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: Белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-170-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4130
				R-PLATE-PL-170-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования 1-10V	5793
				R-PLATE-PL-170-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования TRIAC	5931
				R-PLATE-PL-170-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	6439
PLATE-PL-190			<p>PLATE-PL-190 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 190 \times B60$, отверстие $\varnothing 175$ мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: Белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-190-18W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	18 Вт	4542
				R-PLATE-PL-190-18W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	18 Вт, тип диммирования 1-10V	6342
				R-PLATE-PL-190-18W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	18 Вт, тип диммирования TRIAC	6573
				R-PLATE-PL-190-18W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	7035
PLATE-PL-230			<p>PLATE-PL-230 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 230 \times B65$, отверстие $\varnothing 210$ мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: Белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-230-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	24 Вт	4517
				R-PLATE-PL-230-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	24 Вт, тип диммирования 1-10V	7580
				R-PLATE-PL-230-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	24 Вт, тип диммирования TRIAC	7811
				R-PLATE-PL-230-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	24 Вт, тип диммирования DALI	8227
PLATE-PL-260			<p>PLATE-PL-260 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $\varnothing 260 \times B70$, отверстие $\varnothing 240$ мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 120° Цвет: Белый Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-PLATE-PL-260-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	5540
				R-PLATE-PL-260-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	30 Вт, тип диммирования 1-10V	8911
				R-PLATE-PL-260-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования TRIAC	9142
				R-PLATE-PL-260-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	10019
DOT-1-R			<p>DOT-1-R Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: $46 \times 46 \times B45$, отверстие: 46×46 мм Мощность: 3 Вт 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 24° 38° Цвет: Белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-DOT-1-R-3W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	3 Вт	2250
				R-DOT-1-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	2342
				R-DOT-1-R-3W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	3 Вт, тип диммирования TRIAC	3959
				R-DOT-1-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	4051
				R-DOT-1-R-3W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	3 Вт, тип диммирования 1-10V	4974
				R-DOT-1-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	5067
				R-DOT-1-R-3W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	3 Вт, тип диммирования DALI	5436
				R-DOT-1-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	5528

DOT-3-R			<p>DOT-3-R Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д130 x Ш55 x В45 мм, отверстие: Д123 x Ш47 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 24° 38° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-DOT-3-R-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	9 Вт	4745
			R-DOT-3-R-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	9 Вт, тип диммирования TRIAC	6084	
			R-DOT-3-R-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	9 Вт, тип диммирования 1-10V	6869	
			R-DOT-3-R-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	9 Вт, тип диммирования DALI	7238	
DOT-5-R			<p>DOT-5-R Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д200 x Ш55 x В45 мм, отверстие: Д200 x Ш46 мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 24° 38° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-DOT-5-R-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	6164
			R-DOT-5-R-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8750	
			R-DOT-5-R-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	8657	
			R-DOT-5-R-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	10227	
DOT-10-R			<p>DOT-10-R Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д390 x Ш55 x В45 мм, отверстие: Д390 x Ш46 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 24° 38° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-DOT-10-R-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	11237
			R-DOT-10-R-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	12714	
			R-DOT-10-R-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	14930	
			R-DOT-10-R-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	16039	
LINE-DOT-1			<p>LINE-DOT-1 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д45 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д35 x Ш35 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	3 Вт	2204
			R-LINE-DOT-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	3 Вт, тип диммирования TRIAC	2750	
LINE-DOT-2			<p>LINE-DOT-2 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д75 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д65 x Ш35 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-2-6W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	6 Вт	2750
			R-LINE-DOT-2-6W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	6 Вт, тип диммирования TRIAC	3919	
LINE-DOT-3			<p>LINE-DOT-3 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д95 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д85 x Ш35 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-3-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	9 Вт	3492
			R-LINE-DOT-3-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	9 Вт, тип диммирования TRIAC	5570	
LINE-DOT-5			<p>LINE-DOT-5 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д147 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д137 x Ш35 мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-5-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4237
			R-LINE-DOT-5-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	6222	
LINE-DOT-3			<p>LINE-DOT-3-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V</p>	R-LINE-DOT-3-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	9 Вт, тип диммирования 1-10V	6032
			R-LINE-DOT-3-9W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	9 Вт, тип диммирования DALI	6494	
LINE-DOT-5			<p>LINE-DOT-5-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V</p>	R-LINE-DOT-5-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	6777
			R-LINE-DOT-5-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	7146	

LINE-DOT-5-WALL-WASHER			<p>LINE-DOT-5-WALL-WASHER Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д147 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д137 x Ш35 мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: wall washer Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-5-WALL-WASHER-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	5299
			R-LINE-DOT-5-WALL-WASHER-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	6684	
			R-LINE-DOT-5-WALL-WASHER-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	6915	
			R-LINE-DOT-5-WALL-WASHER-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	7146	
LINE-DOT-10			<p>LINE-DOT-10 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д281 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д270 x Ш35 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-10-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	7774
			R-LINE-DOT-10-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	9297	
			R-LINE-DOT-10-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9482	
			R-LINE-DOT-10-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	9851	
LINE-DOT-10-WALL-WASHER			<p>LINE-DOT-10-WALL-WASHER Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д281 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д270 x Ш35 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: wall washer Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-10-WALL-WASHER-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	7774
			R-LINE-DOT-10-WALL-WASHER-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	9297	
			R-LINE-DOT-10-WALL-WASHER-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9482	
			R-LINE-DOT-10-WALL-WASHER-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	9851	
LINE-DOT-15			<p>LINE-DOT-15 Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д415 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д405 x Ш35 мм Мощность: 45 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-15-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	45 Вт	10739
			R-LINE-DOT-15-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	45 Вт, тип диммирования TRIAC	12872	
			R-LINE-DOT-15-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	45 Вт, тип диммирования 1-10V	13130	
			R-LINE-DOT-15-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	45 Вт, тип диммирования DALI	13648	
LINE-DOT-15-WALL-WASHER			<p>LINE-DOT-15-WALL-WASHER Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д415 x Ш45 x В50 мм, отверстие: Д405 x Ш35 мм Мощность: 45 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Угол излучения: wall washer Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-LINE-DOT-15-WALL-WASHER-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	45 Вт	10739
			R-LINE-DOT-15-WALL-WASHER-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	45 Вт, тип диммирования TRIAC	12872	
			R-LINE-DOT-15-WALL-WASHER-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	45 Вт, тип диммирования 1-10V	13130	
			R-LINE-DOT-15-WALL-WASHER-45W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	45 Вт, тип диммирования DALI	13648	
CARDAN-2			<p>CARDAN-2 Светодиодный карданный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д155 x Ш155 x В85 мм, отверстие: Д145 x Ш145 мм Мощность: 10 Вт 15 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-CARDAN-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	6191
			R-CARDAN-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	6330	
			R-CARDAN-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7576	
			R-CARDAN-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	7669	
			R-CARDAN-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	7807	
			R-CARDAN-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	7899	
			R-CARDAN-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	8038	
			R-CARDAN-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	8176	

CARDAN-2-DUO



CARDAN-2-DUO
Светодиодный карданный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: D300 x Ш155 x B85 мм, отверстие: D280 x Ш140 мм
Мощность: 2x10 Вт | 2x15 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 3500К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К | DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный
Тип диммирования: TRIAC | 1-10V | DALI
Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц

R-CARDAN-2-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	12381
R-CARDAN-2-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	12659
R-CARDAN-2-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	15152
R-CARDAN-2-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	15337
R-CARDAN-2-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	15614
R-CARDAN-2-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	15798
R-CARDAN-2-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	16075
R-CARDAN-2-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	16352


CARDAN-3



CARDAN-3
Светодиодный карданный светильник
Монтаж: встраиваемый в потолок Грильято
Размер: D97 x Ш97 x B140 мм, отверстие: D98 x Ш98 мм
Мощность: 10 Вт | 15 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 3500К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К | DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 36°
Цвет: белый | черный
Тип диммирования: TRIAC | 1-10V | DALI
Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц







R-CARDAN-3-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	5868
R-CARDAN-3-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	6122
R-CARDAN-3-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-CARDAN-3-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-CARDAN-3-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-CARDAN-3-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-CARDAN-3-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-CARDAN-3-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	по запросу

FLOAT-RND-85





FLOAT-RND-85
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø85 x B68 мм, отверстие ø75 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К | DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный
Тип диммирования: TRIAC | 1-10V | DALI
Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц

R-FLOAT-RND-85-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	3221
R-FLOAT-RND-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3360
R-FLOAT-RND-85-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	5161
R-FLOAT-RND-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5253
R-FLOAT-RND-85-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	5345
R-FLOAT-RND-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5438
R-FLOAT-RND-85-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	5853
R-FLOAT-RND-85-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5945

FLOAT-RND-100			<p>FLOAT-RND-100 Светодиодный поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø100 x B87 мм, отверстие ø85 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLOAT-RND-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3452
				R-FLOAT-RND-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3544
				R-FLOAT-RND-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5207
				R-FLOAT-RND-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	5299
				R-FLOAT-RND-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5761
				R-FLOAT-RND-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5853
				R-FLOAT-RND-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6084
				R-FLOAT-RND-100-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6222
FLOAT-RND-140			<p>FLOAT-RND-140 Светодиодный поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø140 x B105 мм, отверстие ø120 мм Мощность: 15 Вт 20 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLOAT-RND-140-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4791
				R-FLOAT-RND-140-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	4883
				R-FLOAT-RND-140-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	6961
				R-FLOAT-RND-140-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	7100
				R-FLOAT-RND-140-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	7792
				R-FLOAT-RND-140-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7885
				R-FLOAT-RND-140-15W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	8300
				R-FLOAT-RND-140-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	8439
FLOAT-RND-175			<p>FLOAT-RND-175 Светодиодный поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø175 x B115 мм, отверстие ø145 мм Мощность: 20 Вт 30 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный Тип диммирования: TRIAC 1-10V DALI Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	R-FLOAT-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	5807
				R-FLOAT-RND-175-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	5945
				R-FLOAT-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	7792
				R-FLOAT-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8577
				R-FLOAT-RND-175-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	8716
				R-FLOAT-RND-175-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	9085
				R-FLOAT-RND-175-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	9270


FLOAT-RCT-85



FLOAT-RCT-85
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: Д85 x Ш85 x В85 мм, отверстие \varnothing 75 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный
Тип диммирования: TRIAC | 1-10V | DALI
Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц

R-FLOAT-RCT-85-5W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	3221
R-FLOAT-RCT-85-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3360
R-FLOAT-RCT-85-5W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	5161
R-FLOAT-RCT-85-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5253
R-FLOAT-RCT-85-5W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	5345
R-FLOAT-RCT-85-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт тип диммирования 1-10V	5438
R-FLOAT-RCT-85-5W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	5853
R-FLOAT-RCT-85-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5945



FLOAT-RCT-100



FLOAT-RCT-100
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: Д100 x Ш100 x В85 мм, отверстие \varnothing 85 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный











R-FLOAT-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3637
R-FLOAT-RCT-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	3729
R-FLOAT-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5391
R-FLOAT-RCT-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	5484
R-FLOAT-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5945
R-FLOAT-RCT-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	6038
R-FLOAT-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6269
R-FLOAT-RCT-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6407

FLOAT-RCT-130




FLOAT-RCT-130
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: Д130 x Ш130 x В100 мм, отверстие \varnothing 115 мм
Мощность: 15 Вт | 20 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный

R-FLOAT-RCT-130-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4791
R-FLOAT-RCT-130-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	4883
R-FLOAT-RCT-130-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	6961
R-FLOAT-RCT-130-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	7100
R-FLOAT-RCT-130-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	7792
R-FLOAT-RCT-130-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7885
R-FLOAT-RCT-130-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	8300
R-FLOAT-RCT-130-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	8439

FLOAT-RCT-175			<p>FLOAT-RCT-175 Светодиодный поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: Д175 x Ш175 x В115 мм, отверстие ø150 мм Мощность: 20 Вт 30Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный</p>	R-FLOAT-RCT-175-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	5807
				R-FLOAT-RCT-175-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	5945
				R-FLOAT-RCT-175-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	7792
				R-FLOAT-RCT-175-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8577
				R-FLOAT-RCT-175-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	8716
				R-FLOAT-RCT-175-20W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	9085
R-FLOAT-RCT-175-30W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	9270				
DISCO-R-RND-S			<p>DISCO-R-RND-S Светодиодный выдвижной поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø50x В69 мм, ø85 x В100 мм, отверстие ø75 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный</p>	R-DISCO-R-RND-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	4277
				R-DISCO-R-RND-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6355
				R-DISCO-R-RND-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6586
				R-DISCO-R-RND-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6909
DISCO-R-RND-B			<p>DISCO-R-RND-B Светодиодный выдвижной поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø63 x В83 мм, ø100 x В100 мм, отверстие ø90 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный</p>	R-DISCO-R-RND-B-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	4827
				R-DISCO-R-RND-B-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	6443
				R-DISCO-R-RND-B-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6674
				R-DISCO-R-RND-B-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6997
DISCO-R-RCT			<p>DISCO-R-RCT Светодиодный выдвижной поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø63 x В83 мм, Д100xШ100xВ100 мм, отверстие Д90xШ90 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный</p>	R-DISCO-R-RCT-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	4827
				R-DISCO-R-RCT-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	6443
				R-DISCO-R-RCT-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6674
				R-DISCO-R-RCT-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6997
DISCO-R-RCT-DUO			<p>DISCO-R-RCT-DUO Светодиодный выдвижной поворотный светильник Монтаж: встраиваемый Размер: ø62 x В84 мм, Д185 x Ш100 x В100 мм, отверстие Д175xШ90 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° Цвет: белый черный Цвет рефлектора: белый черный</p>	R-DISCO-R-RCT-DUO-24W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	24 Вт	9554
				R-DISCO-R-RCT-DUO-24W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	24 Вт, тип диммирования TRIAC	12886
				R-DISCO-R-RCT-DUO-24W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	24 Вт, тип диммирования 1-10V	14271
				R-DISCO-R-RCT-DUO-24W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	24 Вт, тип диммирования DALI	14964


ELEPHANT-NOSE-89



ELEPHANT-NOSE-89
Светодиодный выдвижной поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø89 x B76 мм, отверстие ø75 мм
Мощность: 7 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный

R-ELEPHANT-NOSE-89-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	3631
R-ELEPHANT-NOSE-89-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	3914
R-ELEPHANT-NOSE-89-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5207
R-ELEPHANT-NOSE-89-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	5299
R-ELEPHANT-NOSE-89-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5438
R-ELEPHANT-NOSE-89-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	5530
R-ELEPHANT-NOSE-89-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5576
R-ELEPHANT-NOSE-89-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	5668


ELEPHANT-NOSE-165



ELEPHANT-NOSE-165
Светодиодный выдвижной поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø165 x B135 мм, отверстие ø142 мм
Мощность: 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный

R-ELEPHANT-NOSE-165-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-30W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	30 Вт	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-40W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	40 Вт	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-40W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-40W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-ELEPHANT-NOSE-165-40W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	по запросу



POINT



POINT
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø40 x B30 мм, отверстие ø30 мм
Мощность: 3 Вт
CRI: 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 3500К | 4000К | 6000К
Угол излучения: 15° | 24°
Цвет: белый + серый | черный
Степень пыле- и влагозащиты: IP44

R-POINT-3W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	3 Вт	2298
---------------------------------	------	------



CRYSTAL



CRYSTAL
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: Д110 x Ш110 x В59 мм, отверстие: Д90 x Ш90 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 55°
Цвет: белый
Степень пыле- и влагозащиты: IP65

R-CRYSTAL-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	7 Вт	4181
R-CRYSTAL-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	10 Вт	4273
R-CRYSTAL-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	12 Вт	4365
R-CRYSTAL-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-CRYSTAL-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-CRYSTAL-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-CRYSTAL-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-CRYSTAL-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-CRYSTAL-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-CRYSTAL-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-CRYSTAL-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-CRYSTAL-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	по запросу



OMEGA



OMEGA
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø110 x В59 мм, отверстие: ø90 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 55°
Цвет: белый
Степень пыле- и влагозащиты: IP65

R-OMEGA-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	7 Вт	4181
R-OMEGA-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	10 Вт	4273
R-OMEGA-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	12 Вт	4365
R-OMEGA-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-OMEGA-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-OMEGA-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-OMEGA-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-OMEGA-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-OMEGA-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-OMEGA-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-OMEGA-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-OMEGA-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	по запросу



TILE-108

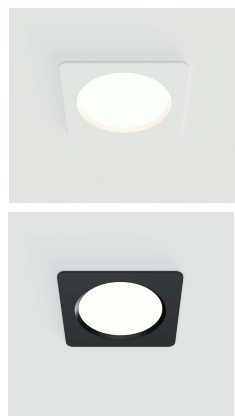

TILE-108
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: Д108 x Ш108 x В72, отверстие ø95 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт | 15 Вт
CRI: 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 3500К | 4000К | 6000К
Угол излучения: 110°
Цвет: белый | черный
Степень пыле- и влагозащиты: IP65







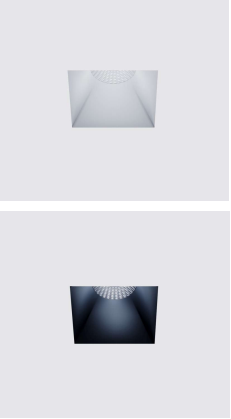

R-TILE-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	4185
R-TILE-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	4277
R-TILE-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	4370
R-TILE-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-TILE-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-TILE-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-TILE-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-TILE-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-TILE-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-TILE-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-TILE-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-TILE-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	по запросу

DISK-108



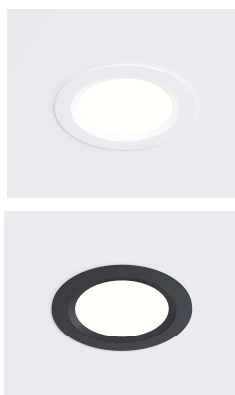


DISK-108
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый
Размер: ø108 x В72, отверстие ø95 мм
Мощность: 7 Вт | 10 Вт | 15 Вт
CRI: 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 3500К | 4000К | 6000К
Угол излучения: 110°
Цвет: белый | черный
Степень пыле- и влагозащиты: IP65

R-DISK-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	4277
R-DISK-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	5922
R-DISK-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	15 Вт	6060
R-DISK-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-DISK-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-DISK-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
R-DISK-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-DISK-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-DISK-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
R-DISK-108-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-DISK-108-10W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
R-DISK-108-15W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	по запросу

STEP			<p>STEP Светодиодный светильник с датчиками движения и света Монтаж: встраиваемый в стену Размер: D85 x Ш85 x В33 мм, отверстие D75 x Ш75 мм Мощность: 2,5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Цвет: белый черный графит нинель Степень пыле- и влагозащиты: IP20</p>	R-STEP-2,5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	Встраиваемый в стену светильник для сигнальной подсветки с датчиками движения и света	3631
GAP			<p>GAP Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый в стену Размер: D185 x Ш37 x В48 мм, отверстие D179 x Ш31 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Цвет: белый черный Степень пыле- и влагозащиты: IP65</p>	R-GAP-1W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	Встраиваемый в стену светильник для сигнальной подсветки	3765
OVAL			<p>OVAL Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый в стену Размер: ø55 x B24 (68) мм, отверстие: ø53 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 3500К 4000К 6000К Цвет: белый Степень пыле- и влагозащиты: IP54</p>	R-OVAL-1W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	Встраиваемый в стену светильник для сигнальной подсветки	3400
DEEP-R			<p>DEEP-R Светодиодный светильник Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ Размер: D70 x Ш70 мм x В93, отверстие: D79 x Ш75 мм Мощность: 5 Вт 10 Вт 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 38° 60° Цвет: белый черный</p>	<p>R-DEEP-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N</p> <p>R-DEEP-R-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N</p> <p>R-DEEP-R-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N</p> <p>R-DEEP-R-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR</p> <p>R-DEEP-R-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR</p> <p>R-DEEP-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V</p> <p>R-DEEP-R-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V</p> <p>R-DEEP-R-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V</p> <p>R-DEEP-R-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI</p> <p>R-DEEP-R-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI</p> <p>R-DEEP-R-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI</p>	<p>5 Вт</p> <p>10 Вт</p> <p>12 Вт</p> <p>10 Вт, тип диммирования TRIAC</p> <p>12 Вт, тип диммирования TRIAC</p> <p>5 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>10 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>12 Вт, тип диммирования 1-10V</p> <p>5 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>10 Вт, тип диммирования DALI</p> <p>12 Вт, тип диммирования DALI</p>	<p>4412</p> <p>4596</p> <p>4781</p> <p>6951</p> <p>5843</p> <p>6628</p> <p>7182</p> <p>6905</p> <p>6997</p> <p>7413</p> <p>7367</p>



DEEP-R DUO



DEEP-R DUO
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер: Д140 x Ш70 x В93 мм, отверстие Д148 x Ш75 мм
Мощность: 10 Вт | 20 Вт | 24 Вт
CR: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К | DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный

R-DEEP-R-DUO-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	7345
R-DEEP-R-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	20 Вт	8869
R-DEEP-R-DUO-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	24 Вт	9654
R-DEEP-R-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	10854
R-DEEP-R-DUO-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	24 Вт, тип диммирования TRIAC	10947
R-DEEP-R-DUO-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	12424
R-DEEP-R-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	12794
R-DEEP-R-DUO-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	24 Вт, тип диммирования 1-10V	12863
R-DEEP-R-DUO-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	12886
R-DEEP-R-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	13579
R-DEEP-R-DUO-24W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	24 Вт, тип диммирования DALI	13671



HOLLOW-RCT



HOLLOW-RCT
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер: Д85 x Ш85 x В100 мм, отверстие: Д97 x Ш95 мм
Мощность: 5 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CR: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К | DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый

R-HOLLOW-RCT-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	6162
R-HOLLOW-RCT-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	6365
R-HOLLOW-RCT-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	8518
R-HOLLOW-RCT-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7482
R-HOLLOW-RCT-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	7584
R-HOLLOW-RCT-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8092
R-HOLLOW-RCT-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8600
R-HOLLOW-RCT-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8701
R-HOLLOW-RCT-5W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8752
R-HOLLOW-RCT-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	9006
R-HOLLOW-RCT-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	9159



GLOW

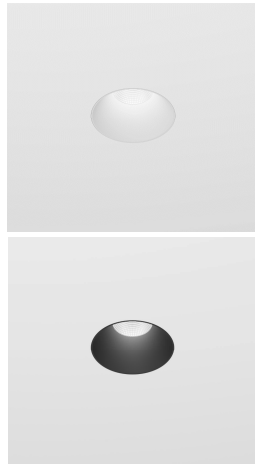

GLOW
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер: $\varnothing 75 \times B93$ мм, отверстие: $\varnothing 89$ мм
Мощность: 5 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38°
Цвет: белый | черный



R-GLOW-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	4869
R-GLOW-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	4961
R-GLOW-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	5054
R-GLOW-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	6208
R-GLOW-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	6300
R-GLOW-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	6531
R-GLOW-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	6577
R-GLOW-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6624
R-GLOW-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	6716
R-GLOW-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6808
R-GLOW-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6901

MOD-55-TURN

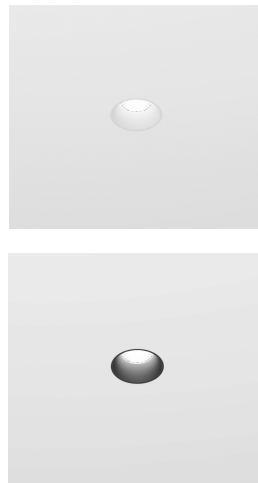


MOD-55-TURN
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер: $\varnothing 55 \times B107$ мм, отверстие: $\varnothing 57$ мм
Мощность: 5 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный

R-MOD-55-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	5 Вт	4873
R-MOD-55-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	10 Вт	4966
R-MOD-55-TURN-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	5150
R-MOD-55-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	6351
R-MOD-55-TURN-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	6443
R-MOD-55-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	6582
R-MOD-55-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	6674
R-MOD-55-TURN-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6766
R-MOD-55-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	7459
R-MOD-55-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	7551
R-MOD-55-TURN-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7644



MOD-70-TURN
Светодиодный поворотный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер 5 | 7 Вт : ø70 x B60 мм, отверстие: ø127 мм
Размер 10 Вт : ø70 x B75 мм, отверстие: ø127 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт | 10 Вт
CR: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
 DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый | черный









HOLLOW-RND
Светодиодный светильник
Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ
Размер: ø85 x B100 мм, отверстие ø97 мм
Мощность: 5 Вт | 10 Вт | 12 Вт
CR: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | DTW 1800К-3000К |
 DTW 2700К-4000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 60°
Цвет: белый




R-MOD-70-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	5 Вт	5144
R-MOD-70-TURN-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	7 Вт	5236
R-MOD-70-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	10 Вт	5329
R-MOD-70-TURN-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6760
R-MOD-70-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	6852
R-MOD-70-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	7176
R-MOD-70-TURN-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7268
R-MOD-70-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	7360
R-MOD-70-TURN-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	7637
R-MOD-70-TURN-7W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7730
R-MOD-70-TURN-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	7822
R-HOLLOW-RND-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	5 Вт	6162
R-HOLLOW-RND-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	10 Вт	7277
R-HOLLOW-RND-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- N	12 Вт	6467
R-HOLLOW-RND-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7482
R-HOLLOW-RND-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	7584
R-HOLLOW-RND-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8092
R-HOLLOW-RND-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8600
R-HOLLOW-RND-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- 1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8701
R-HOLLOW-RND-SW -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8752
R-HOLLOW-RND-10W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	9006
R-HOLLOW-RND-12W -CCT-BA-CRI-IP-CLR- DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	9159


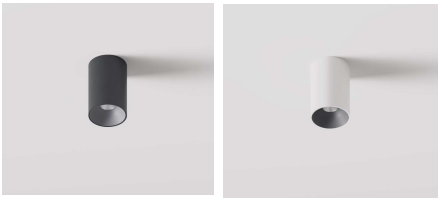

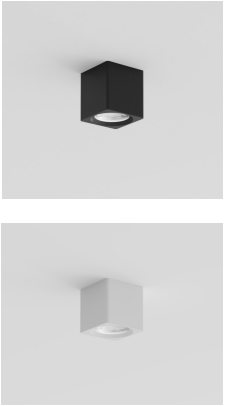
HOLLOW-RND

DISCO-RT-RND-S			<p>DISCO-RT-RND Светодиодный выдвигной поворотный светильник Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ Размер: ø63x B83 мм, ø95 x B100 мм, отверстие ø120 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° 60° Цвет: белый черный</p>	R-DISCO-RT-RND-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	12 Вт	6342
				R-DISCO-RT-RND-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC	8420
				R-DISCO-RT-RND-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8651
				R-DISCO-RT-RND-12W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	8974
GHOST-RND			<p>GHOST-RND Светодиодный гипсовый светильник Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ Размер: ø130x B98мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: белый</p>	R-GHOST-RND-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	5973
				R-GHOST-RND-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6850
				R-GHOST-RND-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6758
				R-GHOST-RND-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7358
GHOST-RCT			<p>GHOST-RCT Светодиодный гипсовый светильник Монтаж: встраиваемый под шпаклевку в потолок из ГКЛ Размер: D122 x Ш122x B90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: белый</p>	R-GHOST-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	5973
				R-GHOST-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6850
				R-GHOST-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6758
				R-GHOST-RCT-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7358
ALIEN-ST			<p>ALIEN-ST Светодиодный гипсовый светильник Монтаж: встраиваемый в стену Размер: D130 x Ш150x B80 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К DTW 1800К-3000К DTW 2700К-4000К Угол излучения: 15° 24° 36° Цвет: белый</p>	R-ALIEN-ST-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	7 Вт	7862
				R-ALIEN-ST-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	8739
				R-ALIEN-ST-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	8647
				R-ALIEN-ST-7W-CCT-BA-CRI-IP-CLR-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	9339


Накладные светильники

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
Потолочная чаша для подвесного монтажа		Цвет: белый черный		Потолочная чаша для подвесных светильников	852
Провод для подвесного монтажа		Цвет: белый черный Длина: 1 метр ПВС 3x0,75		Провод-подвес	559
BARREL-1-90	 	BARREL-1-90 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø90 x B90 мм Мощность: 7 Вт 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 90° Цвет: черный белый	SM-BARREL-1-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4049
			SM-BARREL-1-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	4287
			SM-BARREL-1-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5240
			SM-BARREL-1-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	5478
			SM-BARREL-1-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5716
			SM-BARREL-1-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5954
			SM-BARREL-1-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6550
			SM-BARREL-1-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6788
BARREL-1-110	 	BARREL-1-110 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø110 x B120 мм Мощность: 10 Вт 15 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 90° Цвет: черный белый	SM-BARREL-1-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	5676
			SM-BARREL-1-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	5795
			SM-BARREL-1-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7820
			SM-BARREL-1-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	7998
			SM-BARREL-1-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8475
			SM-BARREL-1-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	8653
			SM-BARREL-1-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	8951
			SM-BARREL-1-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	9249

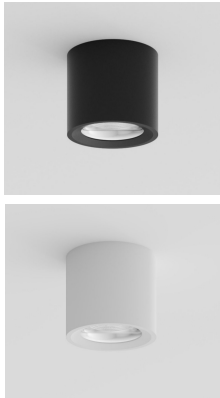BARREL-1-130		<p>BARREL-1-130 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø130 x B152 мм Мощность: 15 Вт 20 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 90° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-1-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	15 Вт	7647
			SM-BARREL-1-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	20 Вт	7826
			SM-BARREL-1-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8540
			SM-BARREL-1-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	8719
			SM-BARREL-1-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	9553
			SM-BARREL-1-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9731
			SM-BARREL-1-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	10744
			SM-BARREL-1-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	11577
BARREL-1-170		<p>BARREL-1-170 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø170 x B185 мм Мощность: 20 Вт 30 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 90° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-1-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	20 Вт	10656
			SM-BARREL-1-170-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	30 Вт	11251
			SM-BARREL-1-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	13693
			SM-BARREL-1-170-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	13931
			SM-BARREL-1-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	14169
			SM-BARREL-1-170-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	14764
			SM-BARREL-1-170-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	16789
			SM-BARREL-1-170-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	17384
BARREL-1-193		<p>BARREL-1-193 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø193 x B193 мм Мощность: 30 Вт 40 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 90° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-1-193-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	30 Вт	13758
			SM-BARREL-1-193-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	40 Вт	14056
			SM-BARREL-1-193-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	16497
			SM-BARREL-1-193-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	16736
			SM-BARREL-1-193-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	17093
			SM-BARREL-1-193-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	17331
			SM-BARREL-1-193-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	18998
			SM-BARREL-1-193-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	20606

BARREL-2-110		<p>BARREL-2-110 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø80 x B110 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 38° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-2-110-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	6000
			SM-BARREL-2-110-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	12 Вт, тип диммирования TRIAC, выносной блок питания	7787
			SM-BARREL-2-110-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V, выносной блок питания	8085
			SM-BARREL-2-110-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI, выносной блок питания	8382
BARREL-2-150		<p>BARREL-2-150 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø80 x B150 мм Мощность: 15 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 38° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-2-150-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	6391
			SM-BARREL-2-150-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8117
			SM-BARREL-2-150-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	8475
			SM-BARREL-2-150-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	8832
BARREL-2-180		<p>BARREL-2-180 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø80 x B180 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 38° Цвет: черный белый</p>	SM-BARREL-2-180-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	6840
			SM-BARREL-2-180-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	18 Вт, тип диммирования TRIAC	8508
			SM-BARREL-2-180-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	8984
			SM-BARREL-2-180-18W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	9341
CUBE-90		<p>CUBE-90 Накладной (подвесной) светильник Размер: Д90 x Ш90 x В100мм Мощность: 7 Вт 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 20° 45° 110° Цвет: черный белый</p>	SM-CUBE-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5478
			SM-CUBE-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	5597
			SM-CUBE-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6252
			SM-CUBE-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	6788
			SM-CUBE-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7383
			SM-CUBE-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	7562
			SM-CUBE-90-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7860
			SM-CUBE-90-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	7979


CUBE-110

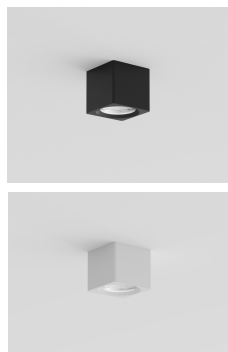

CUBE-110
Накладной (подвесной) светильник
Размер: Д110 x Ш110 x В120мм
Мощность: 10 Вт | 15 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 20° | 45° | 110°
Цвет: черный | белый

SM-CUBE-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6358
SM-CUBE-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	6477
SM-CUBE-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	7608
SM-CUBE-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	7787
SM-CUBE-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8263
SM-CUBE-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	8442
SM-CUBE-110-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	8740
SM-CUBE-110-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	9037


CUBE-130

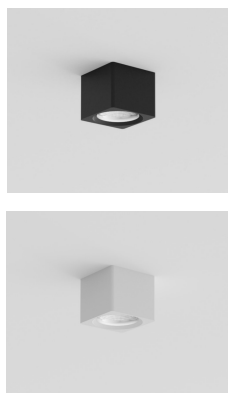

CUBE-130
Накладной (подвесной) светильник
Размер: Д130 x Ш130 x В135 мм
Мощность: 15 Вт | 20 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 20° | 45° | 110°
Цвет: черный | белый




SM-CUBE-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	7707
SM-CUBE-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	7885
SM-CUBE-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8600
SM-CUBE-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	8779
SM-CUBE-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	9612
SM-CUBE-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9791
SM-CUBE-130-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	10803
SM-CUBE-130-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	11637

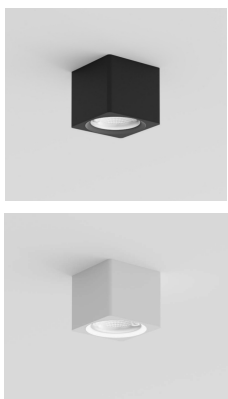CUBE-160




CUBE-160
Накладной (подвесной) светильник
Размер: Д160 x Ш160 x В165 мм
Мощность: 30 Вт | 40 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 20° | 45° | 110°
Цвет: черный | белый

SM-CUBE-160-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	9023
SM-CUBE-160-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	9619
SM-CUBE-160-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	12060
SM-CUBE-160-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	12298
SM-CUBE-160-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	12536
SM-CUBE-160-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	13132
SM-CUBE-160-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	15216
SM-CUBE-160-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	15811

TUBE-55		<p>TUBE-55 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø55 x B90мм Мощность: 5 Вт 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый Цвет рефлектора: черный глянцевый белый глянцевый золото глянцевый серебро глянцевый медь глянцевый темно-коричневый глянцевый</p>	SM-TUBE-55-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	2803
			SM-TUBE-55-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	2965
			SM-TUBE-55-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	4210
			SM-TUBE-55-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	4319
			SM-TUBE-55-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	4427
			SM-TUBE-55-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	4535
			SM-TUBE-55-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	5672
			SM-TUBE-55-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5780
TUBE-116		<p>TUBE-116 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø116 x B150 мм Мощность: 20 Вт 30 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый Цвет рефлектора: черный глянцевый белый глянцевый золото глянцевый серебро глянцевый медь глянцевый темно-коричневый глянцевый</p>	SM-TUBE-116-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	6370
			SM-TUBE-116-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	7761
			SM-TUBE-116-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	9168
			SM-TUBE-116-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	30 Вт, тип диммирования TRIAC	9330
			SM-TUBE-116-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9493
			SM-TUBE-116-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9601
			SM-TUBE-116-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	9872
			SM-TUBE-116-30W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	10413
TUBE-171		<p>TUBE-171 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø171 x B180 мм Мощность: 50 Вт 60 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый Цвет рефлектора: черный глянцевый белый глянцевый золото глянцевый серебро глянцевый медь глянцевый темно-коричневый глянцевый</p>	SM-TUBE-171-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	50 Вт	14025
			SM-TUBE-171-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	60 Вт	15920
			SM-TUBE-171-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	50 Вт, тип диммирования TRIAC	16190
			SM-TUBE-171-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	60 Вт, тип диммирования TRIAC	16461
			SM-TUBE-171-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	50 Вт, тип диммирования 1-10V	16732
			SM-TUBE-171-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	60 Вт, тип диммирования 1-10V	17002
			SM-TUBE-171-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	50 Вт, тип диммирования DALI	17273
			SM-TUBE-171-60W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	60 Вт, тип диммирования DALI	17544


BAMBOO-3-100

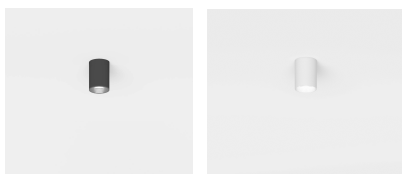

BAMBOO-3-100
 Накладной (подвесной) светильник
 Размер: ø60 x B100 мм
 Мощность: 5 Вт | 7 Вт
 CRI: 90 | 97
 Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
 Угол излучения: 15° | 24° | 38°
 Цвет: черный | белый

SM-BAMBOO-3-100-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	3558
SM-BAMBOO-3-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	3883
SM-BAMBOO-3-100-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC, выносной блок питания	4641
SM-BAMBOO-3-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC, выносной блок питания	4966
SM-BAMBOO-3-100-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V, выносной блок питания	5074
SM-BAMBOO-3-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V, выносной блок питания	5399
SM-BAMBOO-3-100-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI, выносной блок питания	5832
SM-BAMBOO-3-100-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI, выносной блок питания	6157


BAMBOO-3-150

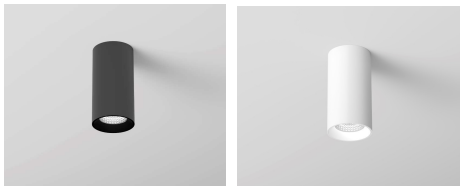

BAMBOO-3-150
 Накладной (подвесной) светильник
 Размер: ø60 x B150 мм
 Мощность: 5 Вт | 7 Вт
 CRI: 90 | 97
 Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
 Угол излучения: 15° | 24° | 38°
 Цвет: черный | белый

SM-BAMBOO-3-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	4636
SM-BAMBOO-3-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4798
SM-BAMBOO-3-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	5989
SM-BAMBOO-3-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6097
SM-BAMBOO-3-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	6531
SM-BAMBOO-3-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6693
SM-BAMBOO-3-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	6801
SM-BAMBOO-3-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7018


BAMBOO-2-150

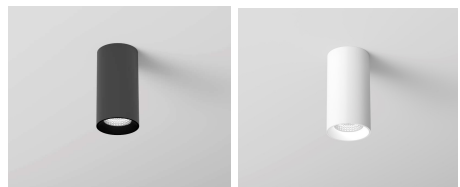

BAMBOO-2-150
 Накладной (подвесной) светильник
 Размер: ø60 x B150 мм
 Мощность: 5 Вт | 7 Вт
 CRI: 90 | 97
 Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
 Угол излучения: 38°
 Цвет: черный | белый

SM-BAMBOO-2-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	5015
SM-BAMBOO-2-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5193
SM-BAMBOO-2-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	6503
SM-BAMBOO-2-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	6623
SM-BAMBOO-2-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	7099
SM-BAMBOO-2-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7278
SM-BAMBOO-2-150-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	7397
SM-BAMBOO-2-150-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7635


BAMBOO-3-200

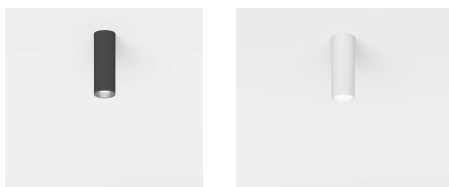

BAMBOO-3-200
Накладной (подвесной) светильник
Размер: ø60 x B200 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
Угол излучения: 15° | 24° | 38°
Цвет: черный | белый

SM-BAMBOO-3-200-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	5551
SM-BAMBOO-3-200-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5714
SM-BAMBOO-3-200-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	6904
SM-BAMBOO-3-200-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	7067
SM-BAMBOO-3-200-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	7446
SM-BAMBOO-3-200-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7554
SM-BAMBOO-3-200-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	7716
SM-BAMBOO-3-200-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7825


BAMBOO-1-300

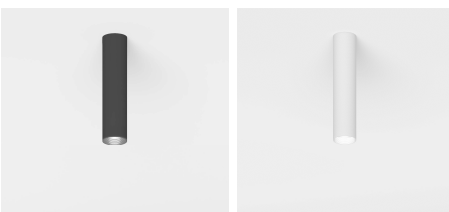

BAMBOO-1-300
Накладной (подвесной) светильник
Размер: ø55 x B300 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
Угол излучения: 15° | 24° | 38°
Цвет: черный | белый




SM-BAMBOO-1-300-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	6272
SM-BAMBOO-1-300-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	6450
SM-BAMBOO-1-300-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	7879
SM-BAMBOO-1-300-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	8237
SM-BAMBOO-1-300-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8356
SM-BAMBOO-1-300-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	8534
SM-BAMBOO-1-300-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8653
SM-BAMBOO-1-300-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	8832

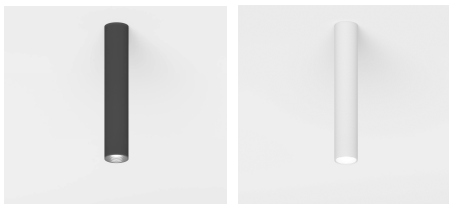BAMBOO-3-400




BAMBOO-3-400
Накладной (подвесной) светильник
Размер: ø60 x B400 мм
Мощность: 5 Вт | 7 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
Угол излучения: 15° | 24° | 38°
Цвет: черный | белый

SM-BAMBOO-3-400-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	6516
SM-BAMBOO-3-400-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	7436
SM-BAMBOO-3-400-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	7869
SM-BAMBOO-3-400-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	8031
SM-BAMBOO-3-400-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8410
SM-BAMBOO-3-400-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	8518
SM-BAMBOO-3-400-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8681
SM-BAMBOO-3-400-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	8843

BASS-1		<p>BASS-1 Накладной поворотный светильник Размер: ø100 x B105 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 38° 55° Цвет: черный белый</p>	SM-BASS-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6536
			SM-BASS-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	8085
			SM-BASS-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8382
			SM-BASS-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	8680
ROLL-SM		<p>ROLL-SM Накладной поворотный светильник Размер: ø60 x B190 мм Мощность: 5 Вт 7 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 36° Цвет: черный белый</p>	SM-ROLL-SM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	5630
			SM-ROLL-SM-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5928
			SM-ROLL-SM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
			SM-ROLL-SM-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
			SM-ROLL-SM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			SM-ROLL-SM-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			SM-ROLL-SM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
			SM-ROLL-SM-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
TUBE-2-WP-82		<p>TUBE-2-WP-82 Накладной светильник с пыле- и влагозащитой Размер: ø82 x B100 мм Мощность: 10 Вт 12 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 24° 38° 45° 60° Степень защиты: IP65 Цвет: черный белый</p>	SM-TUBE-2-WP-82-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6693
			SM-TUBE-2-WP-82-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	7283

TUBE-2-WP-102

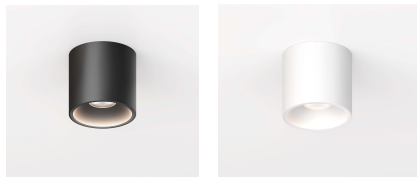


TUBE-2-WP-102
Накладной светильник с пыле- и влагозащитой
Размер: ø102 x В115 мм
Мощность: 15 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | 45° | 60°
Степень защиты: IP65
Цвет: черный | белый

SM-TUBE-2-WP-15W -CCT-BA-CRI-IP-C-N

15 Вт

9045

DEEP-S

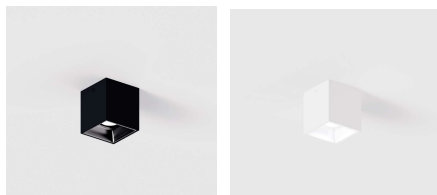

DEEP-S
Накладной (подвесной) светильник
Размер: Д173 x Ш173 x В95 мм
Монтаж: накладной | подвесной
Мощность: 7 Вт | 10 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 15° | 30° | 45°
Цвет: черный | белый
Цвет рефлектора: белый глянцевый | черный глянцевый

SM-DEEP-S-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N

7 Вт

5432

SM-DEEP-S-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N

10 Вт

5729

SM-DEEP-S-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR

7 Вт, тип диммирования TRIAC

7218

SM-DEEP-S-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR

10 Вт, тип диммирования TRIAC

7337

SM-DEEP-S-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V

7 Вт, тип диммирования 1-10V

7516

SM-DEEP-S-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V

10 Вт, тип диммирования 1-10V

7635

SM-DEEP-S-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI

7 Вт, тип диммирования DALI


7814

SM-DEEP-S-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI

10 Вт, тип диммирования DALI

7933

DEEP-S-DUO

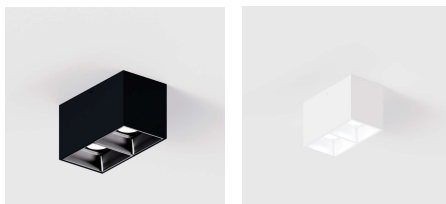

DEEP-S-DUO
Накладной светильник
Размер: Д146 x Ш173 x В95 мм
Монтаж: накладной
Мощность: 14 Вт | 20 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 15° | 30° | 45°
Цвет: черный | белый
Цвет рефлектора: белый глянцевый | черный глянцевый

SM-DEEP-S-DUO-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-N

2 x 7 Вт

8508

SM-DEEP-S-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N

2 x 10 Вт

8924

SM-DEEP-S-DUO-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR

2 x 7 Вт, тип диммирования TRIAC

10234

SM-DEEP-S-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR

2 x 10 Вт, тип диммирования TRIAC

10354

SM-DEEP-S-DUO-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V

2 x 7 Вт, тип диммирования 1-10V

10532

SM-DEEP-S-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V

2 x 10 Вт, тип диммирования 1-10V

10770

SM-DEEP-S-DUO-14W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI

2 x 7 Вт, тип диммирования DALI




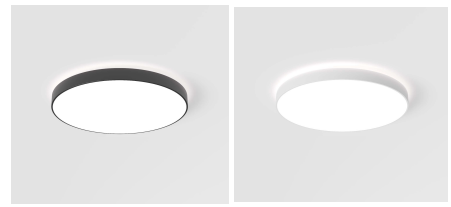
11961

SM-DEEP-S-DUO-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI

2 x 10 Вт, тип диммирования DALI

12557

DEEP-B		<p>DEEP-B Накладной (подвесной) светильник Размер: Д97 x Ш95 x В115 мм Монтаж: накладной подвесной Мощность: 15 Вт 20 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый Цвет рефлектора: белый глянцевый черный глянцевый</p>	SM-DEEP-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	15 Вт	6986
			SM-DEEP-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	20 Вт	7105
			SM-DEEP-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	8415
			SM-DEEP-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	8534
			SM-DEEP-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	9308
			SM-DEEP-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	9427
			SM-DEEP-B-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	9606
			SM-DEEP-B-20W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	9785
DEEP-B-DUO		<p>DEEP-B-DUO Накладной светильник Размер: Д187 x Ш95 x В115 мм Монтаж: накладной Мощность: 30 Вт 40 Вт CRI: 90 97 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый Цвет рефлектора: белый глянцевый черный глянцевый</p>	SM-DEEP-B-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	2 x 15 Вт	12325
			SM-DEEP-B-DUO-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	2 x 20 Вт	12563
			SM-DEEP-B-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	2 x 15 Вт, тип диммирования TRIAC	16493
			SM-DEEP-B-DUO-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	2 x 20 Вт, тип диммирования TRIAC	16672
			SM-DEEP-B-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	2 x 15 Вт, тип диммирования 1-10V	17089
			SM-DEEP-B-DUO-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	2 x 20 Вт, тип диммирования 1-10V	17267
			SM-DEEP-B-DUO-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	2 x 15 Вт, тип диммирования DALI	17386
			SM-DEEP-B-DUO-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	2 x 20 Вт, тип диммирования DALI	17624
DOT-3		<p>DOT-3 Накладной светильник Размер: Д120 x Ш43 x В67 мм Монтаж: накладной Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	SM-DOT-3-9W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	9 Вт	5637
			SM-DOT-3-9W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	9 Вт, тип диммирования TRIAC	6232
			SM-DOT-3-9W -CCT-BA-CRI-IP-C- T-10V	9 Вт, тип диммирования 1-10V	6709
			SM-DOT-3-9W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	9 Вт, тип диммирования DALI	8972

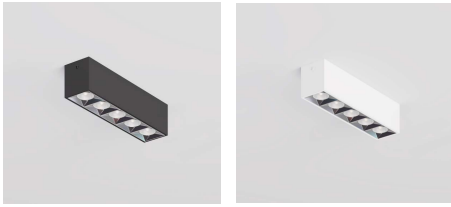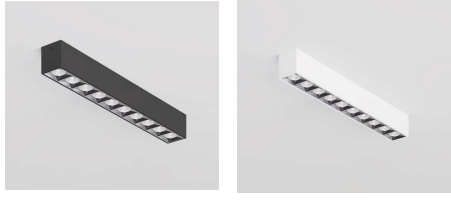DOT-5		<p>DOT-5 Накладной светильник Размер: Д190 x Ш43 x В67 мм Монтаж: накладной Мощность: 15 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	SM-DOT-5-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	15 Вт	7654
			SM-DOT-5-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	10870
			SM-DOT-5-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	11465
			SM-DOT-5-15W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	12180
DOT-10		<p>DOT-10 Накладной светильник Размер: Д385 x Ш43 x В67 мм Монтаж: накладной Мощность: 25 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	SM-DOT-10-25W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	25 Вт	14614
			SM-DOT-10-25W -CCT-BA-CRI-IP-C- TR	25 Вт, тип диммирования TRIAC	16162
			SM-DOT-10-25W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	25 Вт, тип диммирования 1-10V	16877
			SM-DOT-10-25W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	25 Вт, тип диммирования DALI	21343
MOON-450		<p>MOON-450 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø450 x B56 мм Мощность: 30 Вт 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6500К Угол излучения: 110° Цвет: черный белый алюминий</p>	SM-MOON-450-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	30 Вт	35467
			SM-MOON-450-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	40 Вт	37999
			SM-MOON-450-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	39695
			SM-MOON-450-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	42643
			SM-MOON-450-30W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	43506
			SM-MOON-450-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	46454
MOON-600		<p>MOON-600 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø600 x B56 мм Мощность: 40 Вт 60 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6500К Угол излучения: 110° Цвет: черный белый алюминий</p>	SM-MOON-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	40 Вт	54436
			SM-MOON-600-60W -CCT-BA-CRI-IP-C- N	60 Вт	57444
			SM-MOON-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	58307
			SM-MOON-600-60W -CCT-BA-CRI-IP-C- 1-10V	60 Вт, тип диммирования 1-10V	61672
			SM-MOON-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	62058
			SM-MOON-600-60W -CCT-BA-CRI-IP-C- DALI	60 Вт, тип диммирования DALI	68401

MOON-750		<p>MOON-750 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø750 x B56 мм Мощность: 50 Вт 70 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6500К Угол излучения: 110° Цвет: черный белый алюминий</p>	SM-MOON-750-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	50 Вт	76411
			SM-MOON-750-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	70 Вт	82785
			SM-MOON-750-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	50 Вт, тип диммирования 1-10V	81056
			SM-MOON-750-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	70 Вт, тип диммирования 1-10V	87847
			SM-MOON-750-50W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	50 Вт, тип диммирования DALI	86117
			SM-MOON-750-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	70 Вт, тип диммирования DALI	94992
MOON-900		<p>MOON-900 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø900 x B56 мм Мощность: 70 Вт 90 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: черный белый алюминий</p>	SM-MOON-900-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	70 Вт	112711
			SM-MOON-900-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	90 Вт	116553
			SM-MOON-900-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	70 Вт, тип диммирования 1-10V	117356
			SM-MOON-900-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	90 Вт, тип диммирования 1-10V	121615
			SM-MOON-900-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	70 Вт, тип диммирования DALI	124561
			SM-MOON-900-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	90 Вт, тип диммирования DALI	133822
MOON-1200		<p>MOON-1200 Накладной (подвесной) светильник Размер: ø1200 x B56 мм Мощность: 90 Вт 120 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 110° Цвет: черный белый алюминий</p>	SM-MOON-1200-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	90 Вт	183639
			SM-MOON-1200-120W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	120 Вт	189982
			SM-MOON-1200-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	90 Вт, тип диммирования 1-10V	186140
			SM-MOON-1200-120W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	120 Вт, тип диммирования 1-10V	192483
			SM-MOON-1200-90W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	90 Вт, тип диммирования DALI	198406
			SM-MOON-1200-120W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	120 Вт, тип диммирования DALI	204749
LINE-DOT-FLEX-5		<p>LINE-DOT-FLEX-5 Светильник на 3-фазный шинпровод Размер: Д137 x Ш35 x В100 мм Мощность: 5 Вт 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К Угол излучения: 15° 30° 45° Цвет: черный белый</p>	SM-LINE-DOT-FLEX-5-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	5822
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6000
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	5 Вт, тип диммирования TR	7608
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TR	7787
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8323
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	8501
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-5W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	10883
			SM-LINE-DOT-FLEX-5-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	11181


LINE-DOT-FLEX-10



LINE-DOT-FLEX-10
Светильник на 3-фазный шинпровод
Размер: Д271 x Ш35 x В100 мм
Мощность: 10 Вт | 20 Вт
CRI: 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К
Угол излучения: 15° | 30° | 45°
Цвет: черный | белый

SM-LINE-DOT-FLEX-10-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	9797
SM-LINE-DOT-FLEX-10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	10035
SM-LINE-DOT-FLEX-10-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TR	11524
SM-LINE-DOT-FLEX-10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TR	11643
SM-LINE-DOT-FLEX-10-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	11762
SM-LINE-DOT-FLEX-10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	12000
SM-LINE-DOT-FLEX-10-10W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	12119
SM-LINE-DOT-FLEX-10-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	14025


DISCO-SM

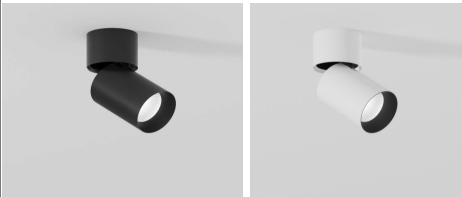

DISCO-SM
Накладной поворотный светильник
Размер: ø62 x В84 (65) мм
Мощность: 7 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | рассеиватель опал
Цвет: черный | белый

SM-DISCO-SM-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	6444
SM-DISCO-SM-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	6742
SM-DISCO-SM-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TR	8647
SM-DISCO-SM-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	12 Вт, тип диммирования TR	8766









DISCO-SM-FITO

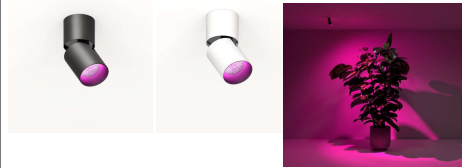



DISCO-SM-FITO
Накладной поворотный светильник
Размер: ø62 x В84 (65) мм
Мощность: 7 Вт | 12 Вт
CRI: 90 | 97
Цветовая температура: RB
Угол излучения: 15° | 24° | 38° | рассеиватель опал
Цвет: черный | белый

SM-DISCO-SM-FITO-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	7218
SM-DISCO-SM-FITO-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	7397
SM-DISCO-SM-FITO-7W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TR	9481
SM-DISCO-SM-FITO-12W -CCT-BA-CRI-IP-C-TR	12 Вт, тип диммирования TR	9659

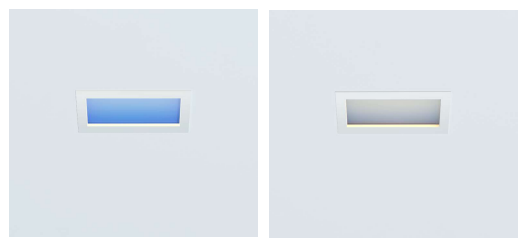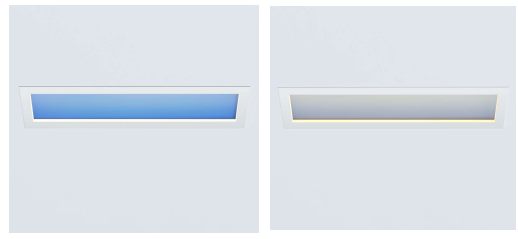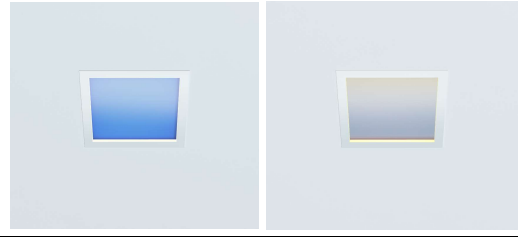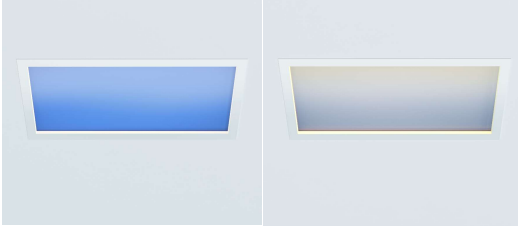Световые окна PORTAL

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ		ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
PORTAL-S			<p>PORTAL-S Световое окно, имитирующие естественное освещение Монтаж: встраиваемый Размер: Д600 x Ш300 x В145мм Размер: Д600 x Ш300 x В185мм Мощность: 36 Вт Цветовая температура: 6500K TW (2700-6000 К) Цвет рамки: белый Тип диммирования: N bluetooth Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	PORTAL-S-145-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	36 Вт	107656
				PORTAL-S-145-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	36 Вт, тип диммирования bluetooth	127972
				PORTAL-S-185-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	36 Вт	121621
				PORTAL-S-185-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	36 Вт, тип диммирования bluetooth	141937
PORTAL-M-RCT			<p>PORTAL-M-RCT Световое окно, имитирующие естественное освещение Монтаж: встраиваемый Размер: Д1200 x Ш300 x В145мм Размер: Д1200 x Ш300 x В185мм Мощность: 72 Вт Цветовая температура: 6500K TW (2700-6000 К) Цвет рамки: белый Тип диммирования: N bluetooth Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	PORTAL-M-RCT-145-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	72 Вт	162676
				PORTAL-M-RCT-145-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	72 Вт, тип диммирования bluetooth	182807
				PORTAL-M-RCT-185-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	72 Вт	188757
				PORTAL-M-RCT-185-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	72 Вт, тип диммирования bluetooth	208704
PORTAL-M-SQ			<p>PORTAL-M-SQ Световое окно, имитирующие естественное освещение Монтаж: встраиваемый Размер: Д600 x Ш600 x В145мм Размер: Д600 x Ш600 x В185мм Мощность: 36 Вт Цветовая температура: 6500K TW (2700-6000 К) Цвет рамки: белый Тип диммирования: N bluetooth Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	PORTAL-M-SQ-145-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	36 Вт	201276
				PORTAL-M-SQ-145-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	36 Вт, тип диммирования bluetooth	230642
				PORTAL-M-SQ-185-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	36 Вт	227912
				PORTAL-M-SQ-185-36W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	36 Вт, тип диммирования bluetooth	257462
PORTAL-L			<p>PORTAL-L Световое окно, имитирующие естественное освещение Монтаж: встраиваемый Размер: Д1200 x Ш600 x В145мм Размер: Д1200 x Ш600 x В185мм Мощность: 72 Вт Цветовая температура: 6500K TW (2700-6000 К) Цвет рамки: белый Тип диммирования: N bluetooth Напряжение питания: ~ 220В, 50 Гц</p>	PORTAL-L-145-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	72 Вт	239138
				PORTAL-L-145-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	72 Вт, тип диммирования bluetooth	270535
				PORTAL-L-185-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-N	72 Вт	266327
				PORTAL-L-185-72W -CCT-BA-CRI-IP-CLR-BT	72 Вт, тип диммирования bluetooth	297725

Подвесной светильник NIMB

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	Описание	Цена розница с НДС, руб.
NIMB-2528-600		NIMB-2528-600 Подвесной светильник Размер: ø600 x Ш25 x В28 мм Монтаж: подвесной Мощность: 20 Вт 40 Вт CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 110° Цвет: алюминий покраска по RAL	P-NIMB-2528-600-20W -CCT-BA-CRIHP-C-N	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	23139
			P-NIMB-2528-600-40W -CCT-BA-CRIHP-C-N	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	26781
			P-NIMB-2528-600-20W -CCT-BA-CRIHP-C-1-10V	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	27370
			P-NIMB-2528-600-40W -CCT-BA-CRIHP-C-1-10V	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	31011
			P-NIMB-2528-600-20W -CCT-BA-CRIHP-C-DALI	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	31600
			P-NIMB-2528-600-40W -CCT-BA-CRIHP-C-DALI	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	35242
			P-NIMB-2528-600-20W -CCT-BA-CRIHP-C-W	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	35830
			P-NIMB-2528-600-40W -CCT-BA-CRIHP-C-W	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	39472
NIMB-2528-1000		NIMB-2528-1000 Подвесной светильник Размер: ø1000 x Ш25 x В28 мм Монтаж: подвесной Мощность: 35 Вт 70 Вт CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 5000К 6000К Угол излучения: 110° Цвет: алюминий покраска по RAL	P-NIMB-2528-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	45751
			P-NIMB-2528-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	5121
			P-NIMB-2528-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	49981
			P-NIMB-2528-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	55351
			P-NIMB-2528-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	54915
			P-NIMB-2528-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	59581
			P-NIMB-2528-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	59146
			P-NIMB-2528-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	63811

NIMB-3235-600



NIMB-3235-600
Подвесной светильник
Размер: ø600 x Ш32 x В35 мм
Монтаж: подвесной
Мощность: 20 Вт | 40 Вт
CRI: 80 | 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 110°
Цвет: алюминий | покраска по RAL

P-NIMB-3235-600-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	66906
P-NIMB-3235-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	70548
P-NIMB-3235-600-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-I-10V	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	71137
P-NIMB-3235-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-I-10V	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	74778
P-NIMB-3235-600-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	75367
P-NIMB-3235-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	79009
P-NIMB-3235-600-20W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 20 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	79597
P-NIMB-3235-600-40W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 40 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	83239

NIMB-3235-1000



NIMB-3235-1000
Подвесной светильник
Размер: ø1000 x Ш32 x В35 мм
Монтаж: подвесной
Мощность: 35 Вт | 70 Вт
CRI: 80 | 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 110°
Цвет: алюминий | покраска по RAL

P-NIMB-3235-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	88203
P-NIMB-3235-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	93572
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-I-10V	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	93137
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-I-10V	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	97802
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	97367
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	102033
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	101597
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	106263

NIMB-6070-1000










NIMB-6070-1000
Подвесной светильник
Размер: ø1000 x Ш60 x В70 мм
Монтаж: подвесной
Мощность: 35 Вт | 70 Вт
CRI: 80 | 90
Цветовая температура: 2700К | 3000К | 4000К | 5000К | 6000К
Угол излучения: 110°
Цвет: алюминий | покраска по RAL

P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 1 ряд) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания)	132310
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-N	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	136976
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	136540
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу 1-10V	141206
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	140067
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование по протоколу DALI	145436
P-NIMB-6070-1000-35W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 35 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	145001
P-NIMB-6070-1000-70W -CCT-BA-CRI-IP-C-W	Подвесной светильник 70 Вт (профиль + светодиодная лента змейка 10 Вт/м в 2 ряда) Подвесы + потолочная чаша или вертикальные подвесы без чаши (если есть место для установки блока питания), диммирование через пульт	149667













Светодиодная лента 24V

















НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
Светодиодная линейка на алюминиевой печатной плате DILSYS-LED-LINE		Светодиодная линейка на алюминиевой печатной плате Ширина: 10 мм Кратность резки: 5 см Мощность: 20 Вт/м 30 Вт/м 40 Вт/м CRI: 80 Цветовая температура: 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K Напряжение питания: DC 24В	DILSYS-LED-LINE-20W-CCT-CRI-L	Светодиодная линейка на алюминиевой печатной плате, мощность 20 Вт/м	1021
			DILSYS-LED-LINE-30W-CCT-CRI-L	Светодиодная линейка на алюминиевой печатной плате, мощность 30 Вт/м	1083
			DILSYS-LED-LINE-40W-CCT-CRI-L	Светодиодная линейка на алюминиевой печатной плате, мощность 40 Вт/м	1237
Светодиодная лента 9 Вт/м		Светодиодная лента Ширина: 8 мм Кратность резки: 5 см Мощность: 9 Вт/м 120 светодиодов / метр CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 6000K Напряжение питания: —24В	LED-STRIPE-9W-24V-120-CCT-CRI-L	Светодиодная лента	504
Светодиодная лента 9 Вт/м		Светодиодная лента Ширина: 5 мм Кратность резки: 5 см Мощность: 9 Вт/м 120 светодиодов / метр CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 6000K Напряжение питания: —24В	LED-STRIPE-T-9W-24V-120-CCT-CRI-L	Светодиодная лента	570
Светодиодная лента 13 Вт/м		Светодиодная лента Ширина: 10 мм Кратность резки: 3,5 см Мощность: 13 Вт/м 168 светодиодов / метр CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 6000K Напряжение питания: —24В	LED-STRIPE-13W-24V-168-CCT-CRI-L	Светодиодная лента	703
Светодиодная лента 16 Вт/м		Светодиодная лента Ширина: 10 мм Кратность резки: 2,5 см Мощность: 16 Вт/м 240 светодиодов / метр CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 6000K Напряжение питания: —24В	LED-STRIPE-16W-24V-240-CCT-CRI-L	Светодиодная лента	810
Светодиодная лента 9 Вт/м IP65		Влагозащитная светодиодная лента Ширина: 10 мм Мощность: 9 Вт/м Степень влагозащиты: IP65 120 светодиодов / метр CRI: 80 90 Цветовая температура: 2700K 3000K 4000K 6000K Напряжение питания: —24В	LED-STRIPE-IP65-9W-24V-120-CCT-CRI-L	Лента влагозащитная в силиконе, крепление на скобах	523
Светодиодная лента RGB		Светодиодная лента RGB Ширина: 10 мм Мощность: 14,4 Вт/м 60 светодиодов/м Напряжение питания: —24В Тип светодиодов: 5050	LED-STRIPE-RGB-14,4W-24V-60-CCT-CRI-L	Лента цветная	480

















Светодиодная лента RGBW		<p>Светодиодная лента RGBW Ширина: 10 мм Кратность резки: 10 см Мощность: 12 Вт/м 60 светодиодов/м Цветовая температура: 3000К 4000К Напряжение питания: —24В Тип светодиодов: S050</p>	LED-STRIFE-RGBW-12W-24V-60-CCT-CRI-L	Лента цветная + теплый белый 3000К или белый 4000К	864
Светодиодная лента TW		<p>Светодиодная лента TW Ширина: 10 мм Мощность: 14,4 Вт/м Цветовая температура: 3000К, 6000К 60 светодиодов/м Напряжение питания: DC 24В Тип светодиодов: S050</p>	LED-STRIFE-TW-12W-24V-60-CCT-CRI-L	Двухцветная светодиодная лента на теплопроводящем скотче, мощность 14,4 Вт/м	702
Светодиодная лента IP44		<p>Влагозащитная светодиодная лента Ширина: 10 мм Мощность: 10 Вт/м Степень влагозащиты: IP44 CRI: 80 90 CCT: 2700К 3000К 4000К 6000К Напряжение питания: —12В —24В 60 светодиодов / метр</p>	LED-STRIFE-IP44-14W-Us-60-CCT-CRI-L	Лента влагозащитная на липком слое	604
Светодиодная лента змейка		<p>Светодиодная лента змейка Ширина: 8 мм Мощность: 10 Вт/м CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К 6000К Напряжение питания: —24В 120 светодиодов / метр</p>	LED-STRIFE-FLEX-10W-24V-120-CCT-CRI-L	Светодиодная лента змейка для зеркал, закарнизной и декоративной подсветки на радиусе	669
Светодиодная лента COB		<p>Светодиодная лента COB Ширина: 10 мм Мощность: 11 Вт/м CRI: 90 Цветовая температура: 2700К 3000К 4000К Напряжение питания: —24В</p>	LED-STRIFE-11W-24V-COB-CCT-CRI-L	Светодиодная лента без точек	918
Светодиодная лента COB RGB		<p>Светодиодная лента COB RGB Ширина: 10 мм Мощность: 11 Вт/м CRI: 90 Напряжение питания: —24В</p>	LED-STRIFE-RGB-11W-24V-COB-CCT-CRI-L	Светодиодная лента без точек цветная	1460
Светодиодная лента COB RGBW		<p>Светодиодная лента COB RGBW Ширина: 12 мм CRI: 90 Напряжение питания: —24В</p>	LED-STRIFE-RGBW-11W-24V-COB-CCT-CRI-L	Светодиодная лента без точек цветная с белым	2001

















<p>Светодиодная лента COB RGBWW</p>		<p>Светодиодная лента COB RGBWW Ширина: 12 мм CRI: 90 Напряжение питания: —24В</p>	<p>LED-STRIFE-RGBWW-T1W-24V -COB-CCT-CRI-L</p>	<p>Светодиодная лента без точек цветная с диммируемой цветовой температурой</p>	<p>2184</p>
<p>Силиконовый шнур со светодиодной лентой</p>		<p>Силиконовый шнур со светодиодной лентой Диаметр: 26 мм Длина: 1000 мм Мощность: 22 Вт/м CRI: 90 Напряжение питания: —24В Блок питания не входит в стоимость</p>	<p>SILICONE-D26-22W -CCT-CRI-L</p>	<p>Силиконовый шнур со светодиодной лентой без точек</p>	<p>6521</p>
		<p>Силиконовый шнур со светодиодной лентой Диаметр: 26 мм Длина: 1000 мм Мощность: 22 Вт/м CRI: 90 Напряжение питания: —24В Блок питания не входит в стоимость</p>	<p>SILICONE-D26-22W-RGB -COB-CCT-CRI-L</p>	<p>Силиконовый шнур с цветной светодиодной лентой без точек</p>	<p>7062</p>
<p>SKYLINE крепление</p>		<p>SKYLINE-T Система креплений для гибкого профиля со светодиодной ленты Цвет: черный Фиксирует светодиодную ленту в свободном пространстве между двумя стенами.</p>	<p>SKYLINE-T</p>	<p>Система креплений для гибкого профиля SKYLINE</p>	<p>6614</p>
<p>Гибкий профиль со светодиодной лентой SKYLINE</p>		<p>SKYLINE Гибкий профиль со светодиодной лентой Ширина: 21 мм Длина: 1000 мм Мощность COB ленты: 11 Вт/м CRI: 90 Напряжение питания: —24В Блок питания не входит в стоимость</p>	<p>SKYLINE-T1W-COB -CCT-CRI-L</p>	<p>Гибкий профиль со светодиодной лентой</p>	<p>1501</p>
		<p>Гибкий профиль со светодиодной лентой SKYLINE Ширина: 21 мм Длина: 1000 мм Мощность COB ленты: 11 Вт/м CRI: 90 Напряжение питания: —24В Блок питания не входит в стоимость</p>	<p>SKYLINE-T1W-RGB-COB -CCT-CRI-L</p>	<p>Гибкий профиль с цветной светодиодной лентой</p>	<p>1880</p>




Профиль для светодиодной ленты

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	РАЗМЕР	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
PR-LINE-0809			<p>PR-LINE-0809 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш9 x В9 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-0809-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	358
				PR-LINE-0809-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	716
				PR-LINE-0809-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1074
PR-LINE-1010			<p>PR-LINE-1010 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш9,5 x В10 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-1010-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	345
				PR-LINE-1010-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	686
				PR-LINE-1010-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1026
PR-LINE-1013			<p>PR-LINE-1013 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш9,5 x В12,7 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-1013-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	350
				PR-LINE-1013-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	695
				PR-LINE-1013-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1044
PR-LINE-1307			<p>PR-LINE-1307 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш13,2 x В7 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-1307-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	372
				PR-LINE-1307-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	738
				PR-LINE-1307-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1109
PR-LINE-1407			<p>PR-LINE-1407 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш14,3 x В6,9 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-1407-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	354
				PR-LINE-1407-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	708
				PR-LINE-1407-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1061
PR-LINE-1409			<p>PR-LINE-1409 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш14,2 x В8,5 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-1409-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	345
				PR-LINE-1409-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	686
				PR-LINE-1409-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1026







PR-LINE-DA-4542			<p>PR-LINE-DA-4542 Алюминиевый встраиваемый профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш45 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-DA-4542-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	2480
				PR-LINE-DA-4542-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	4955
				PR-LINE-DA-10235-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	7431
PR-LINE-4070			<p>PR-LINE-4070 Алюминиевый встраиваемый профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш40 x В70 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-4070-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	3039
				PR-LINE-4070-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	6073
				PR-LINE-4070-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль для светодиодной ленты в 2 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	9107
PR-LINE-A-1616*A			<p>PR-LINE-A-1616*A Алюминиевый угловой профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш15 x В15 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-A-1616*A-1M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	651
				PR-LINE-A-1616*A-2M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	1301
				PR-LINE-A-1616*A-3M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1952
PR-LINE-A-1616*R			<p>PR-LINE-A-1616*R Алюминиевый угловой профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш15 x В15 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-A-1616*R-1M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	695
				PR-LINE-A-1616*R-2M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	1389
				PR-LINE-A-1616*R-3M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	2083
PR-LINE-A-1818			<p>PR-LINE-A-1818 Алюминиевый угловой профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш18 x В18 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-A-1818-1M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	882
				PR-LINE-A-1818-2M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	1764
				PR-LINE-A-1818-3M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	2646
PR-LINE-A-3030			<p>PR-LINE-A-3030 Алюминиевый угловой профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш29 x В29 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-A-3030-1M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	1175
				PR-LINE-A-3030-2M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	2349
				PR-LINE-A-3030-3M	Алюминиевый угловой профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	3524
PR-LINE-D30			<p>PR-LINE-D30 Алюминиевый профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: ø30 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D30-1M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	1389
				PR-LINE-D30-2M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	2773
				PR-LINE-D30-3M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 1-2 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	4157
PR-LINE-D60			<p>PR-LINE-D60 Алюминиевый профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: ø60 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D60-1M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-3 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	3187
				PR-LINE-D60-2M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-3 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	6370
				PR-LINE-D60-3M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-3 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	9552



PR-LINE-D120			<p>PR-LINE-D120 Алюминиевый профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: $\varnothing 120$ мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D120-1M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-4 ряда, ДЛИНА 1 МЕТР	9242
				PR-LINE-D120-2M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-4 ряда, ДЛИНА 2 МЕТРА	18480
				PR-LINE-D120-3M	Алюминиевый профиль для светодиодной ленты в 2-4 ряда, ДЛИНА 3 МЕТРА	27722
PR-LINE-D-1542			<p>PR-LINE-D-1542 Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: Ш115 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D-1542-1M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1764
				PR-LINE-D-1542-2M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	3528
				PR-LINE-D-1542-3M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	5292
PR-LINE-D-1550			<p>PR-LINE-D-1550 Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: Ш115 x В50 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D-1550-1M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1961
				PR-LINE-D-1550-2M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	3921
				PR-LINE-D-1550-3M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	5881
PR-LINE-D-4290			<p>PR-LINE-D-4290 Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты (рассеиватель, заглушки в комплекте) Размер: Ш42 x В90 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий покраска по RAL (цену уточняйте)</p>	PR-LINE-D-4290-1M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	4755
				PR-LINE-D-4290-2M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	9504
				PR-LINE-D-4290-3M	Алюминиевый настенный профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	14254
PR-LASER-75			<p>PR-LASER-75 Алюминиевый профиль для светодиодной ленты с рассеивателем-трубкой (заглушки в комплекте) Размер: $\varnothing 75$ мм Длина: 1000 2000 3000 мм</p>	PR-LASER-75-1M	Алюминиевый подвесной профиль с рассеивателем-трубкой для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	9452
				PR-LASER-75-2M	Алюминиевый подвесной профиль с рассеивателем-трубкой для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	18904
				PR-LASER-75-3M	Алюминиевый подвесной профиль с рассеивателем-трубкой для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	34703
PR-LINE-FL-1013-E			<p>PR-LINE-FL-1013-E Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш115 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-1013-E-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1157
				PR-LINE-FL-1013-E-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	2314
				PR-LINE-FL-1013-E-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	3471
PR-LINE-FL-1013-OC			<p>PR-LINE-FL-1013-OC Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш115 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-1013-OC-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внешних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1275
				PR-LINE-FL-1013-OC-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внешних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2550
				PR-LINE-FL-1013-OC-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внешних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	3825
PR-LINE-FL-1013-IC			<p>PR-LINE-FL-1013-IC Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш115 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-1013-IC-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внутренних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1275
				PR-LINE-FL-1013-IC-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внутренних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2550
				PR-LINE-FL-1013-IC-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для внутренних углов для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	3825

PR-LINE-FL-1013			<p>PR-LINE-FL-1013 Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш115 x В42 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-1013-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1275
				PR-LINE-FL-1013-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2550
				PR-LINE-FL-1013-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	3825
PR-LINE-FL-2014			<p>PR-LINE-FL-2014 Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш120 x В14 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-2014-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1131
				PR-LINE-FL-2014-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2258
				PR-LINE-FL-2014-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	3384
PR-LINE-FL-4014			<p>PR-LINE-FL-4014 Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш140 x В14 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-4014-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1616
				PR-LINE-FL-4014-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	3231
				PR-LINE-FL-4014-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	4846
PR-FL-5030			<p>PR-FL-5030 Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш150 x В29 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-FL-5030-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	3973
				PR-FL-5030-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	7942
				PR-FL-5030-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	11910
PR-LINE-FL-2211			<p>PR-LINE-FL-2211 Алюминиевый профиль Монтаж: встраиваемый в потолок из ГКЛ под шпаклевку Размер: Ш121,5 x В11,3 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-FL-2211-1M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1397
				PR-LINE-FL-2211-2M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2790
				PR-LINE-FL-2211-3M	Алюминиевый встраиваемый профиль под шпаклевку для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	4183
PR-LINE-PLINT-1680			<p>PR-LINE-PLINT-1680 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш116 x В80 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-1680-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	2620
				PR-LINE-PLINT-1680-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	5235
				PR-LINE-PLINT-1680-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	7850
PR-LINE-PLINT-16022			<p>PR-LINE-PLINT-16022 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш160 x В22 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-16022-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	2939
				PR-LINE-PLINT-16022-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	5872
				PR-LINE-PLINT-16022-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	8806
PR-LINE-PLINT-15021			<p>PR-LINE-PLINT-15021 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш150 x В21 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-15021-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	2939
				PR-LINE-PLINT-15021-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	5872
				PR-LINE-PLINT-15021-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	8806

PR-LINE-PLINT-15022			<p>PR-LINE-PLINT-15021 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш150 x В22 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-15022-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	2725
				PR-LINE-PLINT-15022-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	5444
				PR-LINE-PLINT-15022-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	8138
PR-LINE-PLINT-6517			<p>PR-LINE-PLINT-6517 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш65 x В17 мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-6517-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1389
				PR-LINE-PLINT-6517-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2777
				PR-LINE-PLINT-6517-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	4165
PR-LINE-PLINT-6521			<p>PR-LINE-PLINT-6521 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш65 x В21мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-6521-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1245
				PR-LINE-PLINT-6521-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2489
				PR-LINE-PLINT-6521-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	3733
PR-LINE-PLINT-7113			<p>PR-LINE-PLINT-7113 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш71,4 x В13,4мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-7113-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1389
				PR-LINE-PLINT-7113-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	2777
				PR-LINE-PLINT-7113-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	4165
PR-LINE-PLINT-6627			<p>PR-LINE-PLINT-6627 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш65,6 x В26,9мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-6627-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	1533
				PR-LINE-PLINT-6627-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	3065
				PR-LINE-PLINT-6627-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	4597
PR-LINE-PLINT-0813			<p>PR-LINE-PLINT-0813 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш7,6 x В13мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-0813-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	472
				PR-LINE-PLINT-0813-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	939
				PR-LINE-PLINT-0813-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1411
PR-LINE-PLINT-238			<p>PR-LINE-PLINT-238 Алюминиевый накладной профиль (заглушки, рассеиватель, крепеж в комплекте) Размер: Ш22,5 x В7,9мм Длина: 1000 2000 3000 мм Цвет: алюминий</p>	PR-LINE-PLINT-238-1M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 1 МЕТР	524
				PR-LINE-PLINT-238-2M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 2 МЕТРА	1044
				PR-LINE-PLINT-238-3M	Алюминиевый накладной профиль для светодиодной ленты в 1 ряд, ДЛИНА 3 МЕТРА	1568

Блоки питания

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 35 Вт		Блок питания Размер: Д39 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 35 Вт	MeanWell LRS-35-24	1398
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 50 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 50 Вт	MeanWell LRS-50-24	1478
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 75 Вт		Блок питания Размер: Д99 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 75 Вт	MeanWell LRS-75-24	1861
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт		Блок питания Размер: Д129 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт	MeanWell LRS-100-24	1888
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт		Блок питания Размер: Д159 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт	MeanWell LRS-150-24	2447
Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт		Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 200 Вт	MeanWell LRS-200-24	3373

<p>Блок питания на DIN-рейку 24 В, 75 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 32x125.2x102 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 75 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-75-24</p>	<p>3984</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 24 В, 120 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 40x125.2x113.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 120 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-120-24</p>	<p>4009</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 24 В, 240 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 63x125.2x113.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 240 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-240-24</p>	<p>9202</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 24 В, 480 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 85.5x125.2x128.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 480 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-480-24</p>	<p>15787</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 350 Вт с кулером</p>		<p>Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 350 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-350-24</p>	<p>4440</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 350 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д220.4 x Ш130 x В48 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 350 Вт</p>	<p>MeanWell ERP-350-24</p>	<p>5173</p>


<p>Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 35 Вт, IP67</p>		<p>Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д148 x Ш40 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 35 Вт Корпус IP67</p>	<p>MeanWell LPV-35-24</p>	<p>1756</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 60 Вт, IP67</p>		<p>Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д162.5 x Ш42.5 x В32 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт Корпус IP67</p>	<p>MeanWell LPV-60-24</p>	<p>2820</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 100 Вт, IP67</p>		<p>Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д190 x Ш52 x В37 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт Корпус IP67</p>	<p>MeanWell LPV-100-24</p>	<p>3160</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты в герметичном корпусе 24В, 150 Вт, IP67</p>		<p>Блок питания в герметичном корпусе Размер: Д191 x Ш63 x В37.5 мм Входное напряжение: 220В, 50 Гц Выходное напряжение: 24В Мощность: 150 Вт Корпус IP67</p>	<p>MeanWell LPV-150-24</p>	<p>4092</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д170 x Ш35 x В23 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт</p>	<p>DS-YSD-PS-60-24</p>	<p>1077</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д145 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 100 Вт</p>	<p>DS-YSD-PS-100-24</p>	<p>1528</p>

<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д195 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт</p>	<p>DS-YSD-PS-150-24</p>	<p>2021</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д195 x Ш48 x В29 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 200 Вт</p>	<p>DS-YSD-PS-200-24</p>	<p>2364</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт SLIM</p>		<p>Блок питания SLIM Размер: Д350 x Ш18 x В15 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 24В Мощность: 60 Вт</p>	<p>DS-SLIM-PS-60-24</p>	<p>1913</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 72 Вт SLIM</p>		<p>Блок питания SLIM Размер: Д350 x Ш18 x В15 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 24В Мощность: 72 Вт</p>	<p>DS-SLIM-PS-72-25</p>	<p>2069</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 36 Вт, DALI</p>		<p>Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 36 Вт</p>	<p>DS-AID-PS-36-24-DALI</p>	<p>2597</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 50 Вт, DALI</p>		<p>Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 50 Вт</p>	<p>DS-AID-PS-50-24-DALI</p>	<p>3063</p>

<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 80 Вт, DALI</p>		<p>Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д220 x Ш61 x В40 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 80 Вт</p>	<p>DS-AID-PS-80-24-DALI</p>	<p>4335</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт, DALI</p>		<p>Блок питания для светодиодной ленты DALI Размер: Д287,6 x Ш61 x В40 мм Входное напряжение: ~ 200–250В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 150 Вт</p>	<p>DS-AID-PS-150-24-DALI</p>	<p>6162</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 60 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Мощность: 60 Вт</p>	<p>FKS-VQ60WD 1-10V, 60W</p>	<p>2747</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 100 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования+С24: 1-10V Мощность: 100 Вт</p>	<p>FKS-VQ100WD 1-10V, 100W</p>	<p>3586</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 150 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 150 Вт</p>	<p>FKS-VQ150WD 1-10V, 150W</p>	<p>4610</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 200 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 200 Вт</p>	<p>FKS-VQ200WD 1-10V, 200W</p>	<p>5231</p>

<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 250 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 250 Вт</p>	<p>FKS-VQ250WD 1-10V, 250W</p>	<p>5852</p>
<p>Блок питания для светодиодной ленты 24В, 300 Вт, 1-10V</p>		<p>Диммируемый блок питания для светодиодной ленты Размер: Д208 x Ш44,5 x В33,5 мм Входное напряжение: ~180–240В, 50 Гц Выходное напряжение: — 24В Тип диммирования: 1-10V Мощность: 300 Вт</p>	<p>FKS-VQ300WD 1-10V, 300W</p>	<p>5852</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 35 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 35 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-35-48</p>	<p>1708</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 50 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д99 x Ш82 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 50 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-50-48</p>	<p>1726</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 75 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д99 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 75 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-75-48</p>	<p>2081</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 100 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д129 x Ш97 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 100 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-100-48</p>	<p>2219</p>

<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 150 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д159 x Ш97x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 150 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-150-48</p>	<p>2792</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 200 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 200 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-200-48</p>	<p>3613</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 48 В, 75 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 32x125.2x102 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 75 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-75-48</p>	<p>4452</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 48 В, 120 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 40x125.2x113.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 120 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-120-48</p>	<p>4142</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 48 В, 240 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 63x125.2x113.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 240 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-240-48</p>	<p>7169</p>
<p>Блок питания на DIN-рейку 48 В, 480 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: 85.5x125.2x128.5 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 480 Вт</p>	<p>MeanWell NDR-480-48</p>	<p>14928</p>

<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 350 Вт с кулером</p>		<p>Блок питания Размер: Д215 x Ш115 x В30 мм Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 350 Вт</p>	<p>MeanWell LRS-350-48</p>	<p>4427</p>
<p>Блок питания для магнитного шинпровода OMNI, 48В, 350 Вт</p>		<p>Блок питания Размер: Д220.4 x Ш130 x В48 Входное напряжение: ~ 220В, 50 Гц Выходное напряжение: — 48В Мощность: 350 Вт</p>	<p>MeanWell ERP-350-48</p>	<p>8992</p>
<p>DIM-TR-R1</p>		<p>DIM-TR-R1 Настенный диммер TRI~ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 400 Вт Цвет: белый</p>	<p>DIM-TR-R1</p>	<p>2161</p>
<p>DIM-TR-R2</p>		<p>DIM-TR-R2 Настенный диммер TRI~ с пультом ДУ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 400 Вт Цвет: белый</p>	<p>DIM-TR-R2</p>	<p>3403</p>
<p>DIM-TR-R3</p>		<p>DIM-TR-R3 Настенный диммер TRI~ Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 250 Вт Цвет: белый</p>	<p>DIM-TR-R3</p>	<p>3403</p>
<p>DIM-TR-R4</p>		<p>DIM-TR-R4 Настенный диммер TRI~ Размер: Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: белый</p>	<p>DIM-TR-R4</p>	<p>1540</p>

<p>DIM-1-10V-2-RC</p>		<p>DIM-1-10V-2-RC Настенный диммер 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Цвет: белый</p>	<p>DIM-1-10V-2-RC</p>	<p>3093</p>
<p>DIM-1-10V-R6</p>		<p>DIM-1-10V-R6 Настенный диммер 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Цвет: белый</p>	<p>DIM-1-10V-R6</p>	<p>2472</p>
<p>DIM-1-10V-S1</p>		<p>DIM-1-10V-S1 Настенная сенсорная панель управления 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: черный белый</p>	<p>DIM-1-10V-S1</p>	<p>7384</p>
<p>DIM-1-10V-S4</p>		<p>DIM-1-10V-S4 Настенная 4-канальная сенсорная панель управления 1-10V Размер: Д86 x Ш86 мм Напряжение питания: ~ 220В Максимальная мощность: 300 Вт Цвет: черный белый</p>	<p>DIM-1-10V-S4</p>	<p>по запросу</p>
<p>Контроллер для управления яркостью светодиодной ленты с пультом ДУ, один цвет</p>		<p>Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 216 Вт, 24В < 432 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм Размер пульта: Д x Ш x В мм</p>		<p>1943</p>
<p>Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, два цвета</p>		<p>Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 2 (TW) Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 144 Вт, 24В < 288 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм Размер пульта: Д x Ш x В мм</p>		<p>по запросу</p>

<p>Контроллер для управления светодиодной лентой с пультом ДУ, RGB</p>		<p>Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 (RGB) Суммарный выходной ток: 6А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 216 Вт, 24В < 432 Вт Вес: 367 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм Размер пульта: Д x Ш x В мм</p>		<p>1580</p>
<p>RGB контроллер с пультом ДУ</p>		<p>?</p>		<p>3128</p>
<p>RGBW контроллер с пультом ДУ</p>		<p>Входное напряжение: — 12-24В Количество каналов: 3 Суммарный выходной ток: 10А x 3 канала Суммарная выходная мощность: 12В < 360 Вт, 24В < 720 Вт Вес: 150 г Размер контроллера: Д830 x Ш790 x В320 мм Размер пульта: Д x Ш x В мм</p>		<p>2882</p>
<p>Контроллер для светодиодной ленты LSC-1 4 в 1 (одноцветная лента 3 канала / двухцветная лента / RGB / RGBW)</p>		<p>Входное напряжение: — 12-24В Кол-во каналов для одноцветной ленты: 3 Кол-во каналов для RGB ленты: 1 Кол-во каналов для RGBW ленты: 1 Выходной ток: 6А x 3 канала Выходная мощность: 12В: < 216 Вт, 24В: < 432 Вт Размер: Д89 x Ш59 x В35 мм Вес: 79 г Пульт дистанционного управления поставляется отдельно.</p>		<p>2604</p>

Пульт ДУ для одноцветной /
двухцветной / RGB / RGBW
светодиодной ленты на основе
радиосигнала (используется
совместно с контроллером LSC-1)



Радиус действия 10 метров
Сенсорный круг регулировки яркости / регулировки 2 цветов /
включения пользовательского цвета RGB
Клавиша переключения 6 стандартных цветов (для
многоцветной ленты)
Регулировка яркости в пределах выбранного цвета (для
многоцветной ленты)
8 динамических режимов с возможностью изменения скорости -
100 уровней (для многоцветной ленты):
1. мигающий белый
2. 3 мигающих цвета
3. 7 мигающих цветов
4. 3 переливающихся цвета
5. 7 переливающихся цветов
6. 2 переливающихся цвета (красный/зеленый)
7. 2 переливающихся цвета (красный/синий)
8. 2 переливающихся цвета (зеленый/синий)
Возможность управления одним контроллером с помощью
нескольких пультов, управления несколькими контроллерами с
помощью одного пульта (до 4)

1676

Усилитель для светодиодной ленты 1
канальный



Входное напряжение: DC5-24 В
1 канал
Выходной ток на канал: 30А
Выходная мощность: 24В < 720 Вт
Размер: Д85 x Ш62 x В20 мм

AMP-PWM-DC5-24V-30A

1613