



















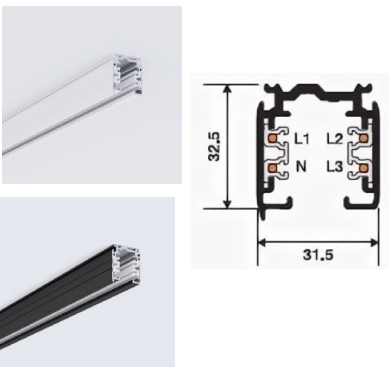

















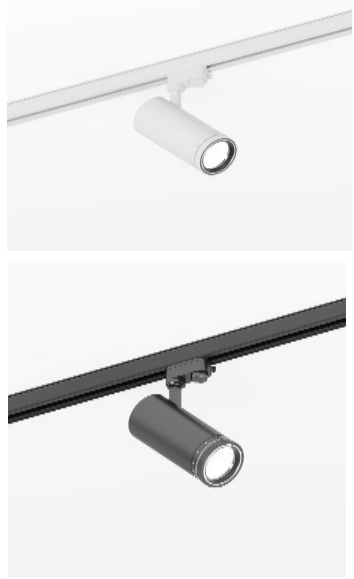

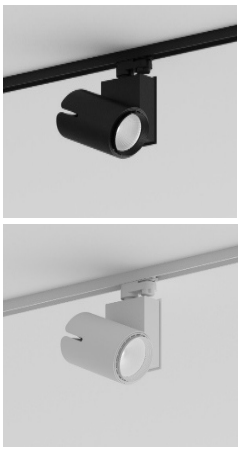


# Трековая система 220









Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
POWERLINE-3		<p>POWERLINE-3 3-фазный шинопровод Размер: 31,5 x 32,5 мм Длина: 1 м   2 м   3 м   4 м Цвет: черный   белый Подключение: ~ 220В, 50Гц</p>	T-POWERLINE-3-1000-C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1540
			T-POWERLINE-3-2000-C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3079
			T-POWERLINE-3-3000-C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	4619
			T-POWERLINE-3-4000-C	3-фазный шинопровод, ДЛИНА 4 МЕТРА	6158
POWERLINE-3-T-CON		<p>POWERLINE-3-T-CON Соединитель для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-C	Используется для электрического соединения линий между собой	261
POWERLINE-3-T-CON-A-FL		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-FL Угловое соединение гибкое для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-FL-C	Используется для соединения линий под углом >90° и <90°	1150
POWERLINE-3-T-CON-A-L		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-L Угловой коннектор (левый) для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-L-C	Используется для соединения линий под углом 90°, может использоваться как токоподвод для подключения трехфазного шинопровода к сети AC220V	515
POWERLINE-3-T-CON-A-R		<p>POWERLINE-3-T-CON-A-R Угловой коннектор (правый) для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-A-R-C	Используется для соединения линий под углом 90°, может использоваться как токоподвод для подключения трехфазного шинопровода к сети AC220V	515
POWERLINE-3-T-CON-T		<p>POWERLINE-3-T-CON-T Т-образный коннектор для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-T-C	Используется для перпендикулярного соединения линий	824
POWERLINE-3-T-CON-X		<p>POWERLINE-3-T-CON-X X-образный коннектор для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CON-X-C	Используется для крестообразного соединения линий	1029
POWERLINE-3-T-PW-1		<p>POWERLINE-3-T-PW-1 Подвес для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-PW-1-C	Комплект для подвесного монтажа трехфазного шинопровода без чаши, рекомендуемое количество: по 2 шт. на каждый 1 м	199
POWERLINE-3-T-PW-2		<p>POWERLINE-3-T-PW-2 Подвес для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-PW-2-C	Комплект для подвесного монтажа трехфазного шинопровода с чашей, рекомендуемое количество: по 2 шт. на каждый 1 м	694
POWERLINE-3-T-CAP		<p>POWERLINE-3-T-CAP Заглушка для трехфазного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-CAP-C	Заглушка	49
POWERLINE-3-T-PCON-L		<p>POWERLINE-3-T-PCON-L Коннектор питания (левый) Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-PCON-L-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения трехфазного шинопровода к сети AC 220V	323
POWERLINE-3-T-PCON-R		<p>POWERLINE-3-T-PCON-R Коннектор питания (правый) Цвет: черный   белый</p>	T-POWERLINE-3-T-PCON-R-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения трехфазного шинопровода к сети AC 220V	323

ROLL-S	 	<p>ROLL-S Трековый светильник Размер: 55 x B153 мм Мощность: 7 Вт   10Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К   DIM TO WARM Угол излучения: 15°   24°   38°   45° Цвет: черный   белый</p>	T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4025
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	4751
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	5200
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	6617
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	5108
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5154
			T-ROLL-S-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	5842
			T-ROLL-S-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5888
ROLL-S-2		<p>ROLL-S-2 Трековый светильник Размер: 60 x B180 мм Мощность: 7 Вт   10 Вт   15 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К   DIM TO WARM Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: черный   белый</p>	T-ROLL-S-2-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4903
			T-ROLL-S-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	5104
			T-ROLL-S-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	5306
			T-ROLL-S-2-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-ROLL-S-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-ROLL-S-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-ROLL-S-2-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-ROLL-S-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-ROLL-S-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-ROLL-S-2-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
			T-ROLL-S-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	6342
			T-ROLL-S-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	6571
ROLL-B	 	<p>ROLL-B Трековый светильник Размер: 77 x B200 мм Мощность: 15 Вт   20 Вт   30 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К   DIM TO WARM Угол излучения: 15°   24°   38°   60° Цвет: черный   белый</p>	T-ROLL-B-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	6193
			T-ROLL-B-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	6395
			T-ROLL-B-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	6597
			T-ROLL-B-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт, тип диммирования TRIAC	7454
			T-ROLL-B-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	8311
			T-ROLL-B-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	8412
			T-ROLL-B-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8765
			T-ROLL-B-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	9118
			T-ROLL-B-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	9773
			T-ROLL-B-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	10530
T-ROLL-B-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	10782			
CAM-1	 	<p>CAM-1 Трековый светильник Размер: 90 x B200 мм Мощность: 20 Вт   30 Вт   40 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К   DIM TO WARM Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: черный   белый</p>	T-CAM-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	8705
			T-CAM-1-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	8977
			T-CAM-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	9204
			T-CAM-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	9674
			T-CAM-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	10958
			T-CAM-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8803
			T-CAM-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	9628
			T-CAM-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	8803
			T-CAM-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	10316
LINE-FLEX-OCTO-T	 	<p>LINE-FLEX-OCTO-T Трековый светильник Размер: Д115 x Ш25 x В140 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: черный   белый</p>	T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5955
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	12 Вт, диммируемый TRIAC	по запросу
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, диммируемый 1-10V	по запросу
			T-LINE-FLEX-OCTO-T-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, диммируемый DALI	по запросу
LINE-DOT-FLEX-T5	 	<p>LINE-DOT-FLEX-T5 Трековый светильник Размер: Д115 x Ш25 x В140 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: черный   белый</p>	T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8724
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт, диммируемый TRIAC	по запросу
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, диммируемый 1-10V	по запросу
			T-LINE-DOT-FLEX-T5-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, диммируемый DALI	по запросу

LINE-DOT-FLEX-T10		LINE-DOT-FLEX-T10 Трековый светильник Размер: Д270 x Ш35 x В100 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: черный   белый	T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	9046
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, диммируемый TRIAC	10407
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, диммируемый 1-10V	11012
			T-LINE-FLEX-DOT-T10-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, диммируемый DALI	12777
SLOT-ND-280		SLOT-ND-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт   36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-280-27W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	12225
			T-SLOT-ND-280-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	12931
SLOT-ND-400		SLOT-ND-400 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-400-54W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	16491
SLOT-ND-A-280		SLOT-ND-A-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт   36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-A-280-27W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	12578
			T-SLOT-ND-A-280-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	12931
SLOT-ND-A-400		SLOT-ND-A-400 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-A-400-54W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	16491
SLOT-ND-AR-280		SLOT-ND-AR-280 Трековый светильник Размер: Д280 x Ш60 x В105 мм Мощность: 27 Вт   36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-AR-280-27W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	27 Вт	13284
			T-SLOT-ND-AR-280-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	14443
SLOT-ND-AR-500		SLOT-ND-AR-500 Трековый светильник Размер: Д400 x Ш60 x В105 мм Мощность: 54 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-SLOT-ND-AR-500-54W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	54 Вт	16491
SLOT-D		SLOT-D Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90°   25° x 25° Цвет: черный   белый	T-SLOT-D-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый	20979
SLOT-DA		SLOT-DA Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90°   25° x 25° Цвет корпуса: черный   белый	T-SLOT-DA-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый	22391
SLOT-DTA		SLOT-DTA Трековый светильник Размер: Д400 x Ш600 x В86 мм Мощность: 40 Вт Диммирование: RF CRI: 90 Цветовая температура: регулир. 3000К-5000К Угол излучения: 100° Цвет: черный   белый	T-SLOT-DTA-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, диммируемый, регулируемая CCT	23853

FILM-ND		FILM-ND Трековый светильник Размер: Д160 x Ш60 x В98 мм Мощность: 40 Вт   60 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-FILM-ND-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт	по запросу
			T-FILM-ND-60W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	60 Вт	укажите вес
FILM-DTA		FILM-DTA Трековый светильник Размер: Д160 x Ш60 x В98 мм Мощность: 40 Вт   60 Вт Тип диммирования: 1-10V CRI: 90 Цветовая температура: регулир. 3000К-5000К Угол излучения: 30° x 60°   60° x 90° Цвет: черный   белый	T-FILM-DTA-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	40 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-FILM-DTA-60W-CCT-BA-CRI-IP-C-RF	60 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
SLOT-REMOTE-CTRL		Пульт ДУ для светильников серии SLOT	SLOT-REMOTE-CTRL	Пульт ДУ для светильников серии SLOT	2532
ZOOM		ZOOM Трековый светильник с регулируемым углом излучения Размер: 92 x В205 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К-6500К Угол излучения: регулируемый 15°- 60° Цвет: черный   белый	T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-N	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°	12527
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-2,4G	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый 2,4G	15301
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый DALI	16006
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-TR	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый TRIAC	14393
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-N	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, регулируемая CCT	17620
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый 1-10V	14544
			T-ZOOM-30W-CCT-ZBA-CRI-IP-C-BT	30 Вт, регулируемый угол излучения от 15° до 60°, диммируемый по Bluetooth	15301
ZOOM-REMOTE-CTRL		Пульт ДУ для светильников серии ZOOM	ZOOM-REMOTE-CTRL	Пульт ДУ для светильников серии ZOOM	1876
LOTUS-B-1		LOTUS-B-1 Трековый светильник Размер: 95 x В132 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45x В130 мм Мощность: 20 Вт   30 Вт   40 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 2700К   3000К   4000К   5000К   DIM TO WARM Угол излучения: 15°   24°   38°   60° Цвет: черный   белый	T-LOTUS-B-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	7344
			T-LOTUS-B-1-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	7616
			T-LOTUS-B-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	7843
			T-LOTUS-B-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	20 Вт, тип диммирования TRIAC	8436
			T-LOTUS-B-1-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	40 Вт, тип диммирования TRIAC	9262
			T-LOTUS-B-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7566
			T-LOTUS-B-1-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	7978
			T-LOTUS-B-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	8345
T-LOTUS-B-1-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	8666			
MULTI-1		MULTI-1 Трековый светильник Размер: 75 x В450 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45x В130 мм Мощность: 12 Вт   20 Вт   30 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Кадрирующая насадка Цвет: черный	T-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	22390
			T-MULTI-1-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	25415
			T-MULTI-1-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	30861
MULTI-2		MULTI-2 Трековый светильник Размер: 55 x В220 мм бокс для блока питания Д95 x Ш45x В130 мм Мощность: 5 Вт   10 Вт   15 Вт   20 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Кадрирующая насадка Цвет: черный	T-MULTI-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	4389
			T-MULTI-2-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	4944
			T-MULTI-2-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	5801
			T-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	6456



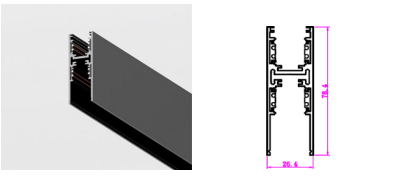











PULL-1		PULL-1 Трековый светильник для ниш Размер: 70 x B137 мм Мощность: 7 Вт   10 Вт   15 Вт CRI: 90   97 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K Цвет: черный	T-PULL-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	по запросу
			T-PULL-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	по запросу
			T-PULL-1-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	15 Вт	по запросу
			T-PULL-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	7 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	10 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-TR	15 Вт тип диммирования TRIAC	по запросу
			T-PULL-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	15 Вт, тип диммирования 1-10V	по запросу
			T-PULL-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
			T-PULL-1-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
			T-PULL-1-15W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	15 Вт, тип диммирования DALI	по запросу
			POWERLINE-1		POWERLINE-1 1-фазный шинопровод Коннектор питания и заглушка в комплекте Длина: 1500 мм   2000 мм Подключение: ~ 220В, 50 Гц Цвет: черный   белый
Шинопровод 1-фазный 2 м	Шинопровод 1-фазный 2 м	1651			
POWERLINE-1-T-CON		POWERLINE-1-T-CON Соединитель для 1-фазного шинопровода Цвет: черный   белый	Используется для электрического соединения линий между собой	Используется для электрического соединения линий между собой	551
POWERLINE-1-T-CON-A		POWERLINE-1-T-CON-A Угловой коннектор для 1-фазного шинопровода Цвет: черный   белый	Используется для электрического соединения линий под углом 90°	Используется для электрического соединения линий под углом 90°	551
POWERLINE-1-T-PW-1		POWERLINE-1-T-PW-1 Подвес для 1-фазного шинопровода (1 шт. длиной 2 метра) Цвет: черный   белый	Комплект для подвешивания 1-фазного шинопровода (крепление "пуля", трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	Комплект для подвешивания 1-фазного шинопровода (крепление "пуля", трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	131
POWERLINE-1-T-PW-2		POWERLINE-1-T-PW-2 Подвес с потолочной чашей для 1-фазного шинопровода (1 шт. длиной 2 метра) Цвет: черный   белый	Комплект для подвешивания 1-фазного шинопровода (крепление, потолочная чаша, трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	Комплект для подвешивания 1-фазного шинопровода (крепление, потолочная чаша, трос 2 метра), рекомендуемое количество: по 1 шт. на каждый 1 м + 1 шт.	447
ROLL-1-PL1		ROLL-1-PL1 Размер: 60 x B150 мм Мощность: 20 Вт Цветовая температура: 4000K Цвет: черный   белый	Трековый светильник на однофазный шинопровод	Трековый светильник на однофазный шинопровод	2008
ROLL-2-PL1		ROLL-2-PL1 Мощность: 30 Вт Размер: 75 x B178 мм Цветовая температура: 4000K Цвет: черный   белый	Трековый светильник на однофазный шинопровод	Трековый светильник на однофазный шинопровод	2511

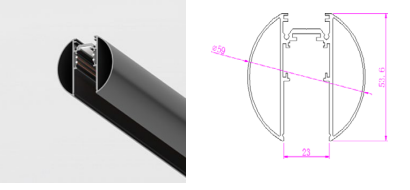

## Магнитная система OMNI-S

Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-R-1		OMNI-S-R-1 Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x B54,9 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-1-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3089
			MT-OMNI-S-R-1-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6777
			MT-OMNI-S-R-1-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	9265
OMNI-S-R-1-CAP		OMNI-S-R-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-S-R-1-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-1	274
OMNI-S-R-1-ANGLE		OMNI-S-R-1-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-1-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-1 + 4 соединительные пластины	1871
OMNI-S-R-2		OMNI-S-R-2 Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x B54,9 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-2-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4049
			MT-OMNI-S-R-2-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	8097
			MT-OMNI-S-R-2-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	12145
OMNI-S-R-2-CAP		OMNI-S-R-2-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-S-R-2-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода	274
OMNI-S-R-2-ANGLE		OMNI-S-R-2-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Размер: 120 x 120 мм Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-2-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-2 + 4 соединительные пластины	1596
PR-OMNI-S-RC		PR-OMNI-S-RC Профиль для натяжного потолка Размер сечения: Ш61,7 x B69,4 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: встраиваемый в натяжной потолок Подключение: DC 48В Цвет: алюминий   покраска по RAL (цену уточняйте)	PR-OMNI-S-RC-1M-C	Профиль для натяжного потолка, ДЛИНА 1 МЕТР	5413
			PR-OMNI-S-RC-1-2M-C	Профиль для натяжного потолка, ДЛИНА 2 МЕТРА	10825
			PR-OMNI-S-RC-1-3M-C	Профиль для натяжного потолка, ДЛИНА 3 МЕТРА	16376
PR-OMNI-S-RC-CAP		PR-OMNI-S-RC-CAP Заглушка для профиля (2 шт.) Цвет: алюминий   покраска по RAL (цену уточняйте)	PR-OMNI-S-RC-CAP-C	Заглушка для профиля PR-OMNI-S-RC-1	1007
PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE		PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	PR-OMNI-S-RC-ANGLE-PLATE-C	пластина соединительная, вертикальная, горизонтальная	234
OMNI-S-R-3		OMNI-S-R-3 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш32 x B56,3 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: встраиваемый Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-3-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	4725
			MT-OMNI-S-R-3-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	9450
			MT-OMNI-S-R-3-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	14174
OMNI-S-R-3-CAP		OMNI-S-R-3-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-3-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-R-3	274
OMNI-S-R-3-ANGLE		OMNI-S-R-3-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-R-3-ANGLE	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-S-R-3 + 4 соединительные пластины	1871
OMNI-S-R-3-CLIP		Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)	MT-OMNI-S-R-3-CLIP	Крепеж для установки шинопровода OMNI-S-R-3 (комплект 2 шт.)	1101
OMNI-S-SM-1		OMNI-S-SM-1 Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш26,4 x B53 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: накладной   подвесной на трассах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-SM-1-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	2900
			MT-OMNI-S-SM-1-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	5799
			MT-OMNI-S-SM-1-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	8699
OMNI-S-SM-1-CAP		OMNI-S-SM-1-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-S-SM-1-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-S-SM-1	274
OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE		OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-SM-1-ANGLE-PLATE-C	Угловая пластина для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM	156
OMNI-S-SM-1-ANGLE		OMNI-S-SM-1-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-SM-1-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-S-SM	1596

OMNI-S-SM-TB		OMNI-S-SM-TB Магнитный шинный провод Размер сечения: D58 x Ш23 x B53 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: накладной   подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-SM-TB-1M-C	Накладной магнитный шинный провод, ДЛИНА 1 МЕТР	3824
			MT-OMNI-S-SM-TB-2M-C	Накладной магнитный шинный провод, ДЛИНА 2 МЕТРА	7648
			MT-OMNI-S-SM-TB-3M-C	Накладной магнитный шинный провод, ДЛИНА 3 МЕТРА	11472
OMNI-S-SM-TB-CAP		OMNI-S-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинного провода (2 шт.) Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-SM-TB-CAP-C	Заглушка для магнитного шинного провода OMNI-S-TB	320
OMNI-S-DBL		OMNI-S-DBL Магнитный шинный провод Размер сечения: Ш26 x B78 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-DBL-1M-C	Подвесной магнитный шинный провод, ДЛИНА 1 МЕТР	4619
			MT-OMNI-S-DBL-2M-C	Подвесной магнитный шинный провод, ДЛИНА 2 МЕТРА	9237
			MT-OMNI-S-DBL-3M-C	Подвесной магнитный шинный провод, ДЛИНА 3 МЕТРА	13855
OMNI-S-DBL-CAP		OMNI-S-DBL-CAP Заглушка для магнитного шинного провода (2 шт.) Цвет: черный   белый	MT-OMNI-S-DBL-CAP-C	Заглушка для магнитного шинного провода OMNI-S-DBL	320
OMNI-S-RING-ANGLE		OMNI-S-RING-ANGLE Угловое полукруглое соединение Цвет: черный   белый Монтаж: накладной   подвесной на тросах Диаметр: 600 мм   800 мм   1000 мм   1200 мм	MT-OMNI-S-RING-ANGLE-600-C	Угловое полукруглое соединение	15361
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-800-C	Угловое полукруглое соединение	18916
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-1000-C	Угловое полукруглое соединение	21927
			MT-OMNI-S-RING-ANGLE-1200-C	Угловое полукруглое соединение	23847
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловый коннектор для магнитного шинного провода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-ANGLE-C	Угловый коннектор для магнитного шинного провода OMNI для электрического соединения линий под углом	845
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинного провода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинного провода OMNI встык	845
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного провода к блоку питания, длина провода 0.5 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5-C	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного провода OMNI к сети	686
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного провода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-2-C	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинного провода OMNI к сети	961
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинного провода	MT-OMNI-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинного провода OMNI	822
OMNI-S-DEC		OMNI-S-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинного провода OMNI-S Длина: 3 м	OMNI-S-DEC-C	Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинного провода OMNI-S	914
OMNI-PANEL-BT		OMNI-PANEL-bluetooth Настенная панель беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников для магнитного шинного провода OMNI-S Питание: 3V CR2032	OMNI-PANEL-BT		3225
OMNI-REMOTE-CONTROL-BT		OMNI-REMOTE-CONTROL-bluetooth Пульт беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников для магнитного шинного провода OMNI-S	OMNI-REMOTE-CONTROL-BT		1478
OMNI-GATEWAY-BT		OMNI-GATEWAY-bluetooth Штекер беспроводного управления яркостью и цветовой температурой (TW 2700-6000K) по bluetooth светильников с помощью голосовых помощников (Алиса) для магнитного шинного провода OMNI-S Питание: USB	OMNI-GATEWAY-BT		4399










OMNI-S-ROLL-Z-30-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д30 x В60мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 7°   21° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	4281
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	3 Вт, тип диммирования 1-10V	6871
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	3 Вт, тип диммирования DALI	6390
OMNI-S-ROLL-Z-30-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д30 x П10мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 7°   21° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	4466
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	7767
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-30-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	7253
OMNI-S-ROLL-Z-45-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д45 x В90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	4600
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	7894
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	7212
OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д45 x В90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6319
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4942
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	8036
OMNI-S-ROLL-Z-45-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д45 x В130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7555
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6661
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1	16 Вт	5353
OMNI-S-ROLL-Z-60-1		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д60 x В110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	8448
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	7966
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7072
OMNI-S-ROLL-Z-60-2		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д60 x В148мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	5497
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	8281
			MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	7848
OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		<p>MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д60 x В148мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7044
			MT-OMNI-S-ZOOM-5	5 Вт	5746
			MT-OMNI-S-ZOOM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	5 Вт, тип диммирования 1-10V	8531
OMNI-S-ZOOM-5		<p>MT-OMNI-S-ZOOM-5 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д32 x В135 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15-62° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-ZOOM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	5 Вт, тип диммирования DALI	8222
			MT-OMNI-S-ZOOM-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	5 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7233
			MT-OMNI-S-ZOOM-10W	10 Вт	6982
OMNI-S-ZOOM-10		<p>MT-OMNI-S-ZOOM-10 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д45 x В155 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15-60° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-ZOOM-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	9766
			MT-OMNI-S-ZOOM-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	9457
			MT-OMNI-S-ZOOM-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8529
OMNI-S-LINE-305		<p>MT-OMNI-S-LINE-305 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д305 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	3637
			MT-OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	7 Вт, тип диммирования 1-10V	6250
			MT-OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	7 Вт, тип диммирования DALI	6525
OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		<p>MT-OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д305 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5356
			MT-OMNI-S-LINE-605	20 Вт	4999
			MT-OMNI-S-LINE-605-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	7289
OMNI-S-LINE-605		<p>MT-OMNI-S-LINE-605 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д605 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-605-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	7536
			MT-OMNI-S-LINE-605-20W-TW2765-BA-CRI-IP-C-BT	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6546
			MT-OMNI-S-LINE-900	30 Вт	7403
OMNI-S-LINE-900		<p>MT-OMNI-S-LINE-900 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д900 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-900-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	10498
			MT-OMNI-S-LINE-900-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	10016
			MT-OMNI-S-LINE-900-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	30 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9122
OMNI-S-LINE-1200		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д1200 x Ш22 x В25 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	10352
			MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	40 Вт, тип диммирования 1-10V	13240
			MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	40 Вт, тип диммирования DALI	12965
OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		<p>MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д1200 x Ш22 x В25 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-1200-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	12071
			MT-OMNI-S-LINE-CORNER	14 Вт	6105
			MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	14 Вт, тип диммирования 1-10V	9199
OMNI-S-LINE-CORNER		<p>MT-OMNI-S-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д307 x Ш22 x В25 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	14 Вт, тип диммирования DALI	8717
			MT-OMNI-S-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	14 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7824
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-III	6 Вт	2872
OMNI-S-LINE-DOT-III		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-III Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д11 x Ш22 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   18° Цвет: черный   белый Форма оптики: круглая   квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-III-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5759
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-III-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5484
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-III-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4590



OMNI-S-LINE-DOT-220		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-220 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D220 x Ш22 x B25мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый Форма оптики: круглая   квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6596
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6115
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-220-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5221
OMNI-S-LINE-DOT-328		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-328 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D328 x Ш22 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый Форма оптики: круглая   квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	4531
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	7556
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	7144
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-328-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6250
OMNI-S-LINE-DOT-436		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-436 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D436 x Ш22 x B25мм Мощность: 24Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый Форма оптики: круглая   квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	5422
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	36 Вт, тип диммирования 1-10V	8516
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	36 Вт, тип диммирования DALI	8035
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-436-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7141
OMNI-S-LINE-DOT-652		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-652 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D652 x Ш22 x B25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый Форма оптики: круглая   квадратная</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	6311
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	36 Вт, тип диммирования 1-10V	9405
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	36 Вт, тип диммирования DALI	8924
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-652-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	36 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8030
OMNI-S-OCTO-110		<p>MT-OMNI-S-OCTO-110 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D110 x Ш22 x B42мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 30° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-OCTO-110-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	8 Вт	5149
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	8 Вт, тип диммирования 1-10V	8300
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	8 Вт, тип диммирования DALI	7899
			MT-OMNI-S-OCTO-110-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	8 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7154
OMNI-S-OCTO-218		<p>MT-OMNI-S-OCTO-218 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D218 x Ш22 x B42мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 30° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-OCTO-218-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	7899
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	11051
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	10650
			MT-OMNI-S-OCTO-218-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9905
OMNI-S-RING-STAR		<p>MT-OMNI-S-RING-STAR Светильник на магнитный шинпровод Размер: D116 x Ш19 x B42мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Угол излучения: 24° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-STAR-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		2656
OMNI-S-LASER-600		<p>MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D26 x D300 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LASER-600-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3422
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	6516
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	6034
			MT-OMNI-S-LASER-600-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5141
OMNI-S-LASER-600		<p>MT-OMNI-S-LASER-600 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D26 x D300 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4601
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7695
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7214
			MT-OMNI-S-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6320
OMNI-S-LINE-FLEX-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D111 x Ш22 x B25мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3457
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5863
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5634
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4889
OMNI-S-LINE-FLEX-219		<p>MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D219 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000 К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4968
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7567
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	7319
			MT-OMNI-S-LINE-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6515

OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д111 x Ш122 x В25 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3457
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5863
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5634
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-111-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4889
OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д219 x Ш122 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4645
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	7052
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6822
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-FLEX-219-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6078
OMNI-S-LINE-TWIST-135		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д135 x Ш122 x В55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	2974
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5380
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5151
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4406
OMNI-S-LINE-TWIST-255		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д255 x Ш122 x В55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4514
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6921
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6692
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5947
OMNI-S-LINE-TWIST-365		<p>MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д365 x Ш122 x В55 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	6628
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	9035
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	8805
			MT-OMNI-S-LINE-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8060
OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д135 x Ш122 x В55 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	2974
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5380
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5151
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-135-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4406
OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д255 x Ш122 x В55 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4514
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6921
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6692
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-255-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5947
OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365		<p>MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д365 x Ш122 x В55 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 24° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	6628
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	9035
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	9378
			MT-OMNI-S-LINE-DOT-TWIST-365-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	8060
OMNI-S-WALL-WASHER		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д126,4 x Ш122 x В46 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	2596
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	6 Вт, тип диммирования 1-10V	5691
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	6 Вт, тип диммирования DALI	5209
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	6 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	4315
OMNI-S-WALL-WASHER-DUO		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д220 x Ш121,6 x В46 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	3640
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	6734
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	6252
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-DUO-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	5359
OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO		<p>MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д328 x Ш121,6 x В46 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: wall washer Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	4737
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	7831
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	7350
			MT-OMNI-S-WALL-WASHER-TRIO-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	18 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6456
OMNI-S-BAMBOO-50		<p>MT-OMNI-S-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д50 x В220 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW (2700-6000К) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 18°   25°   36° Цвет: черный   белый   золотая (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	9 Вт	5204
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	9 Вт, тип диммирования 1-10V	8092
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	9 Вт, тип диммирования DALI	7817
			MT-OMNI-S-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	9 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6923













OMNI-S-CIRCUS-100		<p>MT-OMNI-S-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 360° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8864
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13322
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	12840
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	11947
OMNI-S-CIRCUS-100-P		<p>MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Длина провода: индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 360° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	9043
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13528
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	13047
			MT-OMNI-S-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	12153
OMNI-S-MULTI-12		<p>MT-OMNI-S-MULTI-1 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный   белый   золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	20425
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	28380
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	28036
			MT-OMNI-S-MULTI-1-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	25973
OMNI-S-MULTI-20		<p>MT-OMNI-S-MULTI-2 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D80 x B250 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный   белый   золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	24410
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	32979
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	32635
			MT-OMNI-S-MULTI-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	20 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	30572
OMNI-S-MULTI-30		<p>MT-OMNI-S-MULTI-3 Подвесной светильник на магнитный шинопровод Размер: D86 x B400 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15-120° Цвет: черный   белый   золотой (минимальный заказ 50 шт.)</p>	MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	32557
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	42378
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	42035
			MT-OMNI-S-MULTI-3-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	30 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	39972
OMNI-S-TROPIC		<p>MT-OMNI-S-TROPIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	8 Вт	4255
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	8 Вт, тип диммирования 1-10V	12438
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	8 Вт, тип диммирования DALI	11957
			MT-OMNI-S-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	8 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	6628
OMNI-S-TROPIC-DUO		<p>MT-OMNI-S-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинопровод Размер: D42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	7400
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	16 Вт, тип диммирования 1-10V	13256
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	16 Вт, тип диммирования DALI	12774
			MT-OMNI-S-TROPIC-DUO-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	16 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	10258
OMNI-S-EXOTIC		<p>MT-OMNI-S-EXOTIC Светильник на магнитный шинопровод Размер: D50 x B117 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5368
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	13256
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	12774
			MT-OMNI-S-EXOTIC-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	12 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	7913
OMNI-S-CORE		<p>OMNI-S-CORE Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6439
			MT-OMNI-S-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13528
			MT-OMNI-S-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	13047
			MT-OMNI-S-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9168
OMNI-S-CORE-P		<p>OMNI-S-CORE-P Светильник на магнитный шинопровод Размер: D100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000K   4000K   5000K   6000K   TW (2700-6000K) Тип диммирования: N   1-10V   DALI   bluetooth Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой (цена по запросу)</p>	MT-OMNI-S-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6558
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	13528
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	13047
			MT-OMNI-S-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT	10 Вт, тип диммирования беспроводной (bluetooth)	9286
OMNI-S-BINPS-48-100W		<p>OMNI-S-BINPS-48-100 Встроенный в шинопровод блок питания Провод: 1,5 метра Входное напряжение: ~220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 100 Вт Размер: Ш23 x В27 x Д230 мм Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-BINPS-48-100W-C		4756
OMNI-S-BINPS-48-200W		<p>OMNI-S-BINPS-48-200 Встроенный в шинопровод блок питания Провод: 1,5 метра Входное напряжение: ~220В, 50 Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 200 Вт Размер: Ш23 x В27 x Д305 мм Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-BINPS-48-200W-C		6182

OMNI-S-LINE-330		<p>MT-OMNI-S-LINE-330 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D330 x Ш22 x B25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW2700-6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI   2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	1921
			MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	12 Вт, тип диммирования 1-10V	4671
			MT-OMNI-S-LINE-330-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	12 Вт, тип диммирования DALI	4213
			MT-OMNI-S-LINE-330-12W-TW2760-BA-CRI-IP-C-2,4G/ZigBee	12 Вт, тип диммирования беспроводной	4579
OMNI-S-LINE-438		<p>MT-OMNI-S-LINE-438 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D438 x Ш22 x B25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	2560
			MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	18 Вт, тип диммирования 1-10V	5310
			MT-OMNI-S-LINE-438-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	18 Вт, тип диммирования DALI	4852
OMNI-S-LINE-655		<p>MT-OMNI-S-LINE-655 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D655 x Ш24 x B25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К   TW2700-6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI   2,4G/ZigBee Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	24 Вт	3291
			MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	24 Вт, тип диммирования 1-10V	6041
			MT-OMNI-S-LINE-655-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	24 Вт, тип диммирования DALI	5583
			MT-OMNI-S-LINE-655-24W-TW2760-BA-CRI-IP-C-2,4G/ZigBee	24 Вт, тип диммирования беспроводной	6041
OMNI-S-LINE-1195		<p>MT-OMNI-S-LINE-1195 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D1195 x Ш22 x B25 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 120° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	6214
			MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	36 Вт, тип диммирования 1-10V	8964
			MT-OMNI-S-LINE-1195-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	36 Вт, тип диммирования DALI	8506
OMNI-S-ROLL-50		<p>MT-OMNI-S-ROLL-50 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D50 x B100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	2746
			MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	10 Вт, тип диммирования 1-10V	5496
			MT-OMNI-S-ROLL-50-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	10 Вт, тип диммирования DALI	5038
OMNI-S-ROLL-62		<p>MT-OMNI-S-ROLL-62 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D62 x B145 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-ROLL-62-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	3567
			MT-OMNI-S-ROLL-62-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	20 Вт, тип диммирования 1-10V	6318
			MT-OMNI-S-ROLL-62-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	20 Вт, тип диммирования DALI	5859
OMNI-S-ROLL-75		<p>MT-OMNI-S-ROLL-75 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D75 x B165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-S-ROLL-75-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	4934
			MT-OMNI-S-ROLL-75-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-1-10V	30 Вт, тип диммирования 1-10V	7684
			MT-OMNI-S-ROLL-75-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-DALI	30 Вт, тип диммирования DALI	6768
OMNI-S-ROD-295		<p>MT-OMNI-S-ROD-295 Размер: D38 x B295 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный</p>	OMNI-S-ROD-295-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	5627
OMNI-S-BAMBOO-40		<p>OMNI-S-BAMBOO-40 Светильник на магнитный шинпровод Размер: D40 x B450 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Цвет: черный</p>	OMNI-S-BAMBOO-40-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5 Вт	6085

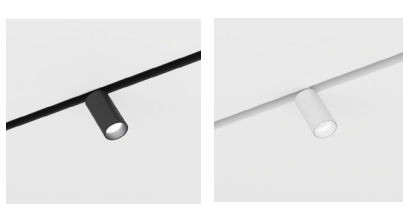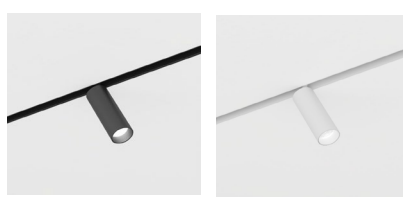

## Магнитная система OMNI-S-RING










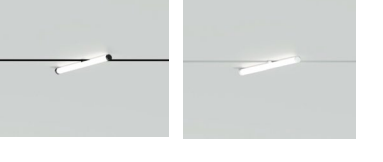
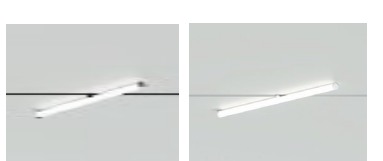

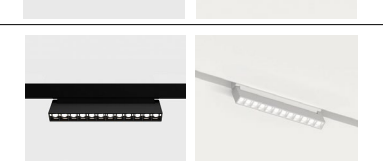
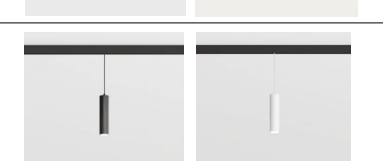
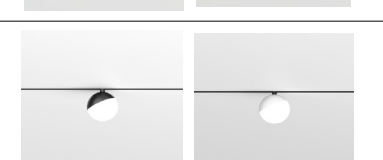
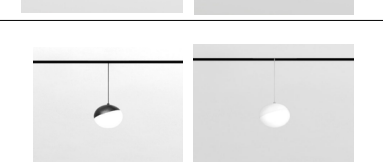

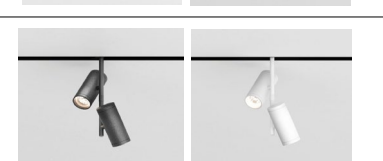



Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-S-RING-SM		<p>OMNI-S-RING-SM Магнитный шинопровод 23 мм Монтаж: накладной   подвесной на тросах   встраиваемый в потолок ГКЛ под шпатель</p> <p>Размер сечения: Ш26,2 x B54,9 мм Диаметр: 600 мм   800 мм   1000 мм   1200 мм   1500 мм   2000 мм   2400 мм   3000 мм Подключение: DC48В Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-SM-D600-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 0,6 МЕТРА	15889
			MT-OMNI-S-RING-SM-D800-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 0,8 МЕТРА	25148
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1000-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 1 МЕТРА	36427
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1200-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 1,2 МЕТРА	49697
			MT-OMNI-S-RING-SM-D1500-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 1,5 МЕТРА	64187
			MT-OMNI-S-RING-SM-D2000-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 2 МЕТРА	110982
			MT-OMNI-S-RING-SM-D2400-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 2,4 МЕТРА	118387
MT-OMNI-S-RING-SM-D3000-C	Накладной магнитный шинопровод, ДИАМЕТР 3 МЕТРА	141891			
OMNI-CON-ANGLE		<p>OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	868
OMNI-CON-PWR-0.3		<p>OMNI-CON-PWR-0.3 Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,3 м Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-CON-PWR-0.3-C	Коннектор питания (токопровод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	548
OMNI-S-RING-PDNT		<p>OMNI-RING-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода</p>	MT-OMNI-S-RING-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	503
OMNI-S-RING-ROLL-35		<p>MT-OMNI-S-RING-ROLL-35 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д35 x B80 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI   BT Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой</p>	MT-OMNI-S-RING-ROLL-35-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		3568
			MT-OMNI-S-RING-ROLL-35-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		5975
OMNI-S-RING-ROLL-45		<p>MT-OMNI-S-RING-ROLL-45 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x B120 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Тип диммирования: N   1-10V   DALI   BT Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой</p>	MT-OMNI-S-RING-ROLL-45-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		4736
			MT-OMNI-S-RING-ROLL-45-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		6317
OMNI-S-RING-LINE-DOT-180		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д80 x Ш22 x B45 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		3088
			MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-180-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		5701
OMNI-S-RING-LINE-DOT-350		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д350 x Ш22 x B45 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый От диаметра 800 мм</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		5216
			MT-OMNI-S-RING-LINE-DOT-350-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		7622
OMNI-S-RING-LINE-180		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-180 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д180 x Ш22 x B45 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-180-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		3497
			MT-OMNI-S-RING-LINE-180-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		6110
OMNI-S-RING-LINE-350		<p>MT-OMNI-S-RING-LINE-350 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д350 x Ш22 x B45 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый От диаметра 800 мм</p>	MT-OMNI-S-RING-LINE-350-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		5216
			MT-OMNI-S-RING-LINE-350-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-BT		7622
OMNI-S-RING-STAR		<p>MT-OMNI-S-RING-STAR Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д40 x Ш9 x B42 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-RING-STAR-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		4836
OMNI-S-BINPS-RING-48-100W		<p>OMNI-S-BINPS-RING-48-100 Встроенный в шинопровод блок питания Входное напряжение: ~220В, 50Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 100 Вт   600 мм   800 мм   1000 мм   1200 мм   1500 мм   200 Вт   2000 мм   2400 мм   3000 мм Размер зависит от диаметра Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-S-BINPS-RING-48-100W-C		3979
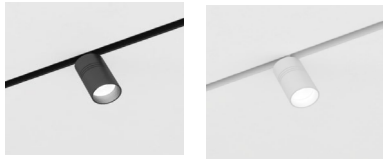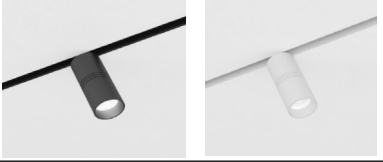
## Магнитная система OMNI-T













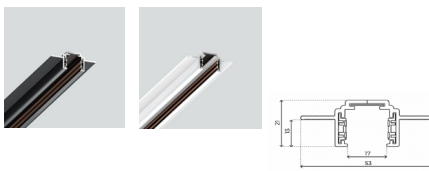


Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

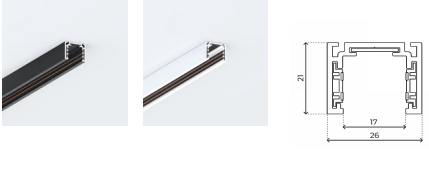НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-T-R		OMNI-T-R Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x В47,2 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-R-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	2878
			MT-OMNI-T-R-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	5755
			MT-OMNI-T-R-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	8632
OMNI-T-R-CAP		OMNI-T-R-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-T-R-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-T-R-1	274
OMNI-T-R-ANGLE		OMNI-T-R-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-R-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-T-R-1 + 4 соединительные пластины	1690
OMNI-T-SM		OMNI-T-SM Магнитный шинопровод 17 мм Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш24 x В51 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-SM-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	3355
			MT-OMNI-T-SM-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	6710
			MT-OMNI-T-SM-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	10064
OMNI-T-SM-CAP		OMNI-T-SM-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-T-SM-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-T-SM-1	274
OMNI-T-SM-ANGLE		OMNI-T-SM-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-SM-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-T-SM + 4 соединительные пластины	1415
OMNI-T-SM-TB		OMNI-T-SM-TB Магнитный шинопровод Размер сечения: Д54,5 x Ш17 x В51 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: накладной   подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-SM-TB-1M-C		3869
			MT-OMNI-T-SM-TB-2M-C		7737
			MT-OMNI-T-SM-TB-3M-C		11606
OMNI-T-SM-TB-CAP		OMNI-T-SM-TB-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-SM-TB-CAP-C		274
OMNI-T-DBL		OMNI-T-DBL Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш24 x В75 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-DBL-1M-C		4857
			MT-OMNI-T-DBL-2M-C		9714
			MT-OMNI-T-DBL-3M-C		14570
OMNI-T-DBL-CAP		OMNI-T-DBL-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-DBL-CAP-C		274
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	914
OMNI-CON		OMNI-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	914
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0.5 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	708
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-2-C		823
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	MT-OMNI-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	685
OMNI-T-DEC		OMNI-T-DEC Защитная накладка для защиты при отделочных работах встроенного магнитного шинопровода OMNI-T Длина: 3 м	OMNI-T-DEC-C		914
OMNI-T-ROLL-Z-30-1		MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д30 x В60 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 7°   23° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	3501
			MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2	5 Вт	3806
			MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1	7 Вт	3775
			MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2	12 Вт	4186
OMNI-T-ROLL-Z-30-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д30 x В60 мм Мощность: 5 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 7°   23° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-30-2-5W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		
OMNI-T-ROLL-Z-45-1		MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В90 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-1-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		
OMNI-T-ROLL-Z-45-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В130 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-45-2-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N		













OMNI-T-ROLL-Z-60-1		MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-1 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д60 x В110 мм Мощность: 16 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-1-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	16 Вт	4528
OMNI-T-ROLL-Z-60-2		MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-2 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д60 x В148 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 18°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-ROLL-Z-60-2-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	4630
OMNI-T-LINE-305		MT-OMNI-T-LINE-305 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д205 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-305-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	3293
OMNI-T-LINE-605		MT-OMNI-T-LINE-605 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д605 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-605-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	4257
OMNI-T-LINE-905		MT-OMNI-T-LINE-905 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д905 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-905-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	7060
OMNI-T-LINE-1205		MT-OMNI-T-LINE-1205 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д1205 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 40 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-1205-40W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	40 Вт	9115
OMNI-T-LINE-CORNER		MT-OMNI-T-LINE-CORNER Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д313 x Ш328 x В44 мм Мощность: 14 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-CORNER-14W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	14 Вт	5560
OMNI-T-LINE-DOT-205		MT-OMNI-T-LINE-DOT-205 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д205 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-DOT-205-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	3559
OMNI-T-LINE-DOT-305		MT-OMNI-T-LINE-DOT-305 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д305 x Ш16,5 x В44 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-DOT-305-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	4876
OMNI-T-LASER-300		MT-OMNI-T-LASER-300 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д26 x Д330 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LASER-300-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3284
OMNI-T-LASER-600		MT-OMNI-T-LASER-600 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д26 x Д600 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LASER-600-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	3972
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118		MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д118 x Ш16 x В108 мм Мощность: 6 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-118-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6 Вт	3534
OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233		MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д233 x Ш16 x В110 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-T-LINE-DOT-FLEX-233-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	5103
OMNI-T-BAMBOO-50		MT-OMNI-T-BAMBOO-50 Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д50 x В262 мм Мощность: 9 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-BAMBOO-50-9W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3 Вт	4654
OMNI-T-CIRCUS-100		MT-OMNI-T-CIRCUS-100 Подвесной светильник на магнитный шинпровод Размер: Д100 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-CIRCUS-100-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8030
OMNI-T-CIRCUS-100-P		MT-OMNI-T-CIRCUS-100-P Подвесной светильник на магнитный шинпровод Размер: Д100 мм Длина провода индивидуально Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 360° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-CIRCUS-100-P-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	8149
OMNI-T-TROPIC		MT-OMNI-T-TROPIC Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д42 мм Мощность: 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-TROPIC-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	4255
OMNI-T-TROPIC		MT-OMNI-T-TROPIC-DUO Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д42 мм Мощность: 2 x 8 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-TROPIC-16W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	7400
OMNI-T-CORE		OMNI-T-CORE Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-CORE-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6439
OMNI-T-CORE-P		OMNI-T-CORE-P Светильник на магнитный шинпровод Размер: Д100 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 15°   24°   36° Цвет: черный   белый   золотой	MT-OMNI-T-CORE-P-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	6558
OMNI-T-BINPS-48-100W		OMNI-T-BINPS-48-80 Встроенный в шинпровод блок питания Провод: 1,5 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 80 Вт Размер: Ш16 x Д25 x В260 мм Цвет: черный   белый	OMNI-T-BINPS-48-100W-C		5110

## Магнитная система OMNI-Q

Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
OMNI-Q-R		OMNI-Q-R Магнитный шинопровод Монтаж: встраиваемый в потолок ГКЛ под шпаклёвку Размер сечения: Ш26,2 x В20,8 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Подключение: DC48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-R-1M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1516
			MT-OMNI-Q-R-2M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3032
			MT-OMNI-Q-R-3M-C	Встраиваемый магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	4548
OMNI-Q-R-CAP			OMNI-Q-R-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода OMNI-Q-R	274
OMNI-Q-R-ANGLE		OMNI-Q-R-ANGLE Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-R-ANGLE-C	Угловое соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	822
OMNI-Q-R-CON-T		OMNI-Q-R-CON-T Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	OMNI-Q-R-CON-T-C	Т-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1142
OMNI-Q-R-CON-X		OMNI-Q-R-CON-X Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	OMNI-Q-R-CON-X-C	Х-образное соединение для встраиваемого магнитного шинопровода OMNI-Q-R	1462
OMNI-Q-SM		OMNI-Q-SM Магнитный шинопровод Размер сечения: Ш25,8 x В20,8 мм Длина: 1 м   2 м   3 м Монтаж: накладной   подвесной на тросах Подключение: DC 48В Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-SM-1M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 1 МЕТР	1522
			MT-OMNI-Q-SM-2M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 2 МЕТРА	3044
			MT-OMNI-Q-SM-3M-C	Накладной магнитный шинопровод, ДЛИНА 3 МЕТРА	4566
OMNI-Q-SM-CAP		OMNI-Q-SM-CAP Заглушка для магнитного шинопровода (2 шт.) Цвет: черный   белый	OMNI-Q-SM-CAP-C	Заглушка для магнитного шинопровода	274
OMNI-Q-SM-ANGLE		OMNI-Q-SM-ANGLE Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-SM-ANGLE-C	Угловое соединение для накладного магнитного шинопровода OMNI-Q-SM	822
OMNI-CON-ANGLE		OMNI-Q-CON-ANGLE Угловой коннектор для магнитного шинопровода Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-ANGLE-C	Угловой коннектор для магнитного шинопровода OMNI для электрического соединения линий под углом	845
OMNI-CON		OMNI-Q-CON Прямой коннектор для магнитного шинопровода, соединительные пластины 2 шт. в комплекте Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-C	Прямой коннектор для электрического соединения линий магнитного шинопровода OMNI встык	891
OMNI-CON-PWR-0.5		OMNI-Q-CON-PWR-0.5 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 0,5 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-0.5-C	Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода OMNI к сети	594
OMNI-CON-PWR-2		OMNI-Q-CON-PWR-2 Коннектор питания (токоподвод) для подключения магнитного шинопровода к блоку питания, длина провода 2 м Цвет: черный   белый	MT-OMNI-CON-PWR-2-C		823
OMNI-PDNT		OMNI-PDNT Подвесной трос (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода	MT-OMNI-Q-PDNT	Подвес (комплект 2 шт. по 1 м) для магнитного шинопровода OMNI	685
OMNI-Q-LINE-313		MT-OMNI-Q-LINE-313 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д402 x Ш22 x В25 мм Мощность: 10 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-LINE-313-10W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	10 Вт	2331
OMNI-Q-LINE-611		MT-OMNI-Q-LINE-611 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д720 x Ш22 x В25 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-LINE-611-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	3081
OMNI-Q-LINE-909		MT-OMNI-Q-LINE-909 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1040 x Ш22 x В25 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый	MT-OMNI-Q-LINE-909-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	4653





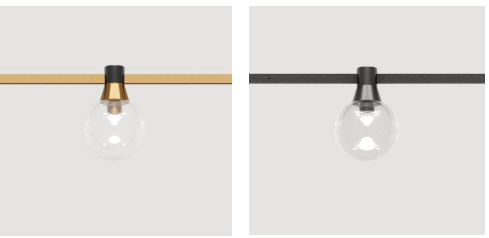
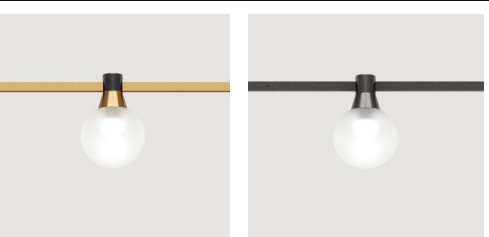
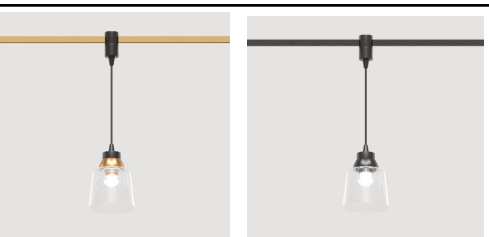
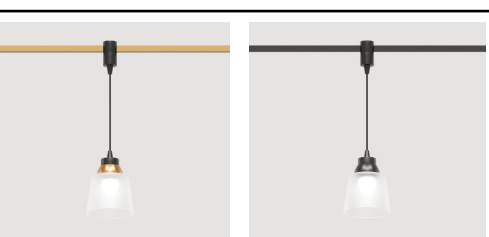



OMNI-Q-LINE-DOT-242		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-242 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д347 x Ш22 x В25 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-LINE-DOT-242-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	2331
OMNI-Q-LINE-DOT-356		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-356 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д480 x Ш22 x В25 мм Мощность: 18 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-LINE-DOT-356-18W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	18 Вт	3083
OMNI-Q-LINE-DOT-470		<p>MT-OMNI-Q-LINE-DOT-470 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д610 x Ш22 x В25 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-LINE-DOT-470-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	24 Вт	3904
OMNI-Q-FLOW-300		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-300 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д300 x Ш26 x В40 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-FLOW-300-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	2881
OMNI-Q-FLOW-600		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-600 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д600 x Ш26 x В40 мм Мощность: 24 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-FLOW-600-24W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	24 Вт	3702
OMNI-Q-FLOW-900		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-900 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д900 x Ш26 x В40 мм Мощность: 36 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-FLOW-900-36W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	36 Вт	5073
OMNI-Q-FLOW-1200		<p>MT-OMNI-Q-FLOW-1200 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д1200 x Ш26 x В40 мм Мощность: 48 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: черный   белый</p>	MT-OMNI-Q-FLOW-1200-48W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	48 Вт	6033
OMNI-Q-ROLL-45		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-45 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д45 x В100 мм Мощность: 7 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-Q-ROLL-45-7W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7 Вт	3277
OMNI-Q-ROLL-55		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-55 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д55 x В115 мм Мощность: 12 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-Q-ROLL-55-12W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	12 Вт	4095
OMNI-Q-ROLL-65		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-65 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д65 x В135 мм Мощность: 20 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-Q-ROLL-65-20W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	20 Вт	5737
OMNI-Q-ROLL-80		<p>MT-OMNI-Q-ROLL-80 Светильник на магнитный шинопровод Размер: Д80 x В165 мм Мощность: 30 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   5000К   6000К Угол излучения: 24°   36° Цвет: черный</p>	MT-OMNI-Q-ROLL-80-30W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	30 Вт	7035
OMNI-Q-BINPS-48-200W		<p>OMNI-Q-BINPS-48-150 Встроенный в шинопровод блок питания Провод: 15 метра Входное напряжение: ~ 220В, 50Гц Выходное напряжение: DC 48В Мощность: 150 Вт Размер: Ш16 x В18 x Д320мм Цвет: черный   белый</p>	OMNI-Q-BINPS-48-150W-C		4335

# Трековая система NEO

Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)





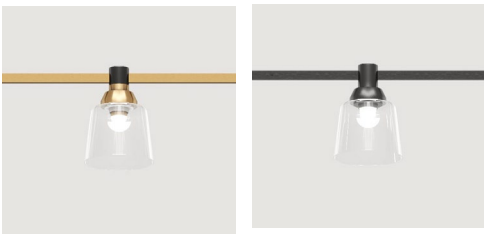









НАИМЕНОВАНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	АРТИКУЛ	ЦЕНА РОЗНИЦА С НДС, РУБ.
NEO-BUS		NEO-BUS Шинопровод Размер: Ш7,3 x В13 мм Длина: 1000 мм   1500 мм   2000 мм   возможно изготовление индивидуальной длины до 2 м, стоимость будет за ближайший стандартный размер Подключение: — 24V Цвет: латунь   черный	NEO-BUS-1M-C	3330
			NEO-BUS-1.5M-C	4650
			NEO-BUS-2M-C	5392
NEO-CON-STICK-M-2L		NEO-CON-STICK-M-2L Коннектор для монтажа шинпровода к потолку 2 уровня Длина: 320 мм Цвет: латунь   черный	NEO-CON-STICK-M-2L-C	3751
NEO-CON-STICK-M-1L		NEO-CON-STICK-M-1L Коннектор для монтажа шинпровода к потолку 1 уровень Длина: 306 мм Цвет: латунь   черный	NEO-CON-STICK-M-1L-C	3751
NEO-CON-STICK-2L		NEO-CON-STICK-2L Коннектор для создания нескольких уровней Длина: 320 мм Цвет: латунь   черный	NEO-CON-STICK-2L-C	3613
NEO-CON-STICK-M-PWR		NEO-CON-STICK-M-PWR Коннектор для монтажа шинпровода к потолку 1 уровень и подключения к блоку питания Размер чаши: Ø110 x В40 мм Длина: 306 мм Цвет: латунь   черный	NEO-CON-STICK-M-PWR-C	3613
NEO-CON-2L		NEO-CON-2L Коннектор для соединения уровней Цвет: латунь   черный	NEO-CON-2L-C	2926
NEO-BUTTON		NEO-BUTTON Светодиодный светильник Размер: Ø80 x H12 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 5 Вт + 6 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K Цвет: латунь, черный	T-NEO-BUTTON-11W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7051
NEO-TAB		NEO-TAB <sup>®</sup> Размер: 95 x В117 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: латунь, черный	T-NEO-TAB-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	6593
NEO-CONE		NEO-CON <sup>®</sup> E Размер: 60 x В167 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 6 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K Угол излучения: 15°   24°   38° Цвет: латунь, черный	T-NEO-CONE-6W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	7901
NEO-BRICK		NEO-BRICK Размер: Д199 x Ш35 x В59 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 8 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K Угол излучения: 15°   24°   45° Цвет: латунь, черный	T-NEO-BRICK-8W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	5974
NEO-BOTTLE		NEO-BOT <sup>®</sup> TLE Размер: 41 x В114 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BOTTLE-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	4393





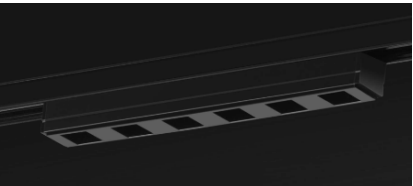


NEO-BELL-CLEAR		NEO-BELL-CLEAR Размер: 97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BELL-CLEAR-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	4736
NEO-BELL-FROSTED		NEO-BELL-FROSTED Размер: 97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BELL-FROSTED-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	4736
NEO-BALL-CLEAR		NEO-BALL-CLEAR Размер: 90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BALL-CLEAR-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	4393
NEO-BALL-FROSTED		NEO-BALL-FROSTED Размер: 90 x B138 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BALL-FROSTED-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	4393
NEO-BELL-CLEAR-P		NEO-BELL-CLEAR-P Размер: 97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BELL-CLEAR-P-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	7118
NEO-BELL-FROSTED-P		NEO-BELL-FROSTED-P Размер: 97 x B131 мм Напряжение питания: DC 24V Мощность: 1 Вт Цветовая температура: 3000K   4000K	T-NEO-BELL-FROSTED-P-1W-120-CCT-CRI-IP-C-N	7118
NEO-CON-PWR		NEO-CON-PWR Коннектор для подключения к блоку питания, провод 1 м Цвет: черный	T-NEO-CON-PWR-C	2513
NEO-CON-PWR-CAP		NEO-CON-PWR-CAP Размер чаши: D210 x Ш111 x H40 мм Коннектор для подключения к блоку питания с боксом, провод 1 м Цвет: черный	T-NEO-CON-PWR-CAP-C	4186
NEO-CON		NEO-CON Коннектор для соединения линий шинпровода NEO Цвет: латунь   черный	T-NEO-CON-C	2284

## MICROTRACK для полок и витрин

Цены носят информационный характер, и не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен и доступность продуктов у вашего менеджера или по телефону 8 (812) 988 88 10, почте [mail@dilsys.com](mailto:mail@dilsys.com)

Артикул	Описание	Характеристики	Артикул	Цена розница с НДС, руб.
MICROTRACK-1	 	MICROTRACK-1 Шинопровод Размер: Ш16 x В6 мм Цвет: серебристый   черный	MT-MICROTRACK-1-500	874
			MT-MICROTRACK-1-1000	1747
			MT-MICROTRACK-1-2000	3338
			MT-MICROTRACK-1-3000	5239
MC-1-TWINKLE-1		MC-1-TWINKLE-1 Трековый светильник на микротрек Размер: 19 x В35мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-TWINKLE-1-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2427
MC-1-TWINKLE-2		MC-1-TWINKLE-2 Трековый светильник на микротрек Размер: 19 x В40 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   25°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-TWINKLE-2-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2885
MC-1-TWINKLE-3		MC-1-TWINKLE-3 Трековый светильник на микротрек Размер: 28,5 x В51 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   25°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-TWINKLE-3-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3573
MC-1-ZOOM		MC-1-ZOOM Трековый светильник на микротрек Размер: 22,5 x В25 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 8-60° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-ZOOM-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3573
MC-1-LINE-DOT		MC-1-LINE-DOT Трековый светильник на микротрек Размер: Д119 x Ш14 x В20 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-LINE-DOT-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2885
MC-1-LINE		MC-1-LINE Трековый светильник на микротрек Размер: Д200x Ш0 x В18 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 120° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-1-LINE-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2427
MICROTRACK-2	 	MICROTRACK-2 Шинопровод Размер: Ш15 x В10 мм Цвет: серебристый   черный	MT-MICROTRACK-2-500	958
			MT-MICROTRACK-2-1000	1916
			MT-MICROTRACK-2-2000	3467
			MT-MICROTRACK-2-3000	5564
MC-2-BUG		MC-2-BUG Трековый светильник на микротрек Размер: 20 x 40 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-2-BUG-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	1968
MC-2-TWINKLE-1		MC-2-TWINKLE-1 Трековый светильник на микротрек Размер: 20 x В 55 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный	MC-2-TWINKLE-1-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2106



MC-2-ALIEN		<p>MC-2-ALIEN Трековый светильник на микротрек Размер: 28 x B 32 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	MC-2-ALIEN-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2747
MC-2-ZOOM		<p>MC-2-ZOOM Трековый светильник на микротрек Размер: 22.5 x B 25 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 10-60° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	MC-2-ZOOM-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3573
MC-2-RONDO		<p>MC-2-RONDO Трековый светильник на микротрек Размер: 24x B 40 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	MC-2-RONDO-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2197
POINT-M		<p>POINT-M Встраиваемый светильник Размер: 32 x B20 Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   25°   45° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	R-POINT-M-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	1464
DIRECT		<p>DIRECT Встраиваемый поворотный светильник Размер: 48 x B30 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   30°   45° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	R-DIRECT-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2014
ZOOM-R		<p>ZOOM-R Встраиваемый поворотный светильник Размер: 75 x B54 мм Мощность: 3 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 6-60° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	R-ZOOM-R-3W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	3481
TWINKLE-SM		<p>TWINKLE-SM Накладной поворотный светильник Размер: 15x B23 мм Мощность: 1 Вт CRI: 90 Цветовая температура: 3000К   4000К   6000К Угол излучения: 15°   25°   45° Цвет: серебристый   белый   черный</p>	SM-TWINKLE-SM-1W-CCT-BA-CRI-IP-C-N	2105